





KATALOG PRODUKTÓW 2022

Światowi specjaliści w projektowaniu i produkcji
systemów do regulacji i kontroli przepływu
w instalacjach wodnych, gazowych i grzewczych

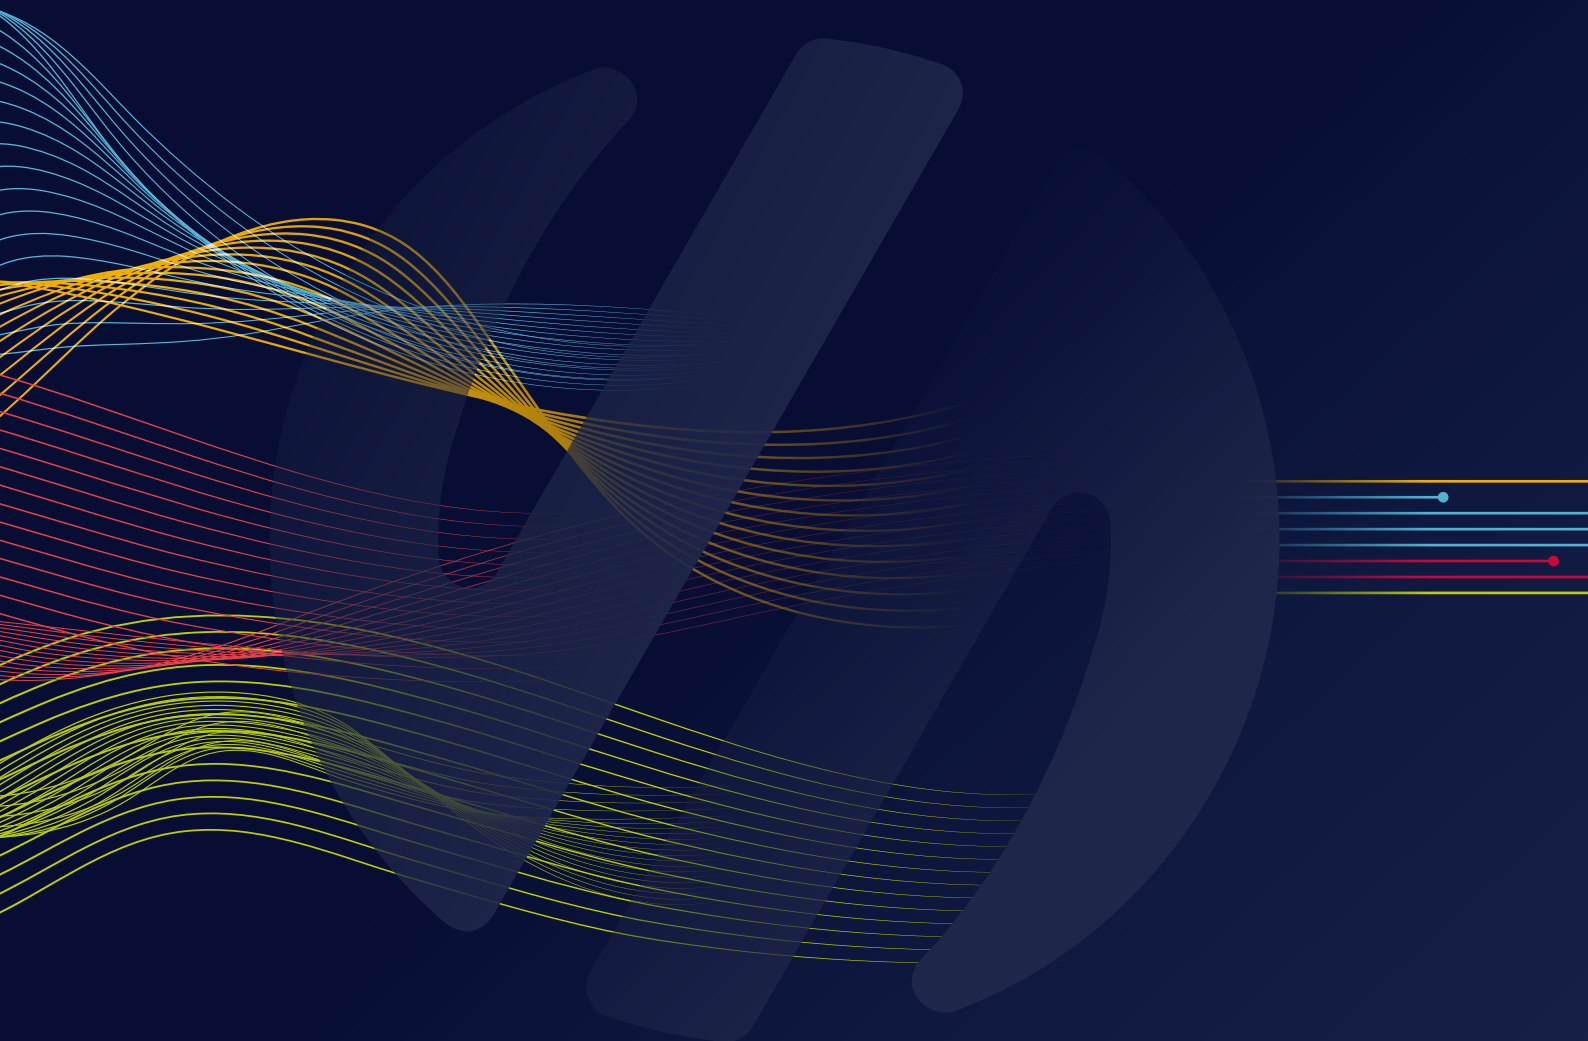

SPIS TREŚCI

Witajcie w ARCO.....	2
Technika sanitarna	18
A•80 Zawory kątowe.....	19
LAVADORA Zawory pralkowe.....	29
MINI Zawory mini	33
Technika instalacyjna	38
TAJO 2000 / VA50 Zawory kulowe PN50.....	39
TURIA / VA40 Zawory kulowe PN 40	44
SENA / VA30 Zawory kulowe PN 30	48
JARDIN Czerpalne zawory kulowe	56
TEXAS Zawory podtynkowe.....	60
STOP Zawory zwrotne, zasuwy i filtry	64
Gaz	69
MIÑO 2000 Gazowe zawory kulowe	70
Technika grzewcza i systemy solarne	73
TEIDE TERMO PLUS Zawory grzejnikowe termostatyczne	74
TEIDE PLUS Zawory grzejnikowe	80
TAJO 2000 Solar Solarne zawory kulowe	86
Systemy	87
ROZDZIELACZE Antykamienne	88
ŁĄCZNIKI Mosiężne do rur PE	91
ZŁĄCZKI Bateriajne	101
ZŁĄCZKI Skręcane PEX	105
ZŁĄCZKI Mosiężne skręcane.....	110
Warunki użytkowania	116
Warunki gwarancji	118
Ogólne warunki sprzedaży.....	119
Dane kontaktowe.....	120

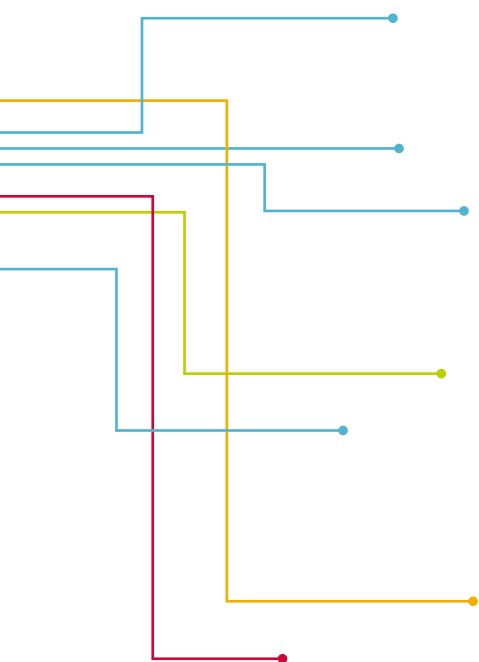

WITAJCIE W ARCO

„Nasz model biznesowy opiera się wciąż na tych samych **wartościach i zasadach**, jakie charakteryzują naszą rodzinną firmę od 1973 roku.”

ARCO jest hiszpańską firmą przemysłową, liderem w projektowaniu i produkcji systemów do regulacji oraz kontroli przepływu w instalacjach.

Tworzymy rozwiązania, które zwiększają wydajność instalacji i ułatwiają pracę fachowcom, dostarczając im produkty najwyższej jakości i gwarantując niezawodne ich funkcjonowanie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Nasz model biznesowy opiera się na trzech podstawowych zasadach: kultura biznesowa oparta na wartościach firmy rodzinnej, innowacyjność i model przemysłowy opracowany z intencją wychodzenia naprzeciw potrzebom naszych klientów na całym świecie.

José María Ferrer

Prezes Zarządu i założyciel Válvulas ARCO

Nasze wartości:

Odpowiedzialność

Zaufanie

Dotrzymywanie słowa

Poszukiwanie wspólnych korzyści

Dostępność

Niezależność




Forum Uznaných
Marek Hiszpańskich



efr

made in
spain
original

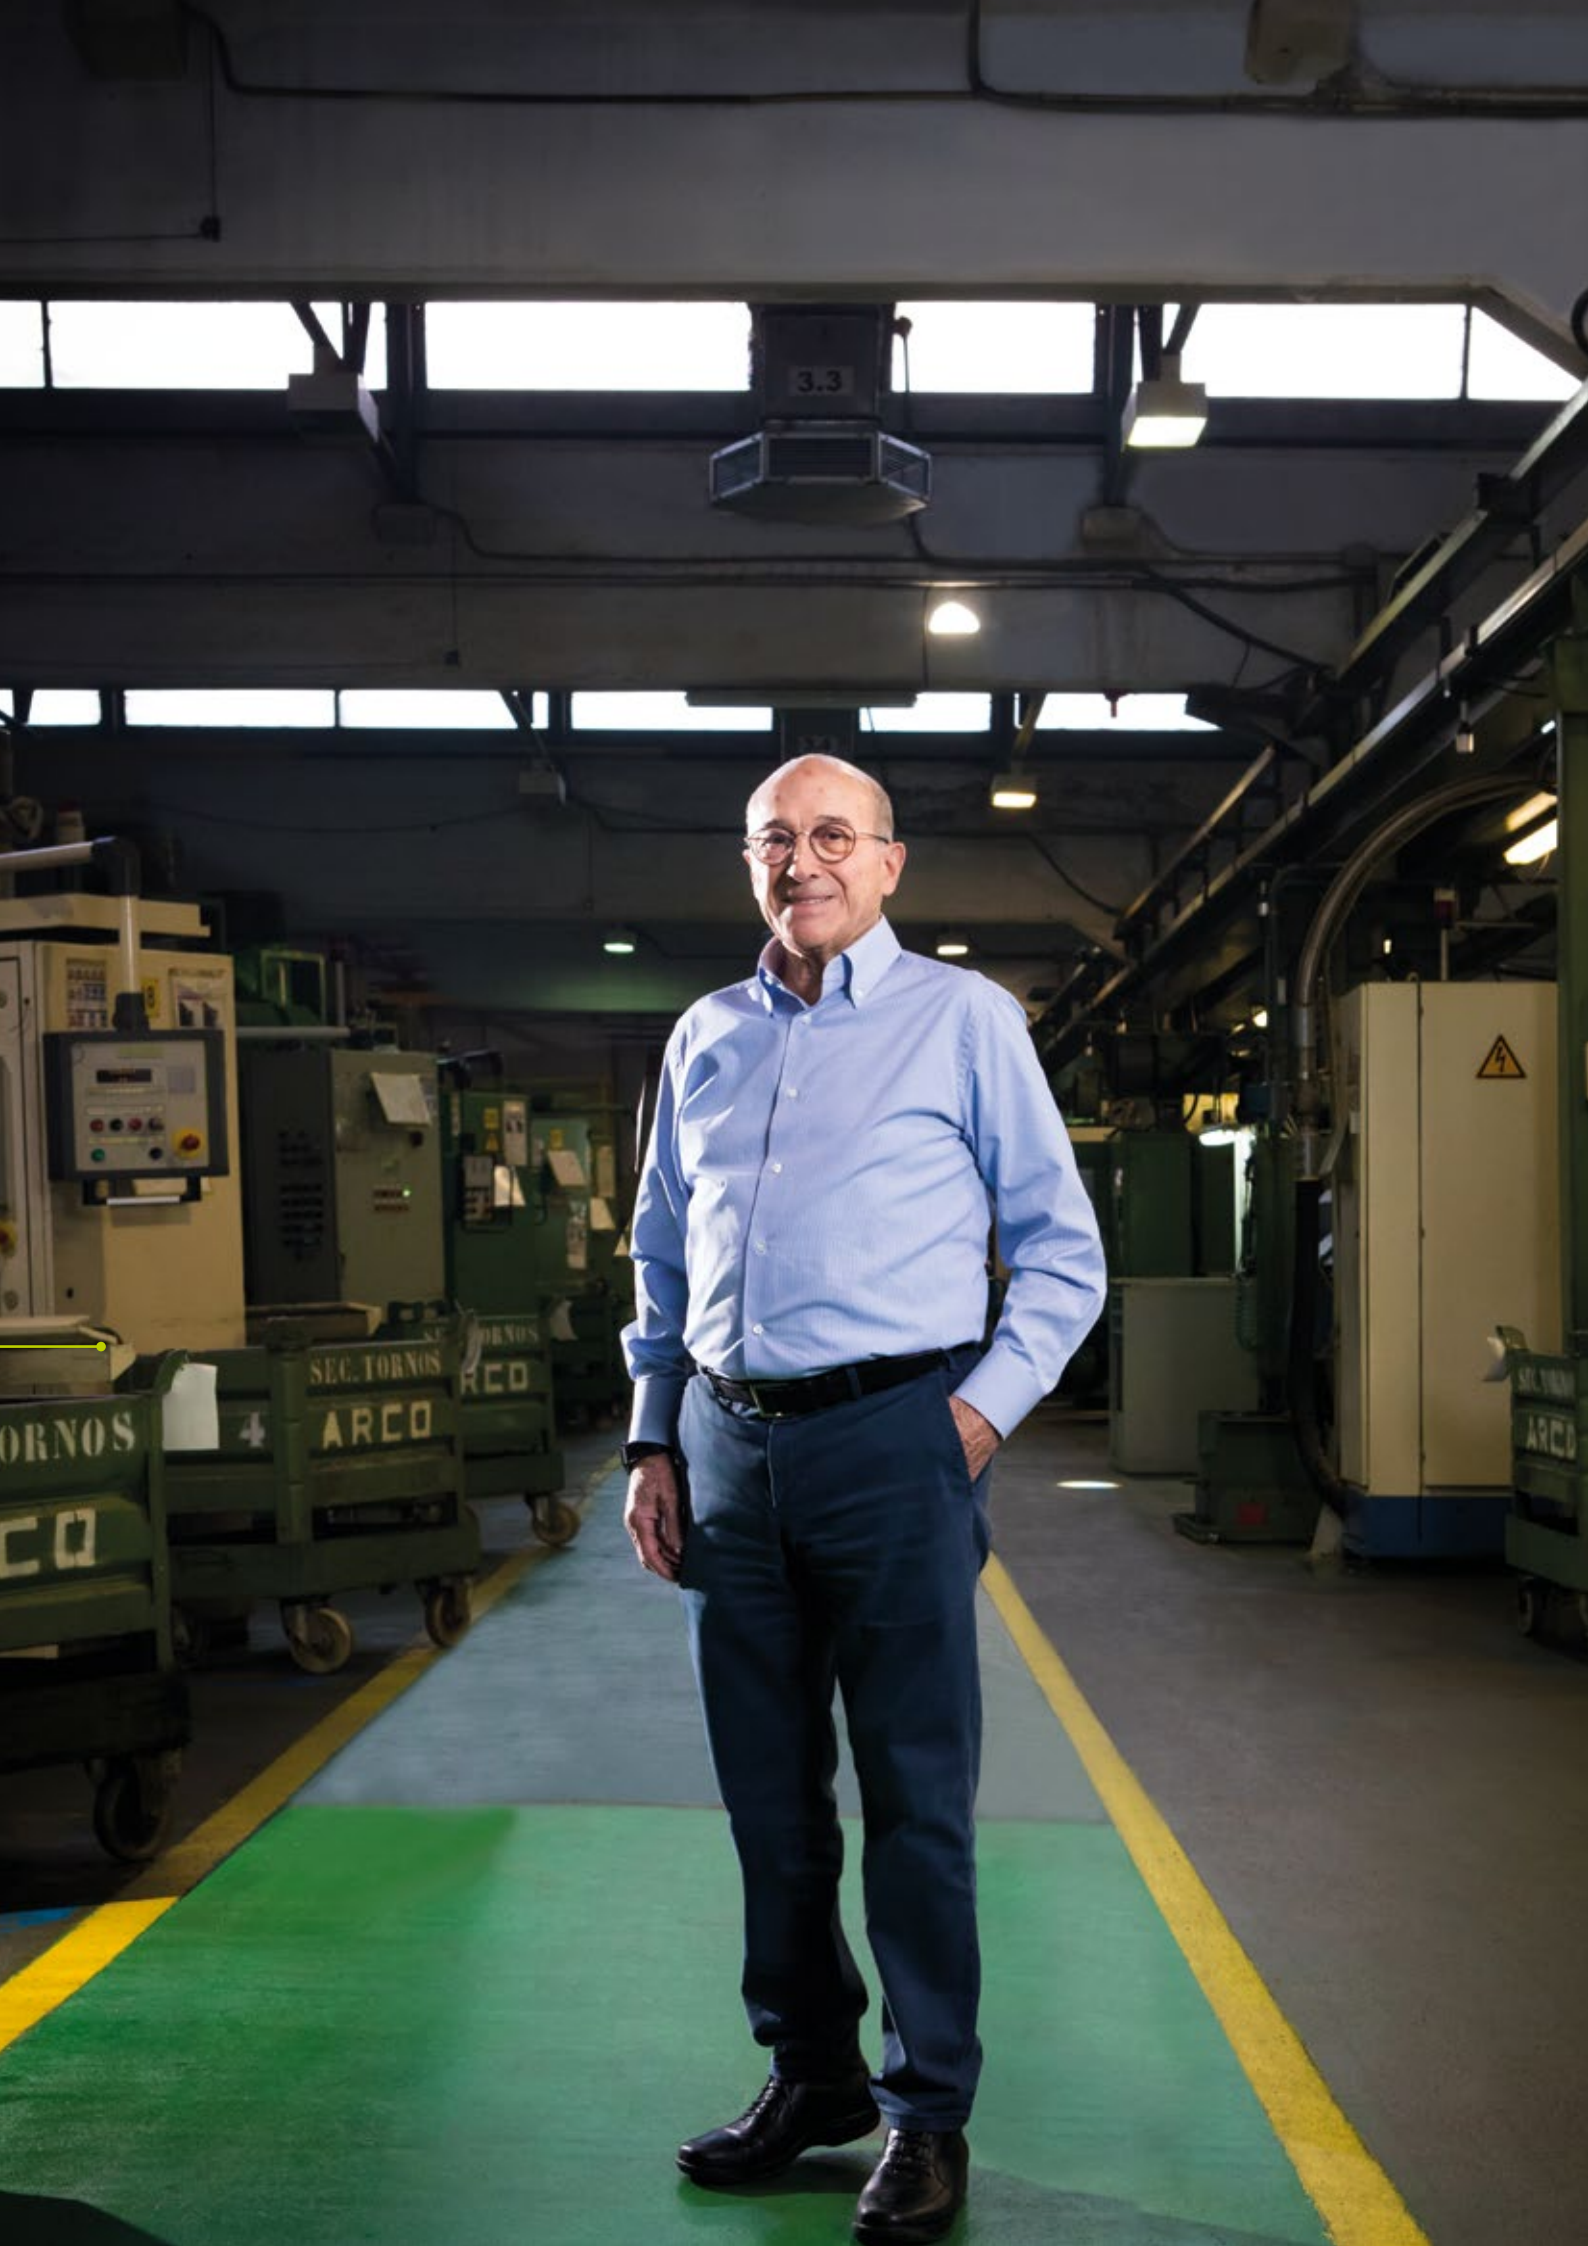


INNOWACYJNOŚĆ

„Posiadamy własne centrum badawcze,
zorientowane na rozwój unikalnych
rozwiązań”

ARCO znacznie przyczyniło się do rozwoju branży instalacyjnej na całym świecie, dzięki innowacyjnemu podejściu oraz skutecznemu reagowaniu na potrzeby i wnioski instalatorów oraz użytkowników końcowych.

Posiadamy własne centrum badawcze, zlokalizowane w głównej siedzibie w Foios koło Walencji, do którego zadań należą zarówno badania jak i projektowanie nowych produktów a także zapewnienie ich produktywności.

Za pomocą najbardziej efektywnych, pewnych i bezpiecznych systemów instalacyjnych wpływamy na poprawę jakości życia ludzi.

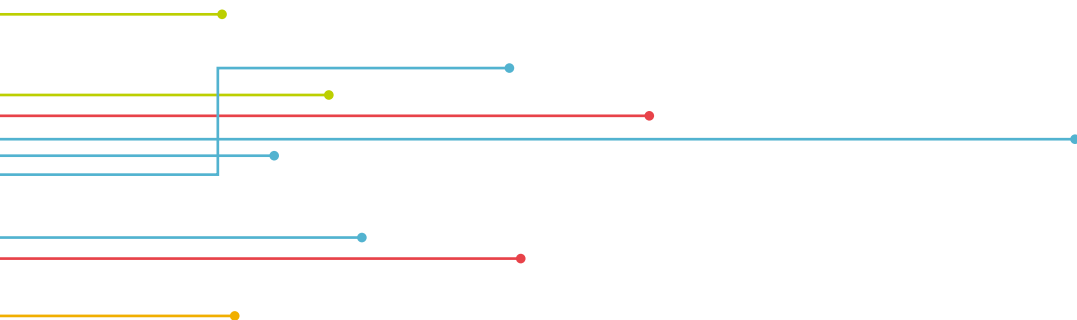



INNOWACYJNOŚĆ

Patent na zawór kulowy gazowy MIÑO

Patent na zawór bezpieczeństwa do instalacji gazowych w USA - seria NEVADA



Projekt pierwszego zaworu czterpalnego wykonanego jako jeden element z systemem na 1/4 obrotu



Patent na zawór A-80 wykonany jako jeden element z systemem na 1/4 obrotu



Stworzenie serii zaworów gazowych TER zgodnych z normą UNE60708-87

Patent europejski na system złączy do zaworów i rur

1980

1989

1991

1970

1973

1979

1987

Stworzenie pierwszego zaworu gazowego z podwójnym wylotem V1

Stworzenie TAJ0 2000, pierwszego zaworu kulowego wysokiej jakości w Hiszpanii

Pierwsza firma hiszpańska, której zawory gazowe otrzymały certyfikat Aenor

Patent na konstrukcję zaworów kątowych na 1/4 obrotu w USA

Patent na konstrukcję zaworów prostych na 1/4 obrotu w USA


Stworzenie linii produktów z systemem antykamiennym VITAO

Patent na zawory gazowe w Portugalii

Patent na zawory zwrotne



41 patentów w ciągu pięciu dekad innowacyjności

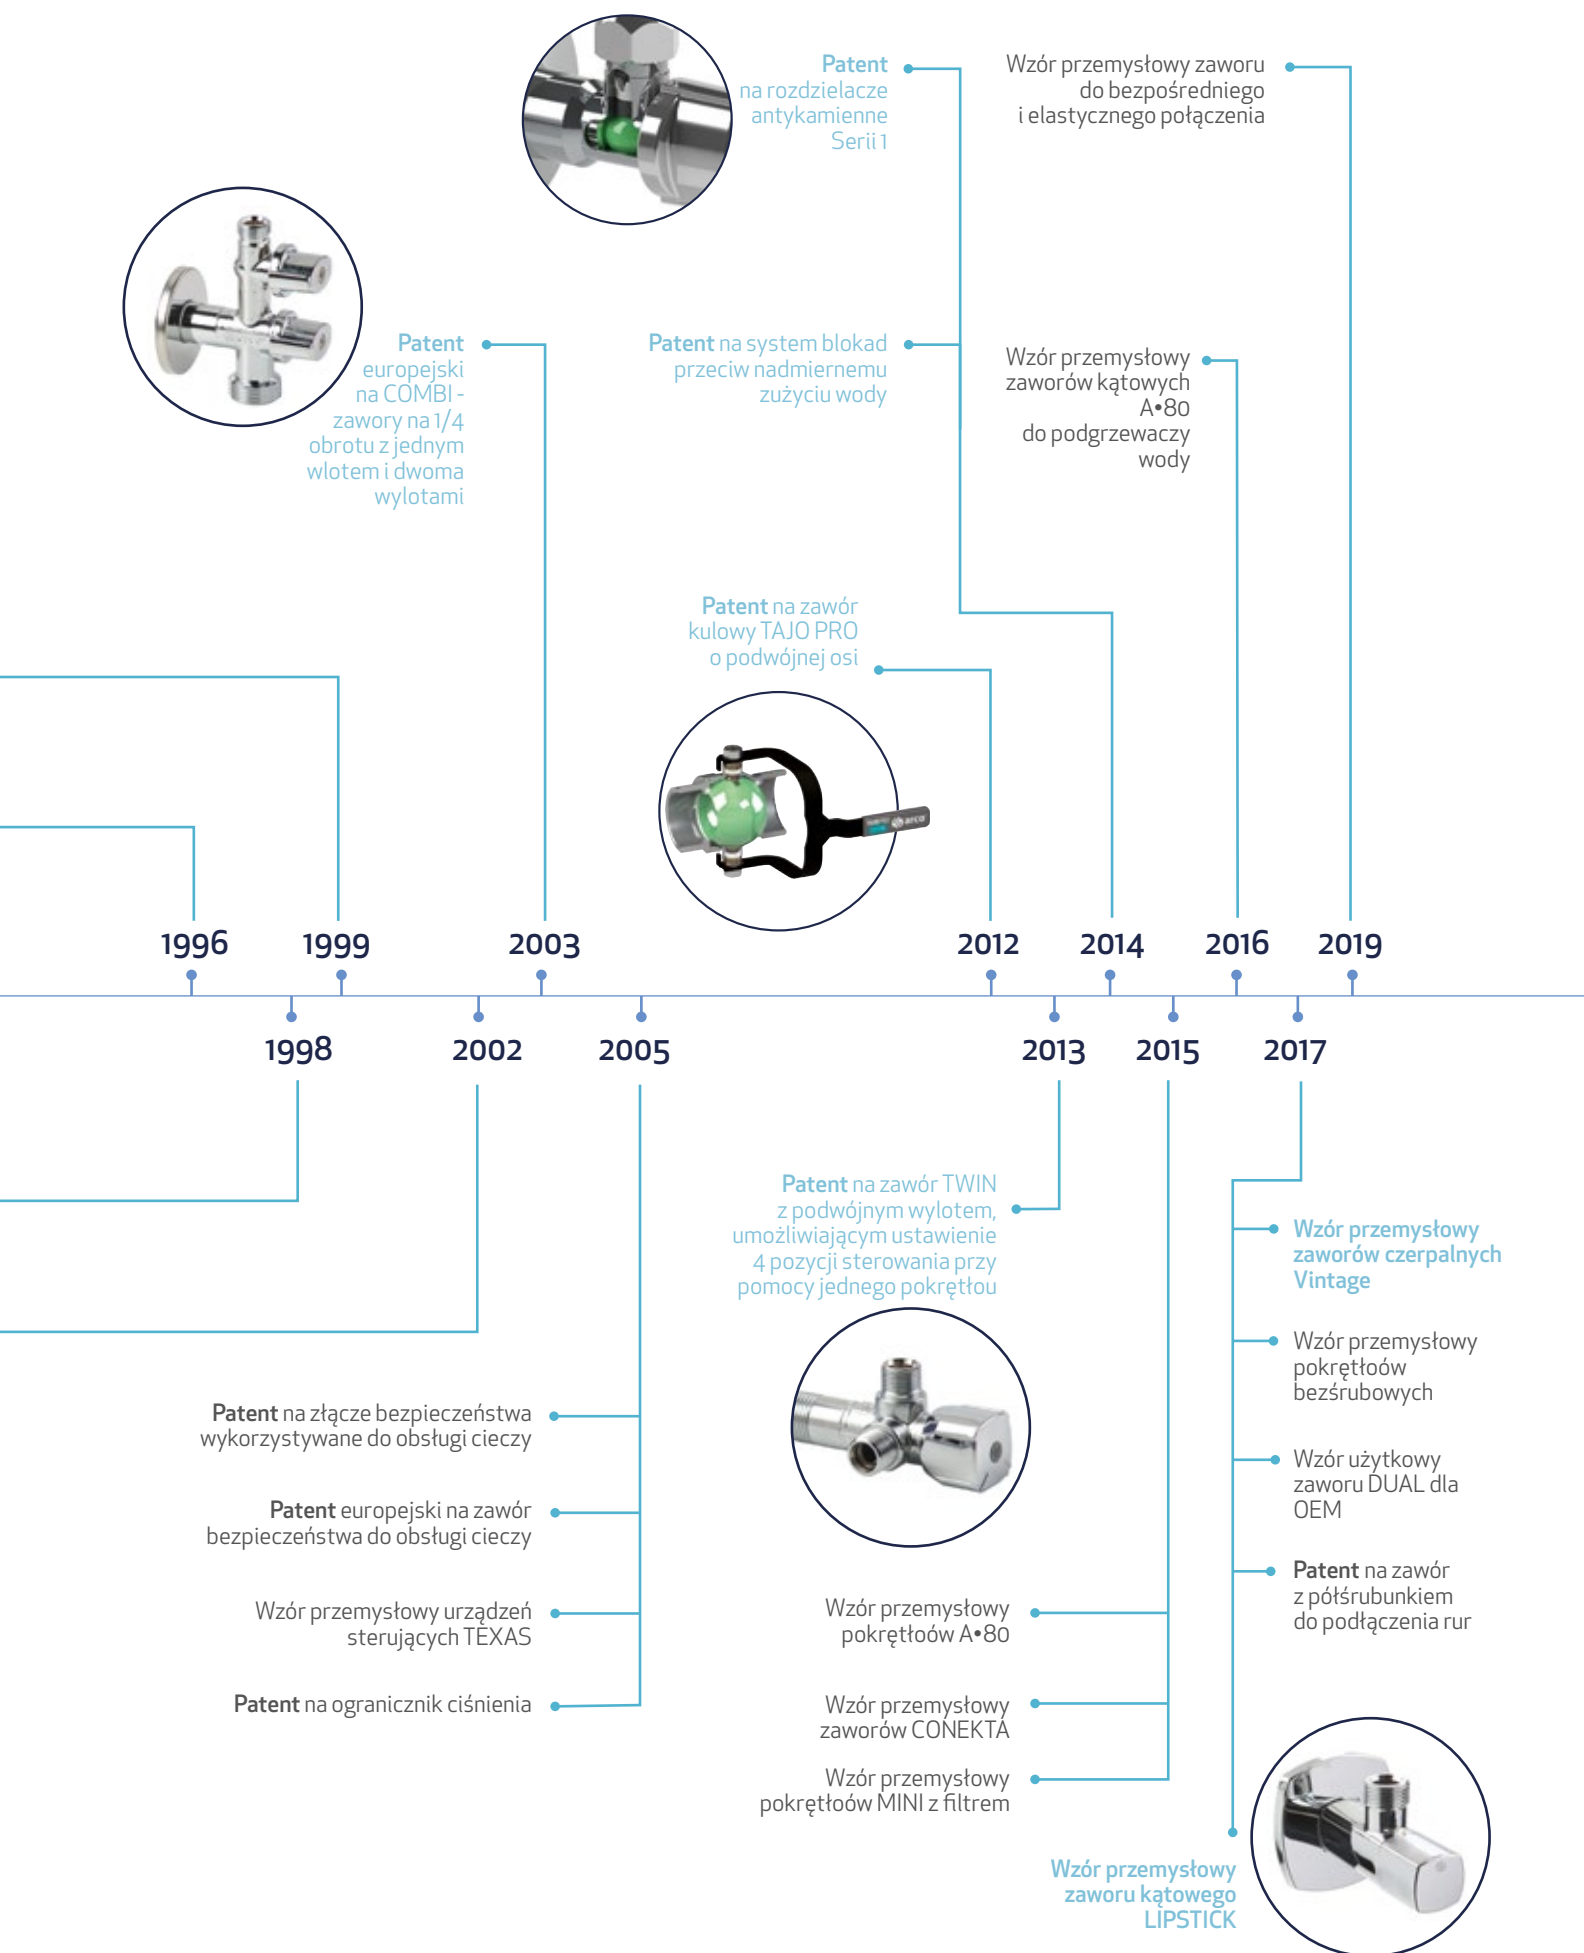

JAKOŚĆ

Nasza wymagająca polityka jakości zdobyła zaufanie w branży: **8 na 10 instalatorów** wybiera ARCO.

Stosowana przez ARCO zasada najwyższej jakości w projektowaniu i produkcji wyrobów, zapewnia funkcjonowanie przewyższające to, które jest wymagane przez obowiązujące normy na najbardziej wymagających rynkach.

Wszystkie nasze wyroby są produkowane z zastosowaniem certyfikowanych surowców najwyższej jakości i są stale poddawane próbom szczelności, aby zapewnić brak wycieków w standardowych warunkach użytkowania.






MODEL PROCESU PRZEMYSŁOWEGO

„Produkujemy 100% naszych wyrobów we własnych zakładach produkcyjnych, aby móc sprawować pełną kontrolę nad procesem produkcji i zagwarantować ich najwyższą jakość”


Nasz model procesu przemysłowego odpowiada na indywidualne potrzeby naszych klientów na całym świecie pod względem szybkości, elastyczności i dopasowania, a także zapewnia ich profesjonalną obsługę.

Posiadamy również **dział wyspecjalizowany w rozwoju systemów i elementów składowych**, dedykowany do oferowania unikalnych rozwiązań dla potrzeb i codziennych wyzwań profesjonalistów pracujących w branży instalacyjnej. Zgodnie z zasadą: „jeśli nie ma takiego wyrobu, to go wyprodukujemy”, dział ten ściśle współpracuje z klientami wymieniając się z nimi wiedzą i doświadczeniem - **ręka w rękę, od inżyniera do inżyniera, od producenta do producenta, od profesjonalisty do profesjonalisty.**





MODEL PROCESU PRZEMYSŁOWEGO

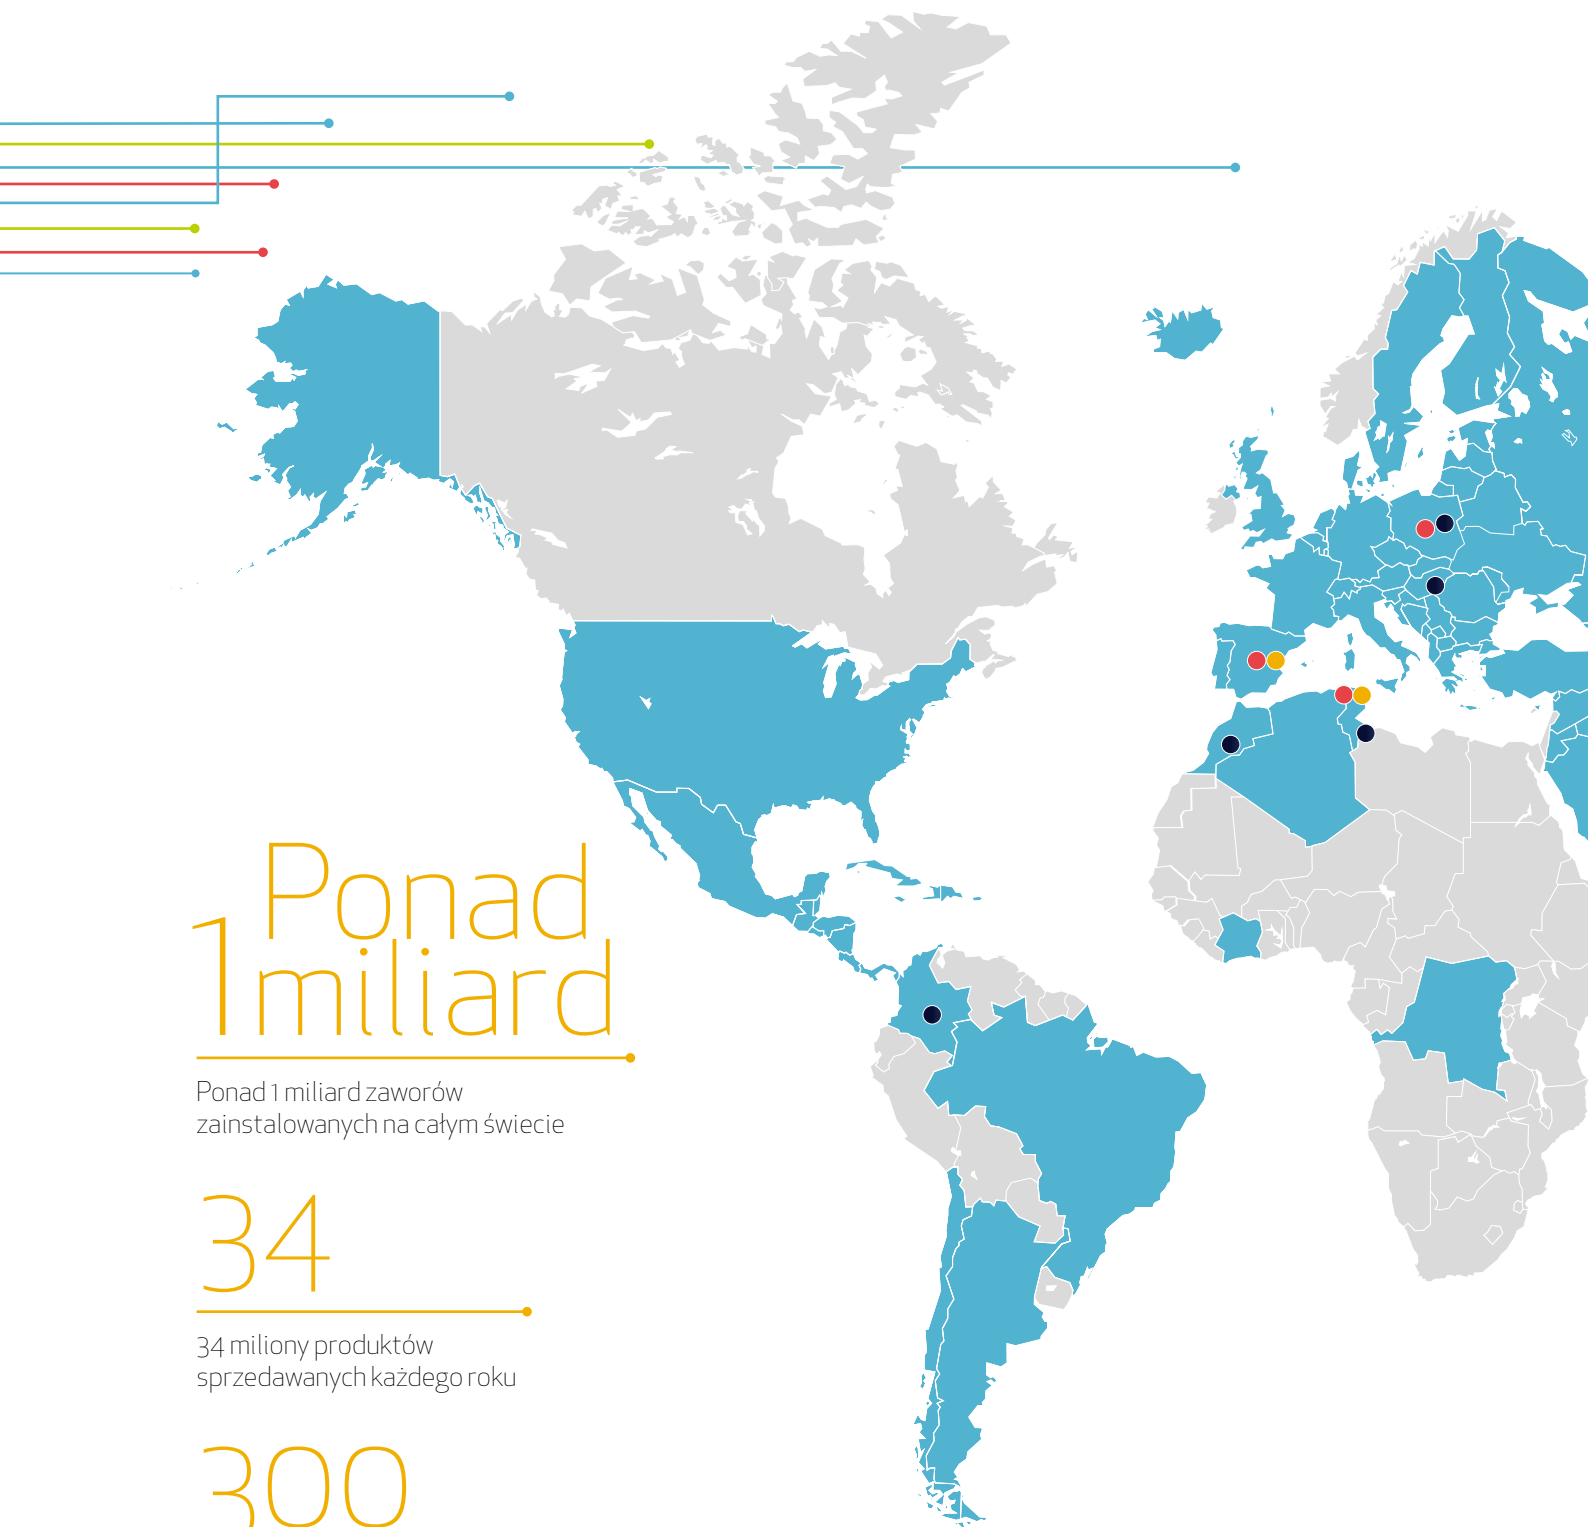

Ponad
1 miliard


Ponad 1 miliard zaworów
zainstalowanych na całym świecie

34

34 miliony produktów
sprzedawanych każdego roku

300

Ponad 300 milionów
zaworów A•80 sprzedanych
na całym świecie

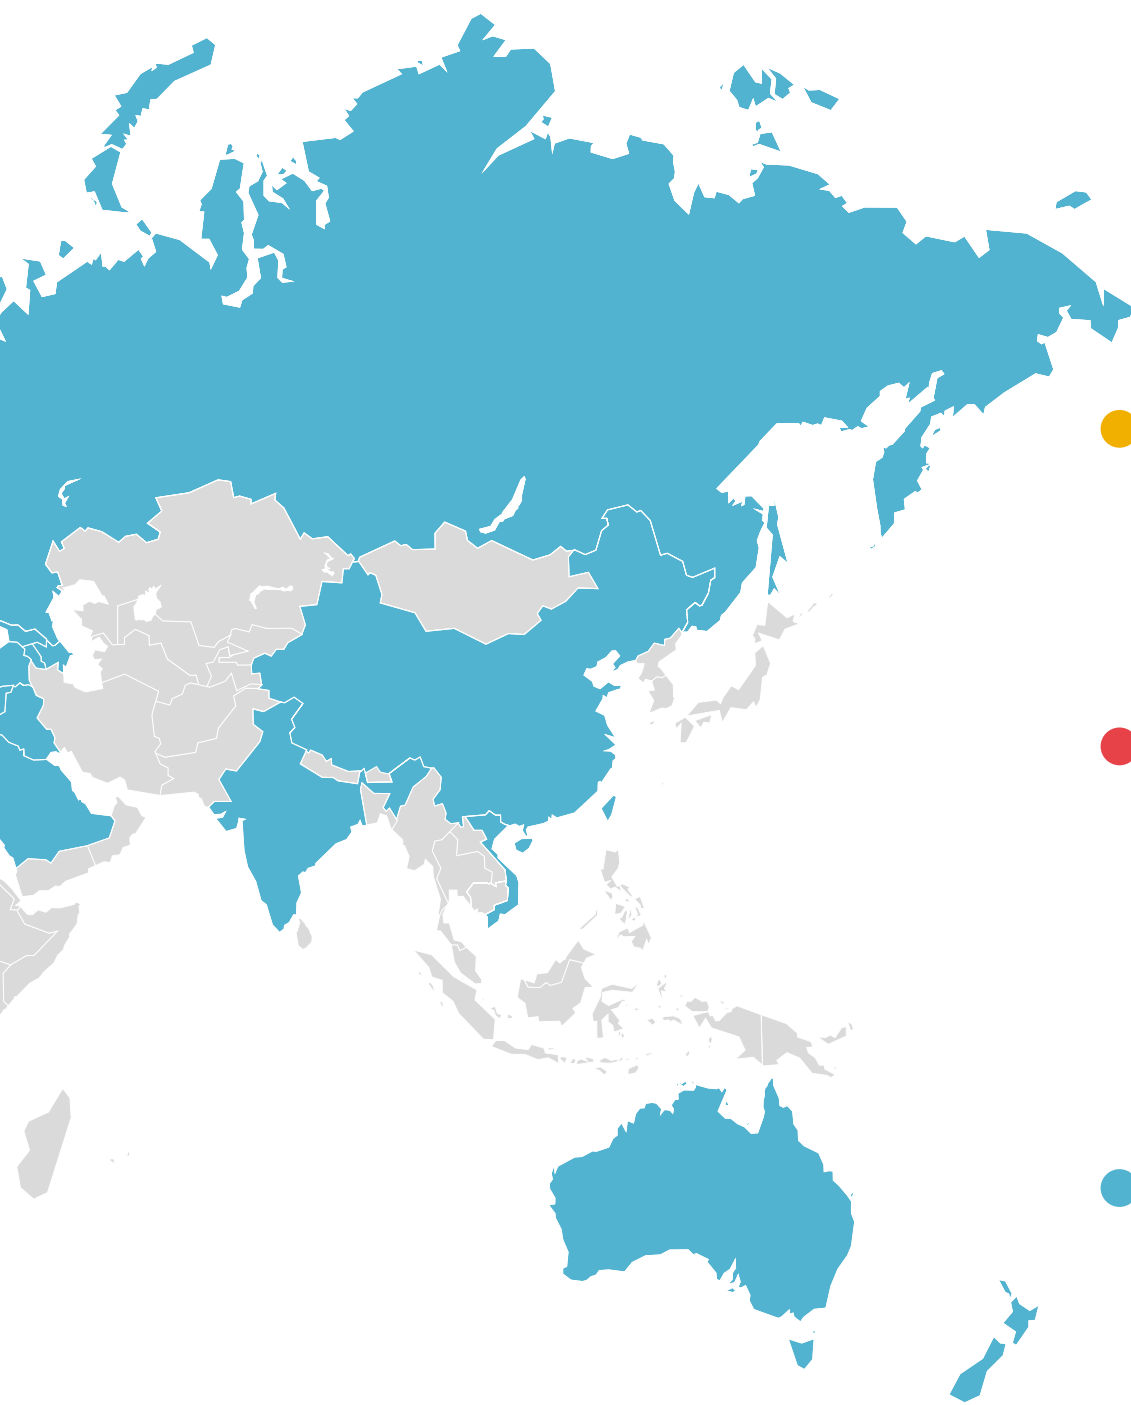

2

2 zakłady produkcyjne:
w Hiszpanii i w Tunezji

3

3 centra logistyczne:
w Hiszpanii, w Polsce
i w Tunezji

Ponad
80

ARCO jest obecne
w ponad 80 krajach

5

5 biur handlowych:
w Polsce, na Węgrzech,
w Maroku, w Tunezji
i w Kolumbii

KLIENCI



Prowadzimy działania i programy, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności i rentowności biznesów naszych klientów:

CAŁKOWITA KONTROLA ZAMÓWIEŃ

W centrali w Hiszpanii posiadamy platformę ARCOPARTNERS, która umożliwia naszemu Działowi Obsługi Klienta stałą kontrolę nad całym procesem realizacji zamówień (zakupów, dostaw, fakturowania i promocji).

PROMOCJE I KAMPANIE

Oferujemy naszym klientom materiały promocyjne i informacyjne, przeznaczone do różnych kanałów.

SZKOLENIA

Nasz zespół organizuje liczne szkolenia oraz dni otwarte dla klientów i profesjonalistów dotyczące trendów na rynku, technik instalacji, nowych produktów i narzędzi. Osobiście i online, całkowicie bezpłatnie.

PUNKTY SPRZEDAŻY

Stale współpracujemy z klientami nad ulepszaniem ekspozycji produktowych oraz oznakowaniem sklepów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.



Dział Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji we wszystkie dni pracujące przez cały rok.






ZESPÓŁ

Prawdziwym napędem ARCO jest
zespół wysoko wykwalifikowanych
i zaangażowanych pracowników.

ARCO jest profesjonalną firmą rodzinną, która skupia specjalistów w każdej dziedzinie łańcucha wartości, od projektu produktów po posprzedażową obsługę klientów.

W 2009 roku ARCO otrzymało certyfikat Firmy Rodzinnie Odpowiedzialnej (EFR), który potwierdza spełnienie normy 1000-1, tj. zaangażowanie firmy w godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz w wyrównanie szans, które stanowią najistotniejsze elementy naszej kultury korporacyjnej.

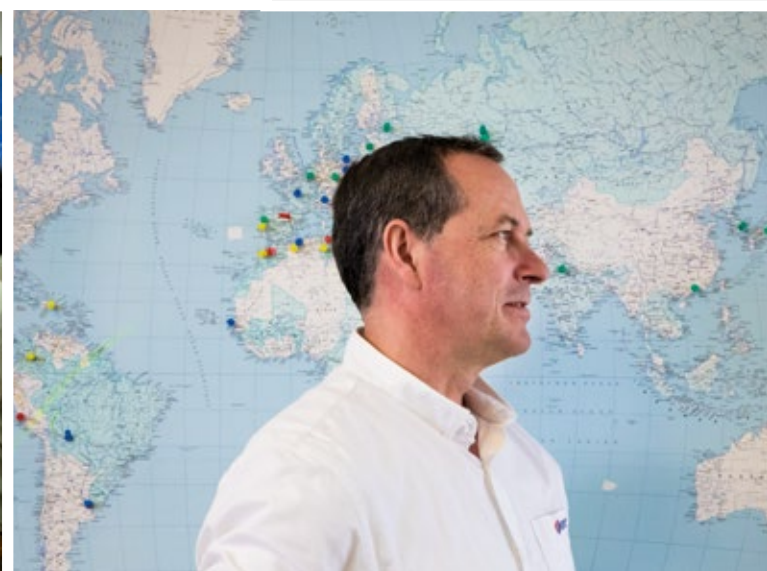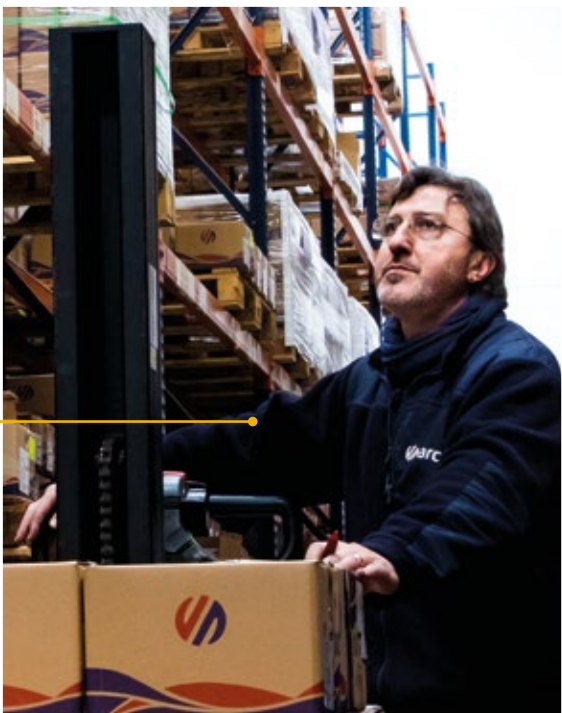

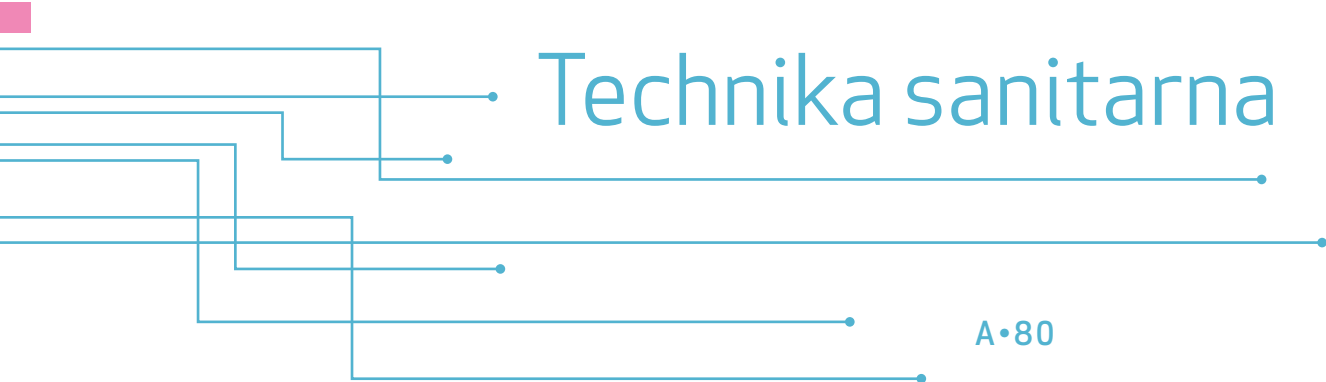

Technika sanitarna


A•80

LAVADORA

MINI

A•80

ZAWÓR, KTÓRY ZREWOLUCJONIZOWAŁ INSTALACJE WODNE NA CAŁYM ŚWIECIE

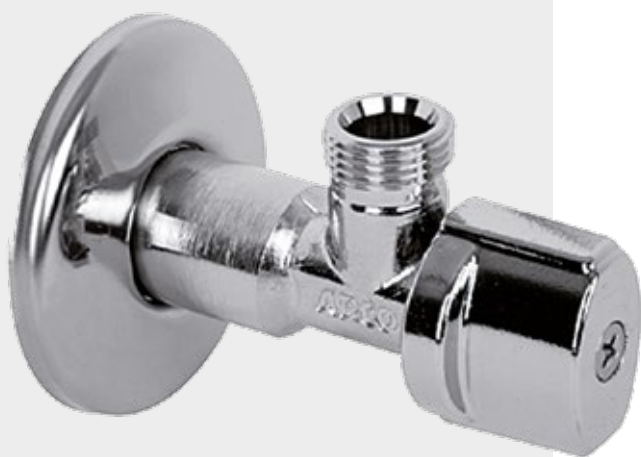

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania: 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu spełniającego normy EN12164, EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Trzpień i kula wykonane według oryginalnego projektu ARCO, jako jeden element, co zapewnia im większą wytrzymałość, przepustowość i całkowite wyciszenie (poniżej 15 bB)
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez zastosowanie podwójnej uszczelki o-ring
- Oryginalna metoda gwintowania ARCO, umożliwiająca i ułatwiająca stosowanie taśmy teflonowej lub pakul

ZASTOSOWANIE

Zawory kątowe A•80 stosowane są w instalacjach wodnych. Pozwalają na punktowe odcinanie dopływu wody do zlewozmywaków, umywalek, zbiorników WC i innych odbiorników wody w razie potrzeby ich naprawy lub wymiany. Zawory działają na 1/4 obrotu.

Modele wyposażone w system VITAQ wyróżniają się szczególną odpornością na skutki oddziaływania kamienia na zawory, co przedłuża ich okres eksploatacji. Ponadto seria ta oferuje szereg rozwiązań dostosowanych do ograniczonych przestrzeni, specjalne wzornictwo elementów sterujących, wydłużone korpusy, itp.

OGÓNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: 0°C do 95°C
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa

VITAQ SYSTEM



System VITAQ polega na zastosowaniu trzpienia i kuli, produkowanych jako jeden element z polimeru zapobiegającego osadzaniu się minerałów wapiennych. Dzięki temu uzyskuje się większą wytrzymałość, zapewnia łatwe uruchamianie oraz przeciwdziała osadzaniu się kamienia.

W instalacjach, w których twardość wody i temperatura sprzyjają zakamienianiu, a zawory na ogół są rzadko zamykane i otwierane, po dłuższym czasie zawór bez systemu VITAQ obraca się trudniej lub ulega całkowitemu zablokowaniu.

System VITAQ to rozwiązanie pozwalające uniknąć tych utrudnień i zachować niezmienną przepustowość w trakcie eksploatacji, dzięki zapobieganiu osadzania się kamienia ograniczającego przepływ wody.


TECHNIKA SANITARNA

A•80 • Zawory kątowe

Nowość

VITAQ
SYSTEM

A•80 ZAWÓR KĄTOWY KRÓTKI ANTYKAMIENNY UCHWYT NOVA Z ABS




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
NV717AC	1/2GW x 3/8GZ	Brak	Chrom	100
NV718AC	1/2GW x 1/2GZ	Brak	Chrom	100
NV728AC	1/2GW x 3/4GZ	Brak	Chrom	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
NV717AC	8428519 080016	60	28	G 1/2	G 3/8
NV718AC	8428519 080023	60	28	G 1/2	G 1/2
NV728AC	8428519 080030	60	28	G 1/2	G 3/4

Nowość

VITAQ
SYSTEM

A•80 ZAWÓR KĄTOWY KRÓTKI ANTYKAMIENNY MOSIĄDZ DZR UCHWYT NOVA Z ABS




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
DR06AC	1/2GW x 3/8GZ	Brak	Chrom	84

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
DR06AC	8428519 080849	80	48	1/2"	1/2"	26

Nowość

VITAQ
SYSTEM

A•80 MAC X-FLOW ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY POKRĘTŁO METALOWE





KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
NOV54MAC	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	50

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
NOV54MAC	8428519 078761	83	47	26	G 1/2

VITAQ
SYSTEM

A•80 TWIN MAC ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
CQ4102	1/2GZ x 3/8GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	42
CQ4103**	1/2GZ x 3/8GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	42
CQ4105	1/2GZ x 1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	42
CQ4107**	1/2GZ x 3/4GZ x 3/4GZ	Brak	Chrom	28


KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F
CQ4102	8428519 060551	93	50	G 1/2	G 3/8	G 3/8	30
CQ4103	8428519 064122	93	50	G 1/2	G 3/8	G 3/8	30
CQ4105	8428519 060407	93	50	G 1/2	G 1/2	G 1/2	30
CQ4107	8428519 060407	93	50	G 1/2	G 3/4	G 3/4	30

KOD	WŁÓT	WYŁÓT	WYKOŃCZENIE	
COMBI87U	1/2GW	3/4GZ	Chrom	120

KOD	E.A.N.	A	B	C
COMBI87U	8428519 072622	G 1/2	G 3/4	20.5

**produkty dostępne na zamówienie


A•80 MAC ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY POKRĘTŁO METALOWE



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
NOV76MAC	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	100
NOV77MAC	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	84
NOV91MAC	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	100
NOV92MAC	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	84

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
NOV76MAC	8428519 036624	80	48	G 1/2	G 3/8
NOV77MAC	8428519 045541	80	48	G 1/2	G 3/8
NOV91MAC	8428519 036648	80	48	G 1/2	G 1/2
NOV91MAC	8428519 045558	80	48	G 1/2	G 1/2

A•80 MAC ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY POKRĘTŁO METALOWE Z NAKRĘTKĄ




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
NOV74MAC**	1/2 x 3/8 x 10	Krótką	Chrom	84
NOV78MAC**	1/2GZ x 3/8 x 10	Długa	Chrom polerowany	70

OD	E.A.N.	A	B	C	D	E
NOV74MAC	8428519 076392	80	48	G 1/2	12	10
NOV78MAC	8428519 053058	80	48	G 1/2	20	10

**produkty dostępne na zamówienie

A•80 MAC ASAG ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY POKRĘTŁO METALOWE




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
NOV81MAC	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	100
NOV79MAC**	1/2GZ x 3/8 x 10	Długa	Chrom polerowany	70

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
NOV81MAC	8428519 054543	80	48	G1/2	-	G3/8
NOV79MAC	8428519 053065	80	48	G1/2	20	10

**produkty dostępne na zamówienie

A•80 MAC ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY POKRĘTŁO METALOWE NOVA

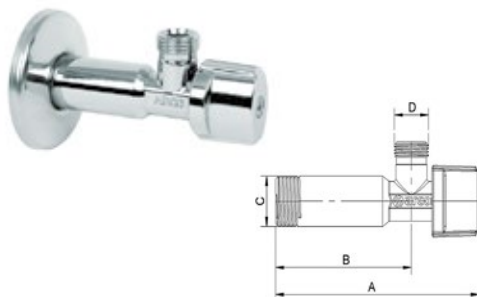


KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
NOV88MAC**	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	42
NOV89MAC**	1/2GZ x 1/2 x 10	Długa	Chrom	42

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
NOV88MAC	8428519 054338	98	64	G1/2	G3/8
NOV89MAC	8428519 077443	98	64	G1/2	G3/8

**produkty dostępne na zamówienie

A•80 ZAWÓR KĄTOWY POKRĘTŁO NOVA BEZ NAKRĘTKI

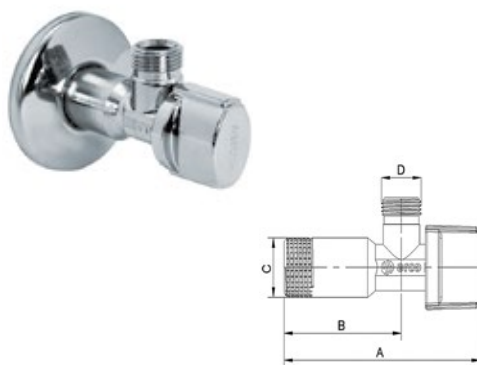


KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
NOV31**	3/8GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	100
NOV21**	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	100
NOV06	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	84

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
NOV31	8428519 031858	80	48	G3/8	G3/8
NOV21	8428519 030950	80	48	G1/2	G3/8
NOV06	8428519 032725	80	48	G1/2	G1/2

**produkty dostępne na zamówienie


A•80 ZAWÓR KĄTOWY POKRĘTŁO NOVA Z NAKRĘTKĄ

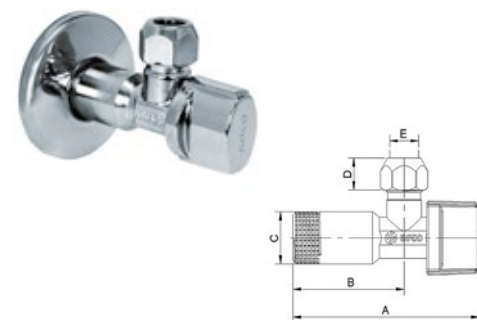

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
NO743	3/8GZ x 3/8 x 10	Długa	Chrom	84
NOV04	1/2GZ x 3/8 x 10	Krótką	Chrom	84
NOV742	1/2GZ x 3/8 x 10	Długa	Chrom	70
NOV32	1/2GZ x 1/2 x 12	Krótką	Chrom	90

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
NO743	8428519 036549	80	48	G3/8	20	10
NOV04	8428519 032732	80	48	G1/2	12	10
NOV742	8428519 039144	80	48	G1/2	20	10
NOV32	8428519 031841	80	48	G1/2	12	12

A•80 ZAWÓR KĄTOWY CHROM POLEROWANY POKRĘTŁO ORIGINAL

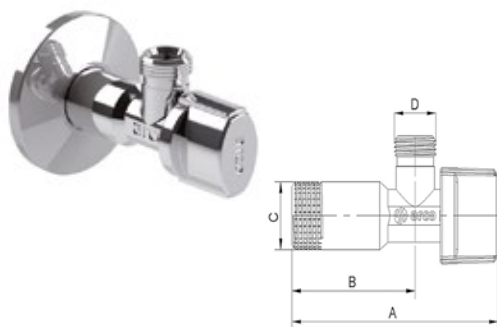


KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
NOV05**	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom polerowany	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
NOV05	8428519 029305	80	48	G 1/2	G 3/8

**produkty dostępne na zamówienie


REGULA ZAWÓR KĄTOWY GRZYBKOWY

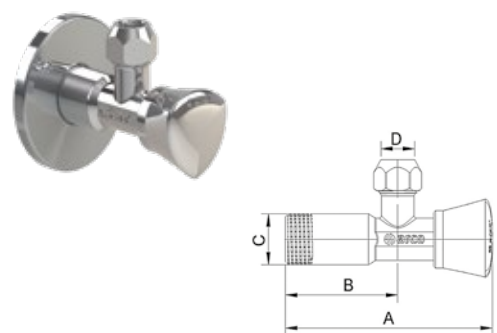

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
Z0915	1/2 x 3/4	Brak	Chrom	60
ZP702	1/2 x 3/8 x 10	Tak	Chrom	60
Z0912	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	60
Z0900	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
Z0915	8428519 069813	89	48	G1/2	G3/4
ZP702	8428519 017685	89	48	G1/2	10
Z0912	8428519 017883	89	48	G1/2	G1/2
Z0900	8428519 066492	89	48	G1/2	G3/8

REGULA ZAWÓR KĄTOWY GRZYBKOWY NA IMBUS

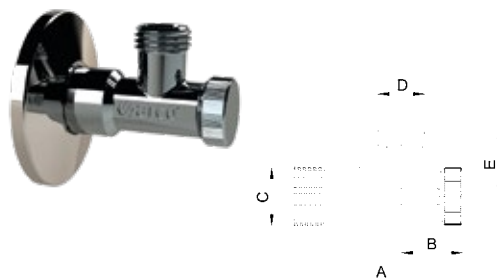

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
Z0605**	1/2M x 3/8M	Brak	Chrom	100


KOD	E.A.N.	A	B	C	D
ZS605	8428519 074749	60	21,5	G1/2	G1/2

**produkty dostępne na zamówienie

TECHNIKA SANITARNA

A•80 • Zawory kątowe


A•80 ZAWÓR KĄTOWY POKRĘTŁO ORIGINAL BEZ NAKRĘTKI



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
P0705	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	84

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
P0705	8428519 060421	80	48	G1/2	G1/2

A•80 ZAWÓR KĄTOWY POKRĘTŁO ORYGINAL




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
PZ725**	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	84

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
PZ725	8428519 016220	80	48	G1/2	G1/2

**produkty dostępne na zamówienie


A•80 ZAWÓR KĄTOWY POKRĘTŁO LUXE



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
LP740	1/2GZ x 3/8 x 10	Długa	Chrom polerowany	60
LP730	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom polerowany	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
LP740	8428519 014271	92	48	G1/2	20	10
LP730	8428519 014226	92	48	G1/2	-	G1/2

A•80 ZAWÓR KĄTOWY KRÓTKI



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
NV716	1/2GW x 3/8 x 10	Krótką	Chrom	60


KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
NV716	8428519 037102	59	27	G1/2	12	10

A•80 ZAWÓR KĄTOWY Z FILTREM ANTYKAMIENNYM




Nowość

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
02408MAC	1/2GZ x 3/4GZ	Brak	Chrom	44
02400MAC	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	44
02402MAC	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	44



KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
02408MAC	8428519 080818	56	75	56	G1/2	G3/4
02400MAC	8428519 052105	56	75	56	G1/2	G1/2
02402MAC	8428519 052112	56	75	56	G1/2	G3/8

A•80 ZAWÓR KĄTOWY Z FILTREM ANTYKAMIENNYM




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
00738MAC***	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	50

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
00738MAC	8428519 045251	80	48	25	G1/2	G3/8

***produkty dostępne do wyczerpania zapasów

A•80 ZAWÓR KĄTOWY Z FILTREM



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
00738**	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	50
00735**	1/2GZ x 3/8 x 10	Brak	Chrom	50
FI777***	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	50
00444***	1/2GZ x 3/4GZ	Brak	Chrom	50

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
00738	8428519 002742	80	48	25	G1/2	G3/8
00735	8428519 002711	80	48	25	G1/2	10
FI777	8428519 013458	80	48	25	G1/2	G1/2
00444	8428519 001653	80	48	25	G1/2	G3/4

**produkty dostępne na zamówienie

***produkty dostępne do wyczerpania zapasów


A•80 LIPSTICK ZAWÓR KĄTOWY ANTYKAMIENNY




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
202501	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom polerowany extra	42
202504	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom polerowany extra	42
202511**	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Czarny mat	42
202514**	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Czarny mat	42
Nowość 202521**	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Białe	12
Nowość 202531**	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Spiżowe	6
Nowość 202541**	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Stalowe	6
Nowość 202551**	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Złote	6

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F
202501	8428519 071144	82	48	G 1/2	G 3/8	28	21
202504	8428519 071151	82	48	G 1/2	G 1/2	28	21
202511	8428519 071335	82	48	G 1/2	G 3/8	28	21
202514	8428519 071441	82	48	G 1/2	G 1/2	28	21
202521	8428519 078778	82	48	G 1/2	G 3/8	28	21
202531	8428519 078785	82	48	G 1/2	G 1/2	28	21
202541	8428519 078792	82	48	G 1/2	G 3/8	28	21
202551	8428519 078808	82	48	G 1/2	G 1/2	28	21

**produkty dostępne na zamówienie

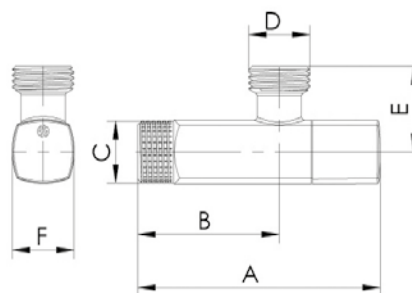

A•80 ZAWÓR KĄTOWY WYKOŃCZENIE MOSIĄDZNE




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
K0791**	1/2GZ x 3/8GZ (KIWA)	Brak	Mosiądz	200
201210**	1/2GZ - 3/8GZ	Brak	Mosiądz	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
K0791	8428519 025864	57	28	G1/2	G3/8
201210	8428519 059692	78	45	G1/2	G3/8

**produkty dostępne na zamówienie


A•80 DESIGN ZAWÓR KĄTOWY POKRĘTŁO TECH



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
1TECH	1/2GZ x 3/8 x 10	Długa	Chrom polerowany extra	42
2TECH	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom polerowany extra	42
5TECH	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom polerowany extra	42

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
1TECH	8428519 032824	97	65	G1/2	20	10
2TECH	8428519 032978	97	65	G1/2	-	G3/8
5TECH	8428519 038659	97	65	G1/2	-	G1/2


A•80 DESIGN ZAWÓR KĄTOWY POKRĘTŁO STAR



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
1STAR	1/2GZ x 3/8 x 10	Długa	Chrom polerowany extra	42
2STAR	1/2GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom polerowany extra	42
5STAR	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom polerowany extra	42

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
1STAR	8428519 032831	97	65	G1/2	20	10
2STAR	8428519 033791	97	65	G1/2	-	G3/8
5STAR	8428519 038642	97	65	G1/2	-	G1/2

A•80 DESIGN ZAWÓR KĄTOWY POKRĘTŁO CUBO



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
1CUBO***	1/2GZ x 3/8 x 10	Długa	Chrom polerowany extra	42
5CUBO***	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom polerowany extra	42

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
1CUBO	8428519 037263	97	65	G1/2	20	10
5CUBO	8428519 038666	97	65	G1/2	-	G1/2


***produkty dostępne do wyczerpania zapasów

TECHNIKA SANITARNA

A-80 • Zawory kątowe

art

A-80 DESIGN ZAWÓR KĄTOWY POKRĘTŁO CLASICA

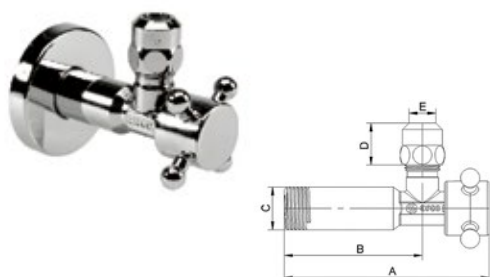


KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
1CLAS	1/2GZ x 3/8 x 10	Długa	Chrom polerowany extra	42
5CLAS	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom polerowany extra	42

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
1CLAS	8428519 032848	97	65	G 1/2	20	10
5CLAS	8428519 038635	97	65	G 1/2	-	42

***produkty dostępne do wyczerpania zapasów

A-80 ZAWÓR KĄTOWY ZE ZŁĄCZEM ZACISKOWYM

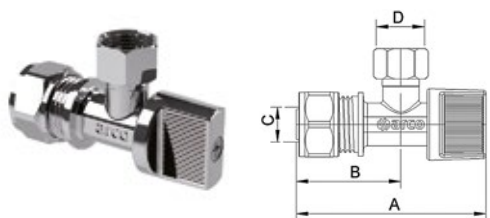

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
00765**	3/8GZ x 3/8RN	Chrom	50

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
00765	8428519 055625	71	39	PEX16	G3/8

**produkty dostępne na zamówienie

PRZYŁĄCZE KĄTOWE



KOD	WYMIAR	
B3152**	1/2GZ x 3/8GZ	50
B3160**	1/2GZ x 1/2GZ	50

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
B3152	8428519 012536	48	G 1/2	G 3/8	26
B3160	8428519 012567	48	G 1/2	G 1/2	26

**produkty dostępne na zamówienie

TAŚMA TEFLONOWA



KOD	WYMIAR	
05301	12 x 0,75 x 12	800
05302	12 x 0,75 x 12	1000
05303	12 x 0,75 x 12	800

KOD	E.A.N.
05301	8428519 009697
05302	8428519 009703
05303	8428519 009710

LAVADORA



CHARAKTERYSTYCZNA,
ZRÓŻNICOWANA
I ELEGANCKA SERIA



GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- Uruchamiane na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu spełniającego normy EN12164 i EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Trzpień i kula wykonane według oryginalnego projektu ARCO jako jeden element, co zapewnia im większą wytrzymałość, przepustowość i całkowite wyciszenie (poniżej 15 dB)
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez zastosowanie podwójnej uszczelki o-ring
- Oryginalna metoda gwintowania ARCO, umożliwiająca i ułatwiająca stosowanie taśmy teflonowej lub pakul

ZASTOSOWANIE

Zawory kątowe serii L-85, L-86 i L-94 stosowane są w instalacjach wodnych. Pozwalają na punktowe odcinanie dopływu wody do zlewozmywaków, umywalek, zbiorników WC i innych odbiorników wody w razie potrzeby ich naprawy lub wymiany. Zawory działają na 1/4 obrotu.

Modele wyposażone w system VITAQ wyróżniają się szczególną odpornością na skutki oddziaływania kamienia na zawory, co przedłuża ich okres eksploatacji.

Zawory COMBI VITAQ to kombinacja dwóch niezależnych zaworów ćwierćobrotowych w jednym korpusie do stosowania w instalacjach wodnych. Zawory te pozwalają odciąć w niezależny, punktowy sposób, dopływ wody do urządzeń lub odbiorników wody takich jak zlewozmywaki, umywalki, zbiorniki WC, pralki czy zmywarki, podłączonych do poszczególnych wylotów zaworu.

Modele COMBI VITAQ posiadają dwa niezależne zawory zainstalowane na jednym elemencie instalacji doprowadzającej wodę pitną, oferując następujące zalety:

- Skrócenie czasu instalacji o 80%
- Ograniczenie liczby akcesoriów
- Ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez instalację
- Większą niezawodność dzięki mniejszej liczbie połączeń.

Zawory DUAL z filtrem VITAQ posiadają dwa wyloty sterowane wspólnym pokrętkiem, co pozwala na jednoczesne odcięcie dopływu wody do odbiorników podłączonych do każdego z wylotów.

OGÓNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: 0°C do 95°C
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa

VITAQ SYSTEM



System VITAQ polega na zastosowaniu trzpienia i kuli, produkowanych jako jeden element z polimeru zapobiegającego osadzaniu się minerałów wapiennych. Dzięki temu uzyskuje się większą wytrzymałość, zapewnia łatwe uruchamianie oraz przeciwdziała osadzaniu się kamienia.

W instalacjach, w których twardość wody i temperatura sprzyjają zakamienianiu, a zawory na ogół są rzadko zamykane i otwierane, po dłuższym czasie zawór bez systemu VITAQ obraca się trudniej lub ulega całkowitemu zablokowaniu.

System VITAQ to rozwiązanie pozwalające uniknąć tych utrudnień i zachować niezmienną przepustowość w trakcie eksploatacji, dzięki zapobieganiu osadzania się kamienia ograniczającego przepływ wody.


TECHNIKA SANITARNA

LAVADORA • Zawory pralkowe

Nowość

VITAQ
SYSTEM

L• 94 ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY ANTYKAMIENNY UCHWYT NOVA Z ABS




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
00725AC	1/2GZ x 3/4GZ	Chrom	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
00725AC	8428519 080832	63	31	G 1/2	G 3/4

Nowość

VITAQ
SYSTEM

L• 85 MAC ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY ANTYKAMIENNY POKRĘTŁO NOVA




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
00729AC	1/2GZ x 3/4GZ	Chrom	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
00729AC	8428519 080832	29	27	59	G 3/4	G 1/2

VITAQ
SYSTEM


COMBI MAC ZAWÓR PRALKA/BATERIA ANTYKAMIENNY



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
COMB1MAC	1/2GZ x 3/8GZ x 3/4GZ	Krótką	Chrom	40
COMB5MAC	1/2GZ x 3/8GZ x 3/4GZ	Brak	Chrom	20
COMB7MAC	1/2GZ x 3/8GZ x 3/4GZ	Brak	Chrom + zawór zwrotny	40
COMB10MAC**	1/2GZ x 3/8GZ x 3/4GZ	Krótką	Chrom	40
COMB15MAC	1/2GZ x 1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	40
NOV92MAC	1/2GZ x 1/2GZ	Brak	Chrom	84

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
COMB1MAC	8428519 060223	102	76	35	85	35	G 1/2	G 3/4	10	12
COMB5MAC	8428519 060193	94	68	35	85	35	G 1/2	G 3/4	G 3/8	-
COMB7MAC	8428519 060209	94	68	35	85	35	G 1/2	G 3/4	G 3/8	-
COMB10MAC	8428519 060872	102	76	35	85	35	G 1/2	G 1/2	10	12
COMB15MAC	8428519 060216	102	68	35	85	35	G 1/2	G 1/2	G 1/2	-
NOV92MAC	8428519 045558									


**produkty dostępne na zamówienie



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
COMBI88	3/8GW	1/2GZ	Chrom	400
COMBI89	3/8GW	3/4GZ	Chrom	400

KOD	E.A.N.	A	B	C
COMBI88	8428519 037058	G 3/8	G 1/2	20.5
COMBI89	8428519 037065	G 3/8	G 3/4	20.5

CONEKTA ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY


VITAQ
SYSTEM


KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
280010	3/8GZ x 3/4GZ x 3/8RN	-	Chrom	84
280020**	1/2GZ x 3/4GZ x 1/2RN	-	Chrom	84

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
280010	8428519 063217	62	G 3/8	G 3/8	G 3/4
280020	8428519 074756	62	G 1/2	G 1/2	G 3/4

**produkty dostępne na zamówienie

L-85 MAC ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY ANTYKAMIENNY POKRĘTŁO METALOWE




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
728MN	1/2GZ x 3/4GZ	-	Chrom	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
728MN	8428519 040676	78	45	G 1/2	G 3/4

VITAQ
SYSTEM

DUAL ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY Z FILTREM ANTYKAMIENNYM




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
DUAL29	1/2GZ x 3/4GZ x 3/8GZ	Brak	Chrom	40

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F
DUAL29	8428519 055014	80	42	58	G 1/2	G 3/8	G 3/4

VITAQ
SYSTEM


L-85 MAC ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY ANTYKAMIENNY POKRĘTŁO NOVA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	ZNACZNIK	
AC728A	1/2GZ x 3/4GZ	Chrom	Niebieski	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
AC728A	8428519 047804	79	45	G 1/2	G 3/4

L-85 ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY POKRĘTŁO LUXE




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	ZNACZNIK	
728MLZ	1/2GZ x 3/4GZ	Chrom	Niebieski	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
728MLZ	8428519 039717	89	45	G 1/2	G 3/4

TECHNIKA SANITARNA

LAVADORA • Zawory pralkowe

L-85 ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY POKRĘTŁO NOVA




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	ZNACZNIK	
00728	1/2GZ x 3/4GZ	Chrom	Niebieski	60
RT733**	1/2GZ x 3/4GZ	Chrom	Niebieski	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
00728	8428519 002643	79	45	G1/2	G3/4
RT733	8428519 025321	79	45	G1/2	G3/4

**produkty dostępne na zamówienie

L-94 DELTA ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	ROZETA	
NOVFR728**	1/2GZ x 3/4GZ	Chrom	Bez rozety	100
NOVFR729	1/2GZ x 3/4GZ	Chrom	Z rozetą	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
NOVFR728	8428519 042489	63	31	G 1/2	G 3/4
NOVFR729	8428519 042496	63	31	G 1/2	G 3/4

**produkty dostępne na zamówienie


L-86 ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
00729	1/2GZ x 3/4GZ	-	Chrom	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
00729	8428519 002650	29	27	59	G 3/4	G 1/2

L-94 DELTA ZAWÓR KĄTOWY PRALKOWY




KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
DEF728P**	1/2GZ x 3/4GZ	-	Chrom	50

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
DEF728P	8428519 052440	63	31	G 1/2	G 3/4

**produkty dostępne na zamówienie

L-88 ZAWÓR PRALKOWY POKRĘTŁO METALOWE



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	WYKOŃCZENIE	
02205	1/2GZ x 3/4GZ	-	Chrom	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F	G
02205	8428519 005538	45	23	22	G 3/4	G 1/2	43	23

MINI

JEST MINI

**- ALE MAXI DLA RUR
DO DYSTRYBUCJI
ZIMNEJ I CIEPŁEJ
WODY**



GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez zastosowanie podwójnej uszczelki o-ring
- Szczelność wewnętrzna zapewniona przez system dwóch uszczeltek, umocowany zaciskiem zabezpieczającym przed niewłaściwym operowaniem bez możliwości demontażu

ZASTOSOWANIE

Zawory serii MINI to mosiężne zawory z głowicą kulową obsługiwane ręcznie. Ze względu na sposób zaprojektowania i zastosowane materiały są odpowiednie do wewnętrznych instalacji wodnych oraz grzewczych. Pozwalają na punktowe odcinanie dopływu wody do zlewozmywaków, umywalek, zbiorników WC i innych odbiorników wody w razie potrzeby ich naprawy lub wymiany. Zawory działają na 1/4 obrotu.

W modelach DELTA serii MINI zastosowano głowicę wykonaną z POM, współdziałającą z trzpieniem wmontowanym w korpus monoblock. Tradycyjne modele MINI zbudowane są z głowicy kulowej i trzpienia z mosiądzu europejskiego.


OGÓNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: 0°C do 95°C
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa

TECHNIKA SANITARNA

MINI · Zawory kulowe


MINI ZAWÓR KULOWY GW/GZ



KOD	WYMIAR	POKRĘTŁO	WYKOŃCZENIE	
2207C	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	Chrom	100
2207R	1/2GZ x 1/2GW	Czerwony	Chrom	100
A2207	1/2GZ x 1/2GW	Niebieski	Chrom	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
2207C	8428519 017968	49	30	G 1/2	G 1/2
2207R	8428519 017838	49	30	G 1/2	G 1/2
A2207	8428519 017890	49	30	G 1/2	G 1/2

MINI ZAWÓR KULOWY GW/GZ




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
02204**	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	100
02206**	1/2GZ x 1/2GW	Chrom polerowany	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
02204	8428519 005521	47	30	G 1/2	G 1/2
02206	8428519 005545	47	30	G 1/2	G 1/2

**produkty dostępne na zamówienie


MINI ZAWÓR KULOWY ANTYKAMIENNY



KOD	WYMIAR	POKRĘTŁO	WYKOŃCZENIE	
201015	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	Chrom	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
201015	8428519 060049	53	32	G 1/2	G 1/2


DELTA MINI ZAWÓR KULOWY



KOD	WYMIAR	POKRĘTŁO	WYKOŃCZENIE	
208025	1/2GZ x 1/2GW	Czerwony	Chrom	100
208020	1/2GZ x 1/2GW	Niebieski	Chrom	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
208025	8428519 059470	53	32	G 1/2	G 1/2
208020	8428519 059494	53	32	G 1/2	G 1/2


TRÓJNIK Z ZAWOREM KULOWYM



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
0233510	1/2GZ x 3/4GZ x 1/2GW	Chrom	48

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
0233510	8428519 058114	57	55	G1/2	G3/4	G1/2

MINI ZAWÓR KULOWY GW/GW



KOD	WYMIAR	POKRĘTŁO	WYKOŃCZENIE	
02249**	1/2GW x 1/2GW	Z pokrętkoem	Chrom	100


KOD	E.A.N.	A	B	C	D
02249	8428519 005927	51	30	G1/2	G1/2

**produkty dostępne na zamówienie

TECHNIKA SANITARNA

MINI · Zawory kulowe

MINI ZAWÓR KULOWY GZ/GZ




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
02236**	3/8GZ x 3/8GZ	Chrom	100
P2236**	3/8GZ x 3/8GZ	Chrom adapter 3/8	100
02210	3/8GZ x 1/2GZ	Chrom	100
02238	1/2GZ x 1/2GZ	Chrom	100
P2238	1/2GZ x 1/2GZ	Chrom adapter 1/2	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
02236	8428519 005798	42	27	G3/8	G3/8
P2236	8428519 024157	42	27	G3/8	G3/8
02210	8428519 005569	45	30	G3/8	G1/2
02238	8428519 005811	45	30	G1/2	G1/2
P2238	8428519 036150	45	30	G1/2	G1/2

**produkty dostępne na zamówienie


TRÓJNIK Z ZAWOREM KULOWYM



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
02325	1/2GZ x 1/2GZ x 1/2GZ	Chrom	100

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
02325	8428519 018118	48	51	G1/2	G1/2	G1/2


MINI ZAWÓR KULOWY DO RUR WIELOWARSTWOWYCH



KOD	WYMIAR	POKRĘTŁO	WYKOŃCZENIE	
868010	1/2GZ x 16	Niebieski	Chrom	80
868015	1/2GZ x 16	Czerwony	Chrom	80

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
868010	8428519 073490	34	56	38	G 1/2	16
868015	8428519 073506	34	56	38	G 1/2	16

MINI ZAWÓR KULOWY DO RUR WIELOWARSTWOWYCH



KOD	WYMIAR	POKRĘTŁO	WYKOŃCZENIE	
868030**	16 x 16	Niebieski	Chrom	80
868035**	16 x 16	Czerwony	Chrom	80

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
868030	8428519 073490	34	56	38	16	16
868035	8428519 073506	34	56	38	16	16

**produkty dostępne na zamówienie



Technika instalacyjna

TAJO 2000 / VA50

TURIA 3000 / VA40

SENA / VA30


JARDÍN

TEXAS

STOP

TAJO 2000 /VA50

SOLIDNE I UNIWERSALNE

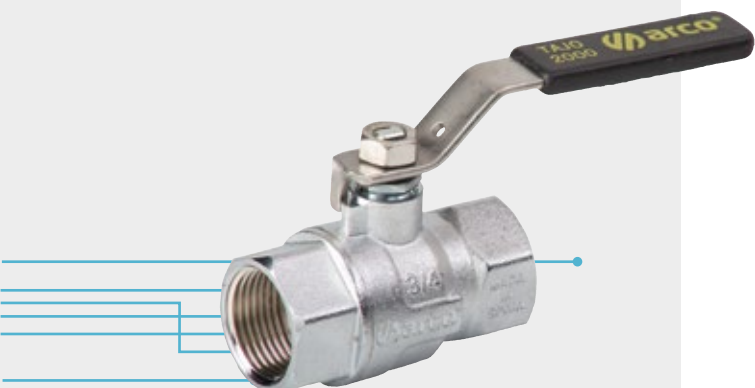

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Pełny przepływ
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez nakrętkę i zacisk z wyjątkiem TAJO PRO, gdzie zastosowano podwójny o-ring
- Szczelność wewnętrzna zapewniona systemem uszczelnień PTFE

ZASTOSOWANIE

Zawory serii TAJO 2000 to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie. Ze względu na sposób zaprojektowania i zastosowane materiały są odpowiednie do następujących zastosowań:

- Sieci rozdzielcze wody pitnej
- Ujęcia wody pitnej
 - Instalacje wodne
 - Systemy dystrybucji ciepłej wody użytkowej
 - Instalacje grzewcze
- Zastosowania w urządzeniach pneumatycznych
- Zastosowania w hydraulice olejowej

Zawory tej serii mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie potrzebne są zawory pozwalające na odcięcie dopływu medium, gwarantujące szczelność przy zachowaniu podanych parametrów pracy.

Zawory serii TAJO 2000 ANTYKAMIENNE posiadają system antykamienny VITAQ, skutecznie redukujący osadzanie się kamienia kotłowego.

Zawory serii TAJO PRO wyposażone są w opatentowany system uruchamiania o podwójnej osi. Stosowanie zaworów tego typu jest zalecane w instalacjach, w których zawory uruchamiane są z niewielką częstotliwością, ponieważ system minimalizuje problemy z uruchamianiem i gwarantuje niezawodność w trakcie użytkowania i konserwacji tego rodzaju instalacji.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA TAJO 2000 I TAJO 2000 VITAQ

- Ciśnienie nominalne: - do 2" (DN50) – 50 bar, 3" (DN80) i 4" (DN100) – 30 bar
- Zakres temperatur: -20°C do 140°C, z wykluczeniem zamarzania
- Medium: woda pitna, ciepła woda użytkowa, glikol 50%, woda lodowa oraz sprężone powietrze do 1" – 20 bar i 60°C, powyżej 1" – 7 bar i 60°C

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA TAJO PRO


- Ciśnienie nominalne:
 - 2" (DN50) i 2 1/2" (DN65) – 30 bar
 - 3" (DN80) – 20 bar
 - 3" (DN80) i 4" (DN100) poł. kołnierzowe – 16 bar
- Zakres temperatur: -20°C do 140°C, z wykluczeniem zamarzania
- Medium: woda pitna, ciepła woda użytkowa, glikol 50%, woda lodowa oraz sprężone powietrze do 1" – 20 bar i 60°C, powyżej 1" – 7 bar i 60°C

TECHNIKA INSTALACYJNA

TAJO 2000 / VA50 · Zawory kulowe PN50

VITAO
SYSTEM

TAJO PRO ZAWÓR KULOWY ANTYKAMIENNY POKRĘTŁO O PODWÓJNEJ OSI

SYSTEM
OPATENTOWANY


KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
01035AC	2GW x 2GW	Chrom	2
01036AC	2 1/2GW x 2 1/2GW	Chrom	2
01038AC**	3GW x 3GW	Chrom	2

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
01035AC	8428519 060568	154	203	126	G2	96
01036AC	8428519 060575	174	223	150	G2 1/2	116
01038AC	8428519 073971	215	298	164	G 3	103

**produkty dostępne na zamówienie

VITAO
SYSTEM


TAJO ZAWÓR KULOWY GW/GW ANTYKAMIENNY DŹWIGNIA INOX



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
00005AC	1/2GW x 1/2GW	Chrom	50
00006AC	3/4GW x 3/4GW	Chrom	40
00007AC	1GW x 1GW	Chrom	20
00008AC	1 1/4GW x 1 1/4GW	Chrom	12
00009AC	1 1/2GW x 1 1/2GW	Chrom	8
00010AC	2GW x 2GW	Chrom	4
00011AC	2 1/2GW x 2 1/2GW	Chrom	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
00005AC	8428519 040430	60	93	62	G1/2	G1/2
00006AC	8428519 040447	66	93	70	G3/4	G3/4
00007AC	8428519 040454	80	112	81	G1	G1
00008AC	8428519 040461	89	112	90	G1 1/4	G1 1/4
00009AC	8428519 040478	108	152	107	G1 1/2	G1 1/2
00010AC	8428519 040485	125	152	127	G2	G2
00011AC	8428519 040492	150	172	142	G2 1/2	G2 1/2


TAJO ZAWÓR KULOWY GW/GW DŹWIGNIA INOX

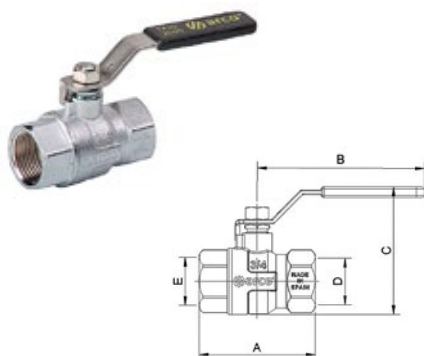

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
00003	1/4GW x 1/4GW	Chrom	60
00004	3/8GW x 3/8GW	Chrom	60
00005	1/2GW x 1/2GW	Chrom	50
00006	3/4GW x 3/4GW	Chrom	40
00007	1GW x 1GW	Chrom	20
00008	1 1/4GW x 1 1/4GW	Chrom	12
00009	1 1/2GW x 1 1/2GW	Chrom	8
00010	2GW x 2GW	Chrom	4
00011	2 1/2GW x 2 1/2GW	Chrom	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
00003	8428519 046142	44	68	40	G1/4	G1/4
00004	8428519 000014	44	68	4	G3/8	G3/8
00005	8428519 000021	60	93	62	G1/2	G1/2
00006	8428519 000038	66	93	7	G3/4	G3/4
00007	8428519 000045	80	112	81	G1	G1
00008	8428519 000052	89	112	90	G1 1/4	G1 1/4
00009	8428519 000069	108	152	107	G1 1/2	G1 1/2
00010	8428519 000076	125	152	127	G2	G2
00011	8428519 000083	150	172	142	G2 1/2	G2 1/2


TAJO ZAWÓR KULOWY GW/GW POKRĘTŁO MOTYLKOWE

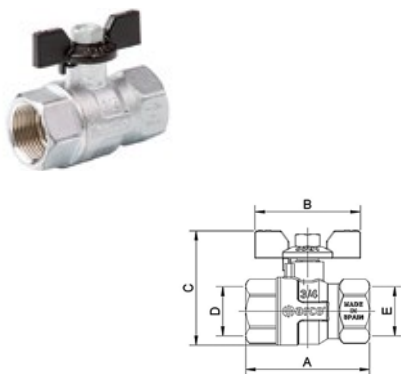

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
01111	1/4GW x 1/4GW	Chrom	60
01112	3/8GW x 3/8GW	Chrom	60
01113	1/2GW x 1/2GW	Chrom	50
01114	3/4GW x 3/4GW	Chrom	40
01115	1GW x 1GW	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
01111	8428519 003770	44	56	48	G1/4	G1/4
01112	8428519 003787	44	56	48	G3/8	G3/8
01113	8428519 003794	60	56	53	G1/2	G1/2
01114	8428519 003800	66	56	62	G3/4	G3/4
01115	8428519 003817	80	80	74	G1	G1


TAJO ZAWÓR KULOWY DO WLUTOWANIA DŹWIGNIA INOX

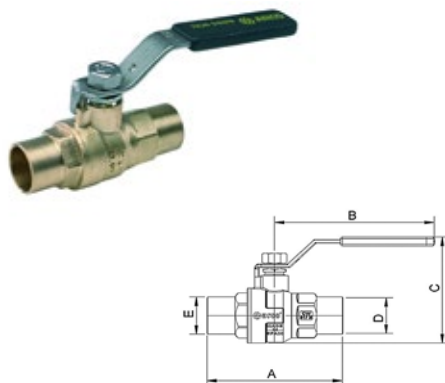

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
00260	12	Chrom	50
00262	15	Chrom	50
00264	18	Chrom	50
00265	22	Chrom	30
00266	28	Chrom	20
00267	35	Chrom	12
00268	42	Chrom	8
00269	54	Chrom	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
00260	8428519 062586	69	93	62	12	12
00262	8428519 062593	69	93	62	15	15
00264	8428519 062609	73	93	62	18	18
00265	8428519 062616	84	93	70	22	22
00266	8428519 062623	85	112	90	28	28
00267	8428519 062630	112	112	95	35	35
00268	8428519 062647	116	152	107	42	42
00269	8428519 062654	140	172	123	54	54

TAJO ZAWÓR KULOWY DO WLUTOWANIA POKRĘTŁO MOTYLKOWE

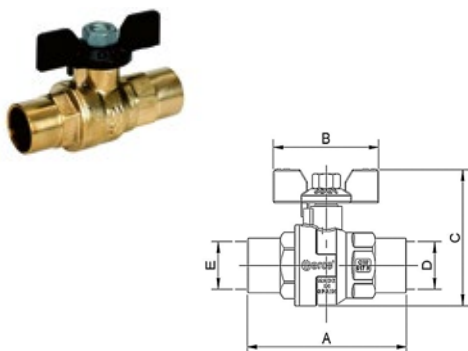


KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
00239	15	Mosiądz	50
00243	18	Mosiądz	50
00245	22	Mosiądz	30
00247	28	Mosiądz	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
00239	8428519 000717	69	56	53	15	15
00243	8428519 000755	73	56	53	18	18
00245	8428519 000779	84	56	62	22	22
00247	8428519 000793	85	80	74	28	28

**produkty dostępne na zamówienie


TAJO ZAWÓR KULOWY GW/GW DŹWIGNIA

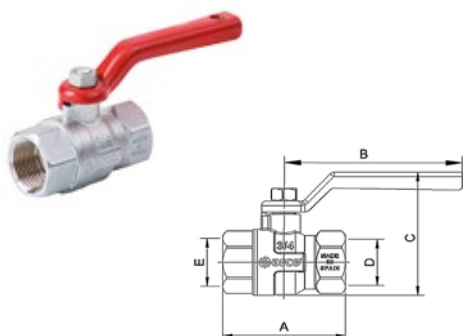

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
01109	3GW x 3GW	Chrom	2
01110	4GW x 4GW	Chrom	2

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
01109	8428519 003756	160	240	200	G3	G3
01110	8428519 003763	190	240	215	G4	G4

TAJO ZAWÓR KULOWY GW/GW DŹWIGNIA INOX ANTYKOROZYJNY, MOSIĄDZ DZR

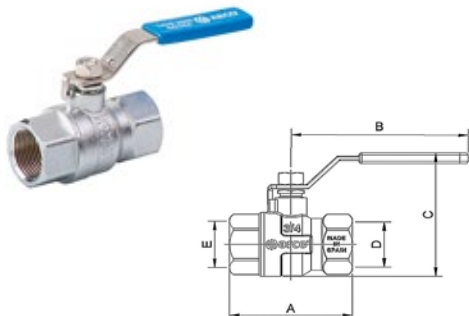


KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
DR1102**	1/2GW x 1/2GW	Chrom	50

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
DR1102	8428519 047859	60	93	62	G1/2	G1/2

**produkty dostępne na zamówienie

TAJO ZAWÓR KULOWY GW/GW POKRĘTŁO CZWOROKĄTNE 30 × 30

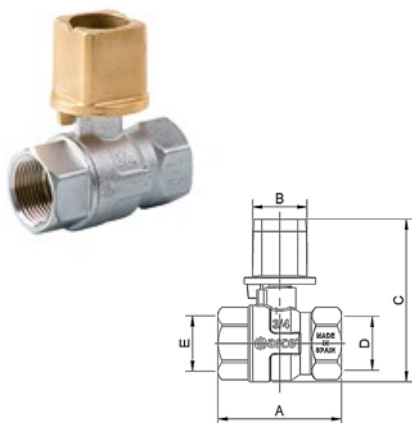

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
01116**	1/2GW x 1/2GW	Chrom	36
01117**	3/4GW x 3/4GW	Chrom	24
01118**	1GW x 1GW	Chrom	20
01119**	1 1/4GW x 1 1/4GW	Chrom	12
01120**	1 1/2GW x 1 1/2GW	Chrom	8
01121**	2GW x 2GW	Chrom	4
01122**	2 1/2GW x 2 1/2GW	Chrom	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
01116	8428519 003824	60	29	72	G1/2	G1/2
01117	8428519 003831	66	29	80	G3/4	G3/4
01118	8428519 003848	80	29	91	G1	G1
01119	8428519 003855	89	29	100	G1 1/4	G1 1/4
01120	8428519 003862	108	29	117	G1 1/2	G1 1/2
01121	8428519 003879	125	29	133	G2	G2
01122	8428519 003886	150	29	152	G2 1/2	G2 1/2

**produkty dostępne na zamówienie



TURIA 3000 /VA40

ZAWÓR KULOWY
O PEŁNYM PRZEPŁYWIE



GLÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Pełny przepływ
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez nakrętkę i zacisk
- Szczelność wewnętrzna zapewniona systemem uszczeltek PTFE

ZASTOSOWANIE

Zawory serii TURIA to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie. Ze względu na sposób zaprojektowania oraz dzięki zastosowanym materiałom są odpowiednie do następujących zastosowań:


- Sieci rozdzielcze wody pitnej
- Ujęcia wody pitnej
- Instalacje wodne
- Systemy dystrybucji ciepłej wody użytkowej
- Instalacje grzewcze
- Zastosowania w urządzeniach pneumatycznych

Produkty serii TURIA są odpowiednie wszędzie tam, gdzie potrzebne są zawory gwarantujące szczelność, umożliwiające odcięcie dopływu medium przy zachowaniu podanych parametrów pracy.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA:

- Ciśnienie nominalne: 40 bar
- Zakres temperatur: -20°C do 140°C, z wykluczeniem zamarzania
- Medium: woda pitna, ciepła woda użytkowa, glikol 50%, woda lodowa oraz sprężone powietrze do 1" – 20 bar i 60°C, powyżej 1" – 7 bar i 60°C


TURIA ZAWÓR KULOWY GW/GW DŹWIGNIA

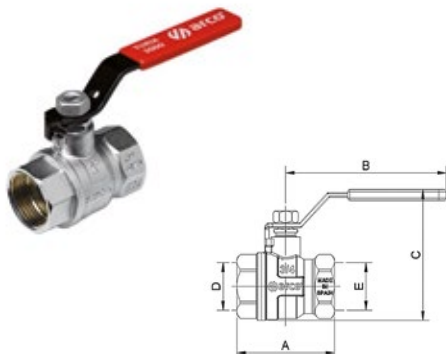

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
0120008	1/4GW x 1/4GW	Chrom	60
0120308	3/8GW x 3/8GW	Chrom	60
0120508	1/2GW x 1/2GW	Chrom	50
0120708	3/4GW x 3/4GW	Chrom	40
0120908	1GW x 1GW	Chrom	20
0121108	1 1/4GW x 1 1/4GW	Chrom	12
0121308	1 1/2GW x 1 1/2GW	Chrom	8
0121408	2GW x 2GW	Chrom	4
0121508	2 1/2GW x 2 1/2GW	Chrom	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
0120008	8428519 052457	44	68	40	G1/4	G1/4
0120308	8428519 052464	44	68	40	G3/8	G3/8
0120508	8428519 052037	48	93	62	G1/2	G1/2
0120708	8428519 052044	58	93	70	G3/4	G3/4
0120908	8428519 052051	67	112	81	G1	G1
0121108	8428519 052068	82	112	90	G1 1/4	G1 1/4
0121308	8428519 052075	94	152	107	G1 1/2	G1 1/2
0121408	8428519 052082	108	152	127	G2	G2
0121508	8428519 052099	150	172	142	G2 1/2	G2 1/2


TURIA ZAWÓR KULOWY GZ/GW DŹWIGNIA

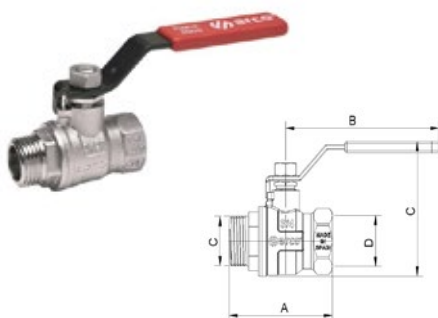

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
0112308	1/4GZ x 1/4GW	Chrom	60
0112508	3/8GZ x 3/8GW	Chrom	60
0112708	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	50
0112908	3/4GZ x 3/4GW	Chrom	40
0113108	1GZ x 1GW	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
0112308	8428519 052471	49	68	40	G1/4	G1/4
0112508	8428519 052488	49	68	40	G3/8	G3/8
0112708	8428519 052181	55	93	63	G1/2	G1/2
0112908	8428519 052198	64	93	70	G3/4	G3/4
0113108	8428519 052204	75	112	80	G1	G1


TURIA ZAWÓR KULOWY GZ/GZ DŹWIGNIA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
0113508	3/8GZ x 3/8GZ	Chrom	60
0113708	1/2GZ x 1/2GZ	Chrom	50
0113908	3/4GZ x 3/4GZ	Chrom	40
0114108	1GZ x 1GZ	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
0113508	8428519 052495	49	68	40	G3/8	G3/8
0113708	8428519 052211	54	93	62	G1/2	G1/2
0113908	8428519 052228	62	93	70	G3/4	G3/4
0114108	8428519 052235	75	112	82	G1	G1

TURIA ZAWÓR KULOWY GZ/GW Z PÓŁSRUBUNKIEM POKRĘTŁO MOTYLKOWE




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
0117208	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	50
0117408	3/4GZ x 3/4GW	Chrom	40
F1174**	3/4GZ x 3/4RN	Chrom	50
0117608	1GZ x 1GW	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
0117208	8428519 052150	70	56	53	G1/2	G1/2
0117408	8428519 052167	81	56	62	G3/4	G3/4
F1174	8428519 048566	81	56	42	G3/4	G3/4
0117608	8428519 052174	94	80	72	G1	G1

**produkty dostępne na zamówienie


TURIA ZAWÓR KULOWY GW/GW POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
0120108	1/4GW x 1/4GW	Chrom	60
0120408	3/8GW x 3/8GW	Chrom	60
0120608	1/2GW x 1/2GW	Chrom	50
0120808	3/4GW x 3/4GW	Chrom	40
0121008	1GW x 1GW	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
0120108	8428519 052525	44	56	48	G1/4	G1/4
0120408	8428519 052518	44	56	48	G3/8	G3/8
0120608	8428519 052310	48	56	53	G1/2	G1/2
0120808	8428519 052327	58	56	62	G3/4	G3/4
0121008	8428519 052334	67	80	72	G1	G1


TURIA ZAWÓR KULOWY GZ/GW POKRĘTŁO MOTYŁKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
0112408	1/4GZ x 1/4GW	Chrom	60
0112608	3/8GZ x 3/8GW	Chrom	60
0112808	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	50
0113008	3/4GZ x 3/4GW	Chrom	40
0113208	1GZ x 1GW	Chrom	20
0113808	1/2GZ X 1/2GZ	Chrom	50

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
0112408	8428519 052532	49	56	48	G1/4	G1/4
0112608	8428519 052549	49	56	48	G3/8	G3/8
0112808	8428519 052556	55	56	53	G1/2	G1/2
0113008	8428519 052563	64	56	62	G3/4	G3/4
0113208	8428519 052570	75	80	72	G1	G1
0113808	8428519 052259					


TURIA ZAWÓR KULOWY GZ/GZ POKRĘTŁO MOTYŁKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
0114008	3/4GZ x 3/4GZ	Chrom	40
0114208	1GZ x 1GZ	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
0114008	8428519 052280	62	56	62	G3/4	G3/4
0114208	8428519 052297	75	80	72	G1	G1

TURIA PRZEDŁUŻENIE ZAWÓR KULOWY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
T8230**	1/4 x 3/4	Chrom	40
T8240**	1 x 1 1/4	Chrom	90
T8250**	1 1/2 x 2 1/2	Chrom	42

KOD	E.A.N.	A
T8230	8428519 057636	42
T8240	8428519 057643	46
T8250	8428519 057650	50

**produkty dostępne na zamówienie

NAKŁADKA NA POKRĘTŁO MOTYŁKOWE NIEBIESKA



KOD	PRODUKT	WYKOŃCZENIE	
980099	Nakładka na pokrętło motylkowe	Niebieskie	5



SENA VA30/ SENA VA30 Ni Free

IDEALNE DO INSTALACJI
ROZPROWADZAJĄCEJ
WODĘ PITNĄ
W BUDYNKACH



GLÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Pełny przepływ
- Niklowana powierzchnia wysokiej jakości
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez nakrętkę i zacisk
- Szczelność wewnętrzna zapewniona systemem uszczelek PTFE

ZASTOSOWANIE

Zawory serii SENA to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie. Ze względu na sposób zaprojektowania i zastosowane materiały odpowiadają następującym zastosowaniom:

- Sieci rozdzielcze wody pitnej
- Ujęcia wody pitnej
- Instalacje wodne
- Systemy dystrybucji ciepłej wody użytkowej
- Instalacje grzewcze

Produkty serii SENA są odpowiednie wszędzie tam, gdzie potrzebne są zawory gwarantujące szczelność, umożliwiające odcięcie dopływu medium przy zachowaniu podanych parametrów pracy.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 30 bar
- Zakres temperatur: -20°C do 120°C, z wykluczeniem zamarzania
- Medium: woda pitna, ciepła woda użytkowa, glikol 50%, woda lodowa oraz sprężone powietrze do 1" – 20 bar i 60°C, powyżej 1" – 7 bar i 60°C

Nowość

SENA ZAWÓR KULOWY Z PÓŁŚRUBUNKIEM POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
868210**	16x2,0 x 1/2RN	Nikiel	8428519 073513	40
868220**	20x2,0 x 3/4RN	Nikiel	8428519 073520	20
868230**	26x3,0 x 1RN	Nikiel	8428519 073537	12


KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F
868210	8428519 073513	36	56	37	68	16X2,00	G1/2
868220	8428519 073520	37	56	43	83	20X2,00	G3/4
868230	8428519 073537	43	56	44	95	26X3,00	G1

**produkty dostępne na zamówienie

SENA ZAWÓR KULOWY GW/GW DŹWIGNIA




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
150101	1/4GW x 1/4GW	Nikiel	60
150102	3/8GW x 3/8GW	Nikiel	60
150103	1/2GW x 1/2GW	Nikiel	50
150104	3/4GW x 3/4GW	Nikiel	40
150105	1GW x 1GW	Nikiel	20
150106	1 1/4GW x 1 1/4GW	Nikiel	12
150107	1 1/2GW x 1 1/2GW	Nikiel	8
150108	2GW x 2GW	Nikiel	4
150109	2 1/2GW x 2 1/2GW	Nikiel	5
150110	3GW x 3GW	Nikiel	2
150111	4GW x 4GW	Nikiel	2



KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
150101	8428519 058930	44	70	40	HEX17	G1/4
150102	8428519 058947	44	70	40	HEX17	G3/8
150103	8428519 058497	48	93	49	HEX25	G1/2
150104	8428519 058503	57	93	53	HEX30	G3/4
150105	8428519 058510	67	113	61	HEX37	G1
150106	8428519 058954	76	113	66	HEX46	G1 1/4
150107	8428519 058961	90	153	74	HEX53	G1 1/2
150108	8428519 058978	107	153	81	HEX66	G2
150109	8428519 058985	134	173	90	HEX81	G2 1/2
150110	8428519 058992	152	238	116	HEX96	G3
150111	8428519 059005	169	238	124	HEX124	G4


SENA ZAWÓR KULOWY GZ/GW DŹWIGNIA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
150602	3/8GZ x 3/8GW	Nikiel	60
150603	1/2GZ x 1/2GW	Nikiel	50
150604	3/4GZ x 3/4GW	Nikiel	40
150605	1GZ x 1GW	Nikiel	20
150606	1 1/4GZ x 1 1/4GW	Nikiel	12
150607	1 1/2GZ x 1 1/2GW	Nikiel	8
150608	2GZ x 2GW	Nikiel	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
150602	8428519 059128	49	70	40	HEX17	G3/8
150603	8428519 059135	55	93	49	HEX25	G1/2
150604	8428519 059142	63	93	53	HEX30	G3/4
150605	8428519 059159	72	113	61	HEX37	G1
150606	8428519 059166	85	113	66	HEX46	G1 1/4
150607	8428519 059173	98	153	74	HEX53	G1 1/2
150608	8428519 059180	119	153	81	HEX66	G2


SENA ZAWÓR KULOWY GZ/GZ DŹWIGNIA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
151102	3/8GZ x 3/8GZ	Nikiel	60
151103	1/2GZ x 1/2GZ	Nikiel	50
151104	3/4GZ x 3/4GZ	Nikiel	40
151105	1GZ x 1GZ	Nikiel	20
151106	1 1/4GZ x 1 1/4GZ	Nikiel	12
151107	1 1/2GZ x 1 1/2GZ	Nikiel	10
151108	2GZ x 2GZ	Nikiel	6

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
151102	8428519 059197	50	70	40	G3/8
151103	8428519 059203	54	93	49	G1/2
151104	8428519 059210	62	93	53	G3/4
151105	8428519 059227	72	113	61	G1
151106	8428519 070512	86	113	66	G1 1/4
151107	8428519 070529	98	153	74	G1 1/2
151108	8428519 070536	120	153	81	G2


SENA ZAWÓR KULOWY GW/GW POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
153102	3/8GW x 3/8GW	Nikiel	60
153103	1/2GW x 1/2GW	Nikiel	50
153104	3/4GW x 3/4GW	Nikiel	40
153105	1GW x 1GW	Nikiel	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
153102	8428519 059234	44	49	38	HEX17	G3/8
153103	8428519 059241	48	56	40	HEX25	G1/2
153104	8428519 059258	57	56	44	HEX30	G3/4
153105	8428519 059265	67	80	52	HEX37	G1


SENA ZAWÓR KULOWY GZ/GW POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
153602	3/8GZ x 3/8GW	Nikiel	60
153603	1/2GZ x 1/2GW	Nikiel	50
153604	3/4GZ x 3/4GW	Nikiel	40
153605	1GZ x 1GW	Nikiel	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
153602	8428519 059272	49	49	38	HEX17	G3/8
153603	8428519 058558	55	56	40	HEX25	G1/2
153604	8428519 058565	63	56	44	HEX30	G3/4
153605	8428519 059289	72	80	52	HEX37	G1


SENA ZAWÓR KULOWY GZ/GZ POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
153902	3/8GZ x 3/8GZ	Nikiel	60
153903	1/2GZ x 1/2GZ	Nikiel	50
153904	3/4GZ x 3/4GZ	Nikiel	40
153905	1GZ x 1GZ	Nikiel	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
153902	8428519 059296	50	49	38	HEX20	G3/8
153903	8428519 059302	54	56	40	HEX23,5	G1/2
153904	8428519 059319	62	56	44	HEX30	G3/4
153905	8428519 059326	72	80	52	HEX35	G1


SENA ZAWÓR KULOWY PROSTY Z PÓŁSRUBUNKIEM POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	RODZAJ	WYKOŃCZENIE	
154103	1/2GW x 3/4GZ	z półśrubunkiem 1/2"	Nikiel	50
154104	3/4GW x 1GZ	z półśrubunkiem 3/4"	Nikiel	40
154105	1GW x 1 1/4GZ	z półśrubunkiem 1"	Nikiel	20
154106	1 1/4GW x 1 1/2GZ	z półśrubunkiem 1 1/4"	Nikiel	12

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
154103	8428519 058596	78	56	40	G1/2	G3/4
154104	8428519 058602	80	56	44	G3/4	G1
154105	8428519 058619	95	80	52	G1	G1 1/4
154106	8428519 059333	115	80	56	G1 1/4	G1 1/2

SENA ZAWÓR KULOWY KĄTOWY Z PÓŁSRUBUNKIEM POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	RODZAJ	WYKOŃCZENIE	
154303	1/2GW x 3/4GZ	z półsrubunkiem 1/2	Nikiel	40
154304	3/4GW x 1GZ	z półsrubunkiem 3/4	Nikiel	20
154305	1GW x 1 1/4GZ	z półsrubunkiem 1	Nikiel	12

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
154303	8428519 059340	54	56	40	71	G1/2
154304	8428519 059357	63	56	44	75	G3/4
154305	8428519 061374	70	80	48	80	G1


SENA ZAWÓR KULOWY Z PÓŁSRUBUNKIEM DŹWIGNIA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
154205	1GW x 1 1/4GZ	Nikiel	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
154205	8428519 067604	95	113	61	HEX30	G1


SENA ZAWÓR KULOWY GW/GW ZE SPUSTEM I ODPOWIETRZNIKIEM DŹWIGNIA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
152103	1/2GW x 1/2GW	Nikiel	30
152104	3/4GW x 3/4GW	Nikiel	24
152105	1GW x 1GW	Nikiel	16
152106	1 1/4GW x 1 1/4GW	Nikiel	10
152107	1 1/2GW x 1 1/2GW	Nikiel	8
152108	2GW x 2GW	Nikiel	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
152103	8428519 059364	55	93	49	HEX25	G1/2
152104	8428519 059371	63	93	53	HEX30	G3/4
152105	8428519 059388	73	113	61	HEX37	G1
152106	8428519 070543	90	113	6	HEX46	G1 1/4
152107	8428519 070550	99	153	74	HEX59	G1 1/2
152108	8428519 070567	114	153	81	HEX66	G2


SENA ZAWÓR KULOWY ZE SPUSTEM I ODPOWIETRZNIKIEM POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
152203	1/2GW x 1/2GW	Nikiel	30
152204	3/4GW x 3/4GW	Nikiel	24
152205	1GW x 1GW	Nikiel	16

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
152203	8428519 070574	56	56	38	G1/2
152204	8428519 070581	62	56	40	G3/4
152205	8428519 070598	71	80	44	G1


SENA ZAWÓR KULOWY ZE SPUSTEM I ODPOWIETRZNIKIEM DŹWIGNIA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
152403	1/2GZ x 1/2GW	Nikiel	30
152404	3/4GZ x 3/4GW	Nikiel	24
152405	1GZ x 1GW	Nikiel	16

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
152403	8428519 070673	63	93	47	G1/2
152404	8428519 070697	70	93	50	G3/4
152405	8428519 070680	80	113	56	G1


SENA ZAWÓR KULOWY CZERPALNY DŹWIGNIA



KOD	WLOT	WYLOT	WYKOŃCZENIE	
155103	1/2GZ	3/4GZ x 15	Nikiel	40
155104	3/4GZ	1GZ x 20	Nikiel	28
155105	1GZ	1 1/4GZ x 25	Nikiel	12

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
155103	8428519 066416	95	54	G 1/2	15
155104	8428519 066423	95	58	G 3/4	20
155105	8428519 066430	95	66	G1	25


SENA ZAWÓR KULOWY CZERPALNY POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WLOT	WYLOT	WYKOŃCZENIE	
155303	1/2GZ	3/4GZ x 15	Nikiel	50

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
155303	8428519 066447	56	54	G 1/2	G 3/4 X 15


SENA ZAWÓR KULOWY GW/GW Z FILTREM DŹWIGNIA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
152303	1/2GW x 1/2GW	Nikiel	24
152304	3/4GW x 3/4GW	Nikiel	16
152305	1GW x 1GW	Nikiel	10

KOD	E.A.N.	A	B	C
152303	8428519 066355	70	G1/2	93
152304	8428519 066362	97	G3/4	93
152305	8428519 066379	116	G1	113


SENA ZAWÓR KULOWY PROSTY Z FILTREM POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
152503	1/2GW x 1/2GW	Nikiel	32
152504	3/4GW x 3/4GW	Nikiel	18
152505	1GW x 1GW	Nikiel	10

KOD	E.A.N.	A	B	C
152503	8428519 066386	70	G1/2	56
152504	8428519 066393	97	G3/4	56
152505	8428519 066409	116	G1/2	80

SENA ZAWÓR KULOWY KĄTOWY POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
154503	1/2GZ x 1/2GZ	Nikiel	50
154504	3/4GZ x 3/4GZ	Nikiel	36
154506	1GZ x 3/4GZ	Nikiel	12

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F
154503	8428519 070482	33	56	40	75	G1/2	G1/2
154504	8428519 070499	40	56	45	88	G3/4	G3/4
154506	8428519 070505	44	80	50	95	G1	G1

NAKŁADKA NA POKRĘTŁO MOTYLKOWE NIEBIESKA



KOD	PRODUKT	WYKOŃCZENIE	
980099	Nakładka na pokrętło motylkowe	Niebieskie	5



JARDÍN

WYTRZYMAŁE
OD ZEWNĄTRZ,
ODPOWIEDNIE
DO WODY PITNEJ
OD WEWNĄTRZ



GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu spełniającego normy EN12164 i EN12165
- Wykonane jako jeden element, co gwarantuje dłuższy okres eksploatacji i zapobiega przeciekom
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez zastosowanie podwójnej uszczelki o-ring
- Szczelność wewnętrzna zapewniona przez system 2 uszczelki, umocowany zaciskiem zabezpieczającym przed niewłaściwym operowaniem, bez możliwości demontażu

ZASTOSOWANIE

Zawory czerpalne serii JARDÍN to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie. Ze względu na sposób zaprojektowania oraz użyte materiały mogą być stosowane w instalacjach wodnych na zewnątrz budynków, instalacjach ogrodowych lub podobnych.

Zawory czerpalne NANO VITAQ polecane są szczególnie w miejscach, gdzie instalacja jest narażona na osadzanie się kamienia. Dzięki wbudowanemu systemowi VITAQ zawory te zapewniają dłuższy bezawaryjny okres eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych zaworów czerpalnych. Jednocześnie ich kompaktowa budowa zapewnia funkcjonalność zarówno w instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Zawory NANO DOBLE VITAQ poza odpornością na osadzanie się kamienia posiadają dwa niezależne wyloty w jednym korpusie zaworu.

Wszystkie zawory czerpalne serii JARDÍN posiadają jednolity korpus wykonany z jednej odkówki mosiężnej (z wyjątkiem DN25) i są uruchamiane na 1/4 obrotu.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: od 0°C do 65°C
- Medium: woda pitna, ciepła i zimna woda użytkowa

VITAQ SYSTEM

25
LAT
GWARANCJI

System VITAQ polega na zastosowaniu trzpienia i kuli, produkowanych jako jeden element z polimeru zapobiegającego osadzaniu się minerałów wapiennych. Dzięki temu uzyskuje się większą wytrzymałość, zapewnia łatwe uruchamianie oraz przeciwdziała osadzaniu się kamienia.

W instalacjach, w których twardość wody i temperatura sprzyjają zakamienianiu, a zawory na ogół są rzadko zamykane i otwierane, po dłuższym czasie zawór bez systemu VITAQ obraca się trudniej lub ulega całkowitemu zablokowaniu.

System VITAQ to rozwiązanie pozwalające uniknąć tych utrudnień i zachować niezmienną przepustowość w trakcie eksploatacji, dzięki zapobieganiu osadzania się kamienia ograniczającego przepływ wody.

Nowość
JARDIN ZAWÓR KULOWY CZERPALNY Z SZYBKOSŁĄCZKĄ PLASTIKOWĄ DŹWIGNIA



KOD	WŁOT	WYŁOT	WYKOŃCZENIE	
PG413	1/2GZ	3/4GZ + szybkosłączka	Chrom	45

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F
00472	8428519	074121					

Nowość
JARDIN ZAWÓR KULOWY CZERPALNY Z SZYBKOSŁĄCZKĄ PLASTIKOWĄ DŹWIGNIA



KOD	WŁOT	WYŁOT	WYKOŃCZENIE	
RG413	1/2GZ	3/4GZ + szybkosłączka	Mosiądz	45

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F
RG413	8428519	074114					

VITAQ SYSTEM
NANO DOBLE MAC ZAWÓR KULOWY CZERPALNY ANTYKAMIENNY



KOD	WŁOT	WYŁOT	WYKOŃCZENIE	
00472	1/2GZ	3/4GZ + 3/4GZ x 15	Chrom	30

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F
00472	8428519 060247	109	61	38	G1/2	G3/4	G3/4xØ15

VITAQ SYSTEM
NANO MAC ZAWÓR KULOWY CZERPALNY ANTYKAMIENNY


KOD	WŁOT	WYŁOT	WYKOŃCZENIE	
00460	1/2GZ	1/2GZ x 15	Chrom	48
00462	1/2GZ	3/4GZ x 15	Chrom	48

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
00460	8428519 060070	78	35	G1/2	G1/2xØ15
00462	8428519 060261	78	35	G1/2	G3/4xØ15


art
VINTAGE ZAWÓR CZERPALNY


KOD	WŁOT	WYŁOT	WYKOŃCZENIE	
105001	1/2GZ	Szybkosłączka	Chrom	36

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
105001	8428519 069875	107	72	56	G 1/2	58

TECHNIKA INSTALACYJNA JARDÍN • Czerpalne zawory kulowe


JARDIN ZAWÓR KULOWY CZERPALNY DŹWIGNIA

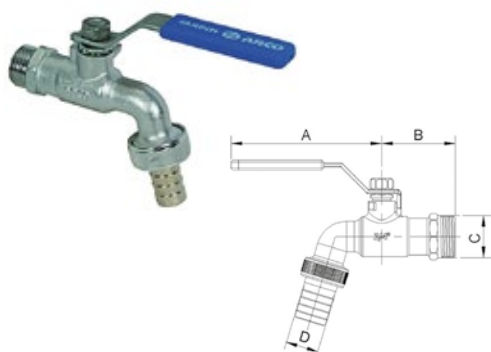

KOD	WLOT	WYLOT	WYKOŃCZENIE	
00401	1/2GZ	1/2GZ x 15	Chrom	45
00413	1/2GZ	3/4GZ x 15	Chrom	45
00403	3/4GZ	3/4GZ x 20	Chrom	30
00405	1GZ	1GZ x 25	Chrom	18

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
00401	8428519 001417	95	43	G1/2	G1/2 x 15
00413	8428519 001516	95	43	G1/2	G3/4 x 15
00403	8428519 001431	95	47	G3/4	G3/4 x 20
00405	8428519 001455	95	48	G1	G1 x 25

JARDIN ZAWÓR KULOWY CZERPALNY Z SZYBKOZŁĄCZKĄ DŹWIGNIA

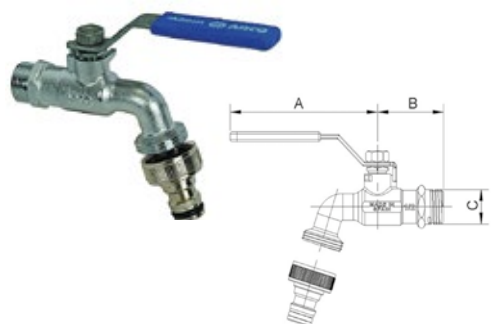

KOD	WLOT	WYLOT	WYKOŃCZENIE	
00415B	1/2GZ	Szybkozłączka	Chrom	45
415BINOX	1/2GZ	Szybkozłączka	Chrom	45

KOD	E.A.N.	A	B	C
00415B	8428519 038963	95	43	G1/2
415BINOX	8428519 040010	95	43	G1/2

SZYBKOZŁĄCZKA




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
08407**	3/4GW	Chrom	250

KOD	E.A.N.	A	B
08407	8428519 038697	G3/4	35

**produkty dostępne na zamówienie


JARDIN ZAWÓR KULOWY CZERPALNY DŹWIGNIA INOX

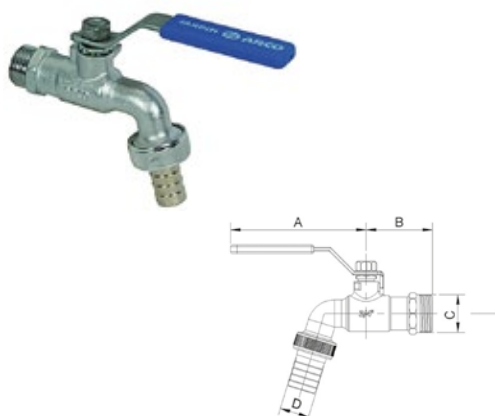

KOD	WLOT	WYLOT	WYKOŃCZENIE	
00425	1/2GZ	1/2GZ x 15	Chrom	45
00426	1/2GZ	3/4GZ x 15	Chrom	45
00427	3/4GZ	3/4GZ x 20	Chrom	30
00428	1GZ	1GZ x 25	Chrom	18

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
00425	8428519 001615	95	43	G1/2	G1/2 x 15
00426	8428519 001622	95	43	G1/2	G3/4 x 15
00427	8428519 001639	95	47	G3/4	G3/4 x 20
00428	8428519 001646	95	48	G1	G1 x 25


JARDIN ZAWÓR KULOWY CZERPALNY POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WŁOT	WYŁOT	WYKOŃCZENIE	
00402	1/2GZ	1/2GZ x 15	Chrom	45

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
00402	8428519 001424	56	43	G1/2	G1/2 x 15


SENA ZAWÓR KULOWY CZERPALNY DŹWIGNIA



KOD	WŁOT	WYŁOT	WYKOŃCZENIE	
155103	1/2GZ	3/4GZ x 15	Nikiel	40
155104	3/4GZ	1GZ x 20	Nikiel	28
155105	1GZ	1 1/4GZ x 25	Nikiel	12

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
155103	8428519 066416	95	54	G 1/2	15
155104	8428519 066423	95	58	G 3/4	20
155105	8428519 066430	95	66	G1	25

SENA ZAWÓR KULOWY CZERPALNY PIONOWY



KOD	WŁOT	WYŁOT	WYKOŃCZENIE	
RH420	1/2GZ	3/4GZ x 15	Chrom	16
RH421	3/4GZ	1GZ x 20	Mosiądz	10
RH422	1GZ	1 1/4GZ x 25	Mosiądz	6

KOD	E.A.N.
RH420	8428519 037447
RH421	8428519 037454
RH422	8428519 039465

NAKŁADKA NA POKRĘTŁO MOTYLKOWE NIEBIESKA



KOD	PRODUKT	WYKOŃCZENIE	
980099	Nakładka na pokrętko motylkowe	Niebieskie	5



TEXAS

ZAWORY

ODCINAJĄCE WODĘ

PODTYNKOWE



GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Pełny przepływ
- Dostępna szeroka gama elementów sterujących z powierzchnią chromowaną o wysokiej jakości
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez nakrętkę i zacisk
- Szczelność wewnętrzna – system uszczeltek PTFE

ZASTOSOWANIE

Zawory serii TEXAS to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie. Ze względu na swoje parametry oraz zastosowane materiały mogą być stosowane w:

- Instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej
- Sieci dystrybucji ciepłej wody użytkowej
- Instalacje grzewcze

Produkty tej serii mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie potrzebne są zawory pozwalające na odcięcie dopływu medium i gwarantujące szczelność przy zachowaniu podanych parametrów pracy.

Zawory serii TEXAS ANTYKAMIENNE wyposażone są w system VITAQ, który skutecznie przeciwdziała osadzaniu się minerałów wapiennych.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 30 bar
- Zakres temperatur: -20°C do 120°C, z wykluczeniem zamarzania
- Medium: woda pitna, ciepła woda użytkowa oraz woda lodowa

VITAQ SYSTEM

25
LAT
GWARANCJI

System VITAQ polega na zastosowaniu trzpienia i kuli, produkowanych jako jeden element z polimeru zapobiegającego osadzaniu się minerałów wapiennych. Dzięki temu uzyskuje się większą wytrzymałość, zapewnia łatwe uruchamianie oraz przeciwdziała osadzaniu się kamienia.


Głowica kulowa zaworu oraz dławnica są wykonane z mosiądzu europejskiego CW617N w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej na wysokie ciśnienie oraz na manewrowanie. Zewnętrzna powłoka teflonowa kuli zaworu zapewnia łatwość uruchamiania zaworu, dodatkowo wydłużając okres jego bezawaryjnej eksploatacji. Ponadto warstwa teflonu chroni zawór przed negatywnymi skutkami osadzania się kamienia.

W instalacjach, w których twardość wody i temperatura sprzyjają zakamienianiu, a zawory na ogół są rzadko zamykane i otwierane, po dłuższym czasie zawór bez systemu VITAQ obraca się trudniej lub ulega całkowitemu zablokowaniu.

System VITAQ to rozwiązanie pozwalające uniknąć tych utrudnień i zachować niezmienną przepustowość w trakcie eksploatacji, dzięki zapobieganiu osadzania się kamienia ograniczającego przepływ wody.

Nowość

TEXAS ZAWÓR PODDTYNKOWY Z REGULACJĄ POKRĘTŁO TRÓJKĄTNY ABS




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
35105**	1/2GW x 1/2GW	Mosiądz	18
35110**	3/4GW x 3/4GW	Mosiądz	18

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
35105	8428519 072653	52	G1/2	97	70
35110	8428519 072660	60	G3/4	101	70

**produkty dostępne na zamówienie

VITAQ
SYSTEM

TEXAS ZAWÓR PODTYNKOWY GW/GW ANTYKAMIENNY




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
36105AC	1/2GW x 1/2GW	Mosiądz	20
36110AC	3/4GW x 3/4GW	Mosiądz	20

KOD	E.A.N.	A	B
36105AC	8428519 048276	48	86
36110AC	8428519 048283	58	94

VITAQ
SYSTEM

TEXAS ZAWÓR PODTYNKOWY GW/GW ANTYKAMIENNY




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
36105	1/2GW x 1/2GW	Mosiądz	20
36110	3/4GW x 3/4GW	Mosiądz	20
36115	1GW x 1GW	Mosiądz	20

KOD	E.A.N.	A	B
36105	8428519 048061	48	86
36110	8428519 048078	58	94
36115	8428519 048085		

VITAQ
SYSTEM

TEXAS ZAWÓR PODTYNKOWY DO WLUTOWANIA ANTYKAMIENNY




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
36215AC	15	Mosiądz	20
36225AC	18	Mosiądz	20
36230AC	22	Mosiądz	20

KOD	E.A.N.	A	B
36215AC	8428519 048290	73	85
36225AC	8428519 048306	73	85
36230AC	8428519 048313	85	90

TECHNIKA INSTALACYJNA

TEXAS · Zawory podtynkowe

TEXAS ZAWÓR PODTYNKOWY DO WLUTOWANIA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
36215**	15	Mosiądz	20
36225**	18	Mosiądz	20
36230**	22	Mosiądz	20

KOD	E.A.N.	A	B
36215	8428519 048115	73	85
36225	8428519 048139	73	85
36230	8428519 048146	85	90


**produkty dostępne na zamówienie

TEXAS POKRĘTŁO BIAŁE/CZARNE Z ROZETĄ



KOD	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
08230B	Białe	8428519 081198	20
08230N	Czarne	8428519 081204	20


TEXAS POKRĘTŁO MASTER Z ROZETĄ



KOD	WYKOŃCZENIE	
08235	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C
08235	8428519 051047	53	ø70	30


TEXAS POKRĘTŁO LEVER Z ROZETĄ



KOD	WYKOŃCZENIE	
08230	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C
08230	8428519 051047	76	ø70	28


TEXAS POKRĘTŁO TECH Z ROZETĄ

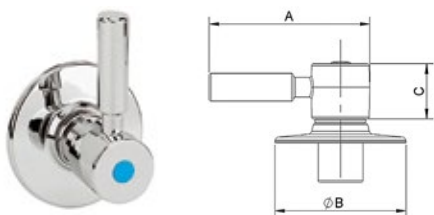

KOD	WYKOŃCZENIE	
08240	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C
08240	8428519 051061	86	ø70	28


TEXAS POKRĘTŁO STAR Z ROZETĄ

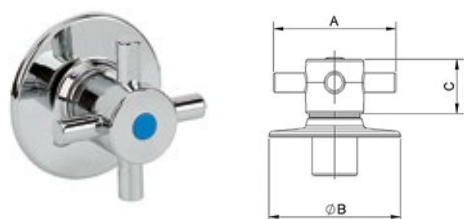

KOD	WYKOŃCZENIE	
08245	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C
08245	8428519 051078	65	ø70	28


TEXAS ZAŚLEPKA Z ROZETĄ

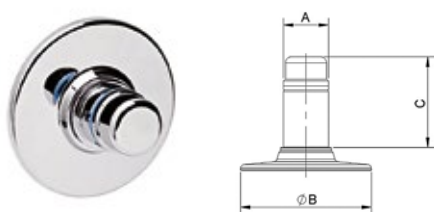

KOD	WYKOŃCZENIE	
08250	ABS chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C
08250	8428519 051030	24	ø70	47

TEXAS ZAŚLEPKA Z ROZETĄ

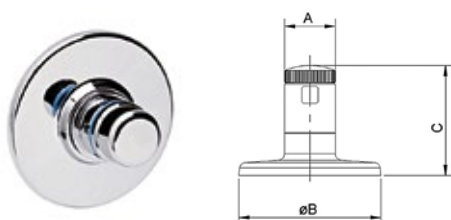

KOD	WYKOŃCZENIE	
08260	Metal chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C
08260	8428519 053003	25	ø70	53



Stop

ZATRZYMYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ



ZASTOSOWANIE

Zawory serii STOP to zawory mosiężne, które ze względu na sposób zaprojektowania i zastosowane materiały mogą być stosowane w:

- Sieciach rozdzielczych wody pitnej
- Ujęciach wody pitnej
- Instalacjach wodociągowych

Seria STOP obejmuje różne rodzaje zaworów: zawory zwrotne grzybkowe, zawory klapowe, zawory antyskażeniowe, reduktory ciśnienia, zasuwę z zamknięciem elastycznym oraz metalowym, zawory zwrotne z zamknięciem metalowym, zawory zwrotne antykamienne Vitaq, filtry skośne i filtry wkręcane.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Zakres temperatury: 0°C do 100°C
- Ciśnienie nominalne: 10 bar

UWAGA: przed montażem należy się zapoznać z warunkami pracy określonymi dla każdego z poszczególnych rodzajów zaworów.

GLÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE ZAWORÓW SERII STOP

Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa

- Wykonany jako jeden element grzybek o wysokiej wytrzymałości na uderzenia i zużycie
- Korpus wykonany z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Szczelność wewnętrzna zagwarantowana przez uszczelkę wyprofilowaną do wymiarów zaworu
- Długa żywotność, ponad 200 000 cykli w warunkach pracy zgodnych ze specyfikacją

DANE KONSTRUKCYJNE REDUKTORA CIŚNIENIA

Reduktor ciśnienia ARCO to zawór redukujący ciśnienie bez możliwości regulacji przeznaczony dla wewnętrznych instalacji wodnych. Ogranicza ciśnienie wody przez 24 godziny na dobę, nawet wówczas, gdy nie jest ona pobierana. Zapewnia to ochronę wewnętrznych instalacji wodnych, baterii, jak również pralek, zmywarek itp. przed negatywnymi skutkami wysokiego ciśnienia.

Nie wymaga żadnej regulacji ani konserwacji i dzięki swoim niewielkim rozmiarom nadaje się do indywidualnych instalacji.

Poza ogólnymi parametrami pracy, reduktory te cechuje:

- Minimalne ciśnienie wejściowe: 5 bar
- Maksymalne ciśnienie wejściowe: 16 bar
- Ustawione ciśnienie wyjściowe: 4 bar

Wykonane są z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA REDUKTORA CIŚNIENIA


- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: od 0°C do 80°C
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa

DANE KONSTRUKCYJNE FILTRA SKOŚNEGO

- Wykonany z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Charakterystyka siatki filtra w załączonej tabeli:

Średnica nominalna	1/2", 3/4" i 1"	1 1/4", 1 1/2" i 2"
Maks. odległość między oczkami	1 mm	1,2 mm
Średnica oczka wpisanego	800 micron	1000 micron
Liczba oczek na cm ²	70	70
% oczek na powierzchni całkowitej	45%	50%

STOP ZAWÓR ZWROTNY VITAQ GW/GW



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
191203	1/2GW x 1/2GW	Mosiądz	90
191204	3/4GW x 3/4GW	Mosiądz	48
191205	1GW x 1GW	Mosiądz	36
191206	1 1/4GW x 1 1/2GW	Mosiądz	24
191207	1 1/2GW x 1 1/2GW	Mosiądz	12
191208	2GW x 2GW	Mosiądz	6
191209	2 1/2GW x 2 1/2GW	Mosiądz	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
191203	842851 9077481	48	35	G1/2	G1/2
191204	842851 9077498	54	42	G3/4	G3/4
191205	842851 9077504	61	48	G1	G1
191206	842851 9077511	67	60	G11/4	G11/4
191207	842851 9077580	73	71	G11/2	G11/2
191208	842851 9077597	80	87	G2	G2
191209	842851 9077603	100	103	G21/2	G21/2

STOP ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY Z ZAMKNIĘCIEM METALOWYM GW/GW




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
191403	1/2GW x 1/2GW	Mosiądz	90
191404	3/4GW x 3/4GW	Mosiądz	48
191405	1GW x 1GW	Mosiądz	32
191406	1 1/4GW x 1 1/2GW	Mosiądz	20
191407	1 1/2GW x 1 1/2GW	Mosiądz	12
191408	2GW x 2GW	Mosiądz	8

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
191403	842851 19077528	44,8	34,5	G1/2	26
191404	842851 19077535	47,5	42,5	G3/4	32
191405	842851 19077542	55,5	47,5	G1	38
191406	842851 19077559	61	59	G11/4	46
191407	842851 19077566	68	66,5	G11/2	52,5
191408	842851 19077573	79	79,3	G2	65

Stop

STOP ZAWÓR ZWROTNY Z FILTREM




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
RET02FL	3/4GW	Mosiądz	24
RET03FL	1GW	Mosiądz	18
RET05FL	1 1/2GW	Mosiądz	6

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
RET02FL	8428519 060285	92	42	G3/4	30
RET03FL	8428519 060292	106	48	G1	37
RET05FL	8428519 060308	131	71	G11/2	55

TECHNIKA INSTALACYJNA STOP · Zawory zwrotne, zasuwy i filtry

STOP REDUKTOR CIŚNIENIA DO 4 BAR




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
VL030*	1GZ x 1GZ	Mosiądz	24

KOD	E.A.N.	A	B	C
VL030	8428519 043899	45	G1	G1

* w zestawie z półrubunkami ¾


STOP ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
191103	1/2GW x 1/2GW	Mosiądz	80
191104	3/4 GW/GW 3/4	Mosiądz	50
191105	1GW x 1GW	Mosiądz	30
191106	1 1/4GW x 1 1/4GW	Mosiądz	24

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
191103	8428519 072691	32	18	G1/2	68
191104	8428519 072707	32	23	G3/4	78
191105	8428519 072714	32	29	G1	90
191106	8428519 073315	32	38	G1 1/4	110

STOP FILTR KĄTOWY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
01830	1/2GW x 1/2GW	Mosiądz	72
01831	3/4GW x 3/4GW	Mosiądz	48
01832	1GW x 1GW	Mosiądz	36
01833	1 1/4GW x 1 1/4GW	Mosiądz	14
01834	1 1/2GW x 1 1/2GW	Mosiądz	8
01835	2GW x 2GW	Mosiądz	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
01830	8428519 005330	57	52	G1/2	G1/2
01831	8428519 005347	68	60	G3/4	G3/4
01832	8428519 005354	75	71	G1	G1
01833	8428519 005361	93	95	G1 1/4	G1 1/4
01834	8428519 005378	107	105	G1 1/2	G1 1/2
01835	8428519 005385	125	129	G2	G2

STOP FILTR ZE STALI NIERDZEWNEJ




KOD	WYMIAR	
01811	1/2GZ	180
01812	3/4GZ	108
01813	1GZ	64
01814	1 1/4GZ	36
01815	1 1/2GZ	24
01816	2GZ	12
01817	2 1/2GZ	8



KOD	E.A.N.	A	B	C
01811	8428519 005248	40	24	G1/2
01812	8428519 005255	45	30	G3/4
01813	8428519 005262	55	37	G1
01814	8428519 005279	60	45	G1 1/4
01815	8428519 005286	70	55	G1 1/2
01816	8428519 005293	80	65	G2
01817	8428519 005309	90	75	G2 1/2


STOP ZAWÓR KLAPOWY Z KOSZEM



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
190803	1/2GW	Mosiądz	40
190804	3/4GW	Mosiądz	36
190805	1GW	Mosiądz	30
190806	1 1/4GW	Mosiądz	20
190807	1 1/2GW	Mosiądz	12
190808	2GW	Mosiądz	9

KOD	E.A.N	A	B	C
190803	8428519 066744	G 1/2	62	38
190804	8428519 066751	G 3/4	68	44
190805	8428519 066768	G 1	76	48
190806	8428519 066775	G 1 1/4	95	57
190807	8428519 066782	G 1½	101,5	66
190808	8428519 066799	G 2	116	77

STOP ZASUWA Z ZAMKNIĘCIEM ELASTYCZNYM




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
190603	1/2GW x 1/2GW	Mosiądz	42
190604	3/4GW x 3/4GW	Mosiądz	36
190605	1GW x 1GW	Mosiądz	24
190606	1 1/4GW x 1 1/4GW	Mosiądz	12
190607	1 1/2GW x 1 1/2GW	Mosiądz	6
190608	2GW x 2GW	Mosiądz	4
190609	2 1/2GW x 2 1/2GW	Mosiądz	3
190610	3GW x 3GW	Mosiądz	2
190611	4GW x 4GW	Mosiądz	1

KOD	E.A.N	A	B	C	D
190603	8428519 067871	38	G 1/2	50	64
190604	8428519 067888	41	G 3/4	50	65
190605	8428519 067895	44	G 1	50	76
190606	8428519 067901	50	G 1 1/4	60	90
190607	8428519 067918	53	G 1½	60	97
190608	8428519 067925	58	G 2	70	123
190609	8428519 067932	64	G 2½	90	155
190610	8428519 067949	75	G 3	100	163
190611	8428519 067956	85	G 4	120	225

TECHNIKA INSTALACYJNA STOP · Zawory zwrotne, zasuwki i filtry


STOP ZASUWA Z ZAMKNIĘCIEM METALOWYM



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
190403	1/2GW x 1/2GW	Mosiądz	40
190404	3/4GW x 3/4GW	Mosiądz	30
190405	1GW x 1GW	Mosiądz	24
190406	1 1/4GW x 1 1/4GW	Mosiądz	16
190407	1 1/2GW x 1 1/2GW	Mosiądz	12
190408	2GW x 2GW	Mosiądz	6
190409	2 1/2GW x 2 1/2GW	Mosiądz	3
190410	3GW x 3GW	Mosiądz	2
190411	4GW x 4GW	Mosiądz	2

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
190403	8428519 066546	37	G 1/2	50	65
190404	8428519 066553	41	G 3/4	50	67
190405	8428519 066560	44	G 1	59	76
190406	8428519 066577	50	G 1 1/4	59	90
190407	8428519 066584	51	G 1 1/2	70	96
190408	8428519 066591	61	G 2	70	119
190409	8428519 066607	66	G 2 1/2	98	159
190410	8428519 066614	84	G 3	109	184
190411	8428519 066621	80	G 4	131	227

STOP ZAWÓR ZWROTNY KŁAPOWY Z ZAMKNIĘCIEM GUMOWYM



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
190203	1/2GW x 1/2GW	Mosiądz	60
190204	3/4GW x 3/4GW	Mosiądz	50
190205	1GW x 1GW	Mosiądz	30
190206	1 1/4GW x 1 1/4GW	Mosiądz	20
190207	1 1/2GW x 1 1/2GW	Mosiądz	14
190208	2GW x 2GW	Mosiądz	6
190209	2 1/2GW x 2 1/2GW	Mosiądz	4
190210	3GW x 3GW	Mosiądz	2
190211	4GW x 4GW	Mosiądz	2

KOD	E.A.N.	A	B	C
190203	8428519 066805	48	G 1/2	33
190204	8428519 066812	52	G 3/4	40
190205	8428519 066829	63	G 1	45
190206	8428519 066836	74	G 1 1/4	52
190207	8428519 066843	80	G 1 1/2	54
190208	8428519 066850	98	G 2	68
190209	8428519 066867	120	G 2 1/2	80
190210	8428519 066874	135	G 3	92
190211	8428519 066881	160	G 4	103



Gaz

MIÑO

Miño

MIÑO 2000



ZASTOSOWANIE

- Zawory Serii MIÑO to zawory mosiężne z zamknięciem kulowym, uruchamiane ręcznie, bez możliwości demontażu, co wyklucza operowanie elementami mającymi kontakt z gazem; są wyposażone w urządzenia blokujące oraz plombowane
- Są to zawory do montażu liniowego, których zadaniem jest otwieranie lub zamykanie dopływu cyrkulującego w nich medium. Sposób uruchomienia - 1/4 obrotu
- Zawory te przeznaczone są do instalacji domowych i przemysłowych, które nie są zabudowane lub wkopane w podłoże wewnątrz lub na zewnątrz budynków, i w których stosuje się gaz pierwszej, drugiej lub trzeciej rodziny (zgodnie ze specyfikacją zawartą w normie EN 437)

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE ZAWORÓW GAZOWYCH

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Pełny przepływ
- System szczelności zewnętrznej z zabezpieczeniem przed operowaniem – podwójna uszczelka
- System szczelności wewnętrznej zapewniony systemem uszczelniającym PTFE w pokrętłach typu rączka oraz motylkowych znajduje się otwór umożliwiający zaplombowanie zaworu
- Kompatybilne z systemem blokady przed nieuprawnionym użyciem zaworu – systemem zamykającym SBA z asortymentu ARCO firmy ARCO

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA


- Ciśnienie nominalne: 5 bar, MOP 5 (zgodnie z Normą Europejską EN 331)
- Zakres temperatur: -40°C do 60°C
- Medium: gazy 1^o, 2^o i 3^o rodziny zgodnie z EN 437



- Oznaczone „CE” zgodnie z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dla wyrobów budowlanych” (UE 305/2011)

Uwaga: Informacje i dokumenty jakościowe dostępne na naszej stronie www.valvulasarco.com

MIÑO ZAWÓR KULOWY GAZOWY GW/GW DŹWIGNIA

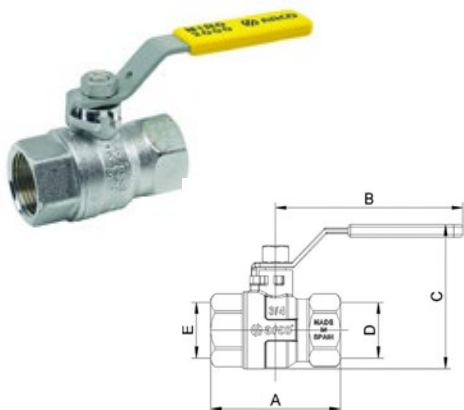


KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
P0100**	1/4GW x 1/4GW	Chrom	50
P0101	3/8GW x 3/8GW	Chrom	50
P0102	1/2GW x 1/2GW	Chrom	50
P0103	3/4GW x 3/4GW	Chrom	40
P0104	1GW x 1GW	Chrom	20
P0105	1 1/4GW x 1 1/4GW	Chrom	12
P0106	1 1/2GW x 1 1/2GW	Chrom	8
P0107	2GW x 2GW	Chrom	4
P0108**	2 1/2GW x 2 1/2GW	Chrom	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
P0100	8428519 025017	44	70	52	Rp1/4	Rp1/4
P0101	8428519 025024	44	70	52	Rp3/8	Rp3/8
P0102	8428519 025031	60	95	59	Rp1/2	Rp1/2
P0103	8428519 025048	66	95	70	Rp3/4	Rp3/4
P0104	8428519 025055	80	112	81	Rp1	Rp1
P0105	8428519 025062	89	112	90	Rp1 1/4	Rp1 1/4
P0106	8428519 025079	108	152	107	Rp1 1/2	Rp1 1/2
P0107	8428519 025086	125	152	127	Rp2	Rp2
P0108	8428519 046050	150	172	142	Rp2 1/2	Rp2 1/2

**produkty dostępne na zamówienie


MIÑO ZAWÓR KULOWY GAZOWY GZ/GW DŹWIGNIA

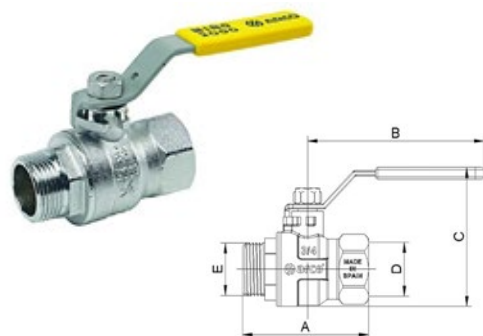

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
M1127CR	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	50
M1129CR	3/4GZ x 3/4GW	Chrom	40
M1131CR	1GZ x 1GW	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
M1127CR	8428519 038314	61	95	59	Rp1/2	R1/2
M1129CR	8428519 038338	68	95	70	Rp3/4	R3/4
M1131CR	8428519 038352	87	112	81	Rp1	R1

MIÑO ZAWÓR KULOWY GAZOWY GW/GW POKRĘTŁO MOTYLKOWE

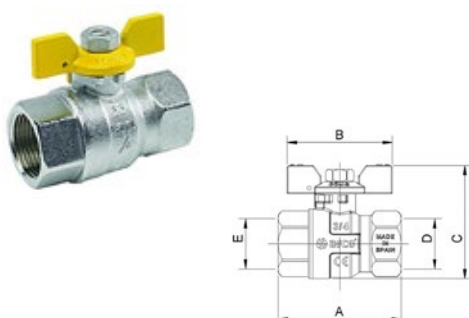


KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
PM102	1/2GW x 1/2GW	Chrom	50
PM103	3/4GW x 3/4GW	Chrom	40
PM104	1GW x 1GW	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
PM102	8428519 030356	60	56	53	Rp1/2	Rp1/2
PM103	8428519 030363	66	56	62	Rp3/4	Rp3/4
PM104	8428519 030554	80	80	74	Rp1	Rp1

GAZ

MIÑO 2000 · Zawory gazowe

MIÑO ZAWÓR KULOWY GAZOWY GZ/GW POKRĘTŁO MOTYLKOWE



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
M1128CR**	1/2GW x 1/2GW	Chrom	50
M1130CR**	3/4GW x 3/4GW	Chrom	40
M1132CR**	1GW x 1GW	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
M1128CR	8428519 038321	61	56	53	Rp1/2	R1/2
M1130CR	8428519 038345	68	56	62	Rp3/4	R3/4
M1132CR	8428519 038369	87	80	74	Rp1	R1

**produkty dostępne na zamówienie

SYSTEM ZAMYKAJĄCY



KOD	WYMIAR	
SBA01**	Klucz zamykający	100
SBA08**	M8 - System zamykający	250

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
SBA01	8428519 035108	SBA08**	8428519 035115

**produkty dostępne na zamówienie

TAŚMA TEFLONOWA DO ZAWORÓW GAZOWYCH




KOD	WYMIAR	
05312	19 mm x 12 m x 0,1 mm x 70g/m ²	1000

KOD	E.A.N.
05312	8428519 067390



Technika grzewcza i systemy solarne

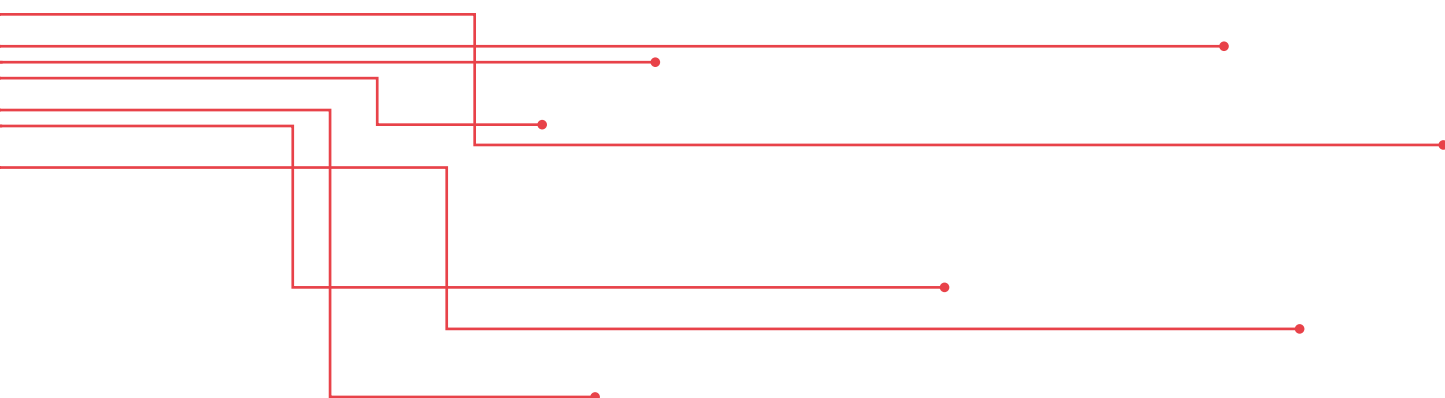

TEIDE TERMO PLUS

TEIDE PLUS

TAJO 2000 SOLAR




TEIDE

KOMFORT

W INSTALACJACH

DWURUROWYCH

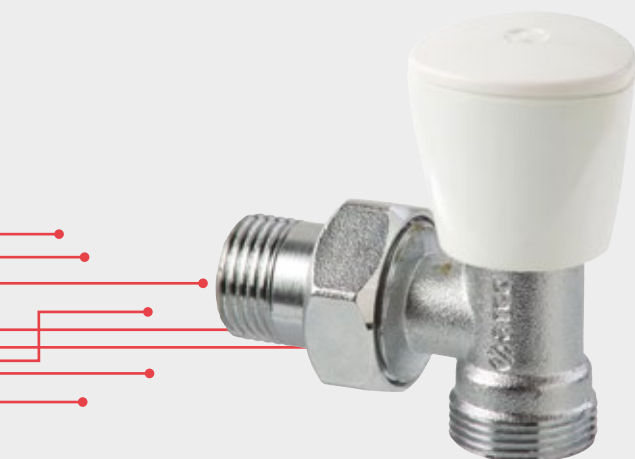

ZASTOSOWANIE ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH OBSŁUGIWANYCH RĘCZNIE

Zawory grzejnikowe obsługiwane ręcznie, znajdujące zastosowanie w indywidualnych oraz zbiorczych instalacjach grzewczych. Umożliwiają kontrolę i regulację przepływu medium grzewczego w poszczególnych grzejnikach zamontowanych w systemie dwururowym

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- Wykonane z miedzi europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- System szczelności zewnętrznej oparty na zastosowaniu podwójnej uszczelki EPDM lub Viton® w zależności od modelu
- Metalowy system zamknięcia wewnętrznego
- Sterowanie zaworem za pomocą systemu z ukrytą nastawą

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie maksymalne: 10 bar
- Temperatura maksymalna: 120°C



ZASTOSOWANIE ZAWORÓW I GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH

Zawory termostaticzne i głowice termostaticzne serii TEIDE TERMO PLUS używane są w indywidualnych i zbiorczych instalacjach grzewczych. Umożliwiają regulację i kontrolę przepływu wody w poszczególnych grzejnikach instalacji grzewczych w systemie dwururowym, utrzymując pożądaną temperaturę w pomieszczeniach mieszkalnych czy innych lokalach.


GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- Wykonane z miedzi europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Powierzchnia chromowana wysokiej jakości
- Mechanizm zamknięcia z uszczelką EPDM i podkładką metalową zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem
- System szczelności zewnętrznej oparty na zastosowaniu uszczelki EPDM

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Rodzaj czujnika: cieczowy
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Zakres temperatur wody: do 120°C
- Zakres regulacji w pomieszczeniu: 6°C do 28°C
- Maksymalne ciśnienie dyferencyjne: 1,2 bar
- Zalecane ciśnienie dyferencyjne: 0,6 bar


TEIDE TERMO PLUS GŁOWICA TERMOSTATYCZNA V4



KOD	WYMIAR	RODZAJ	
880030	M28	Cieczowa	30
880040	M30	Cieczowa	30

KOD	E.A.N.	A	B	C
880030	8428519 062401	78-83	45	M28
880040	8428519 062418	78-83	45	M30


TEIDE TERMO PLUS GŁOWICA TERMOSTATYCZNA V3



KOD	WYMIAR	RODZAJ	
880020	M30	Cieczowa	30

KOD	E.A.N.	A	B	C
880020	8428519 058336	81-88	52	M30


TEIDE TERMO PLUS ZAWÓR TERMOSTATYCZNY KĄTOWY



KOD	WYMIAR	RODZAJ	WYKOŃCZENIE	
501275	1/2GW	M30	Chrom	50

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
501275	8428519 062272	25	G1/2	50	G1/2	M30

TEIDE TERMO PLUS ZAWÓR TERMOSTATYCZNY PROSTY




KOD	WYMIAR	RODZAJ	WYKOŃCZENIE	
501285	1/2GW	M30	Chrom	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
501285	8428519 062302	71	G1/2	G1/2	M30

TECHNIKA GRZEWcza

TEIDE · Zawory grzejnikowe


TEIDE TERMO PLUS ZAWÓR TERMOSTATYCZNY AKSJALNY



KOD	WYMIAR	RODZAJ	WYKOŃCZENIE	
501295	1/2GW	M30	Chrom	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
501295	8428519 065310	47	G1/2	G1/2	M30	30

TEIDE TERMO PLUS ZAWÓR TERMOSTATYCZNY KĄTOWY DO RUR WIELOWARSTWOWYCH



KOD	WYMIAR	RODZAJ	WYKOŃCZENIE	
501215	1/2GZ x M24	M28	Chrom	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
501215	8428519 062289	25	M24 x 1,5	50	G1/2	M28

* nie zawiera złączek przyłączeniowych

* do rur wielowarstwowych C4392

* do rur miedzianych C4379 / C4380 / C4381

TEIDE TERMO PLUS ZESTAW TERMOSTATYCZNY KĄTOWY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	GŁOWICA	
KCT01	1/2GW	Chrom	Termostaticzna M30	18

KOD	E.A.N.
KCT01	8428519 062425

zawiera: 501275+880040+507205

TEIDE TERMO PLUS ZESTAW TERMOSTATYCZNY PROSTY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	GŁOWICA	
KCT02	1/2GW	Chrom	Termostaticzna M30	18

KOD	E.A.N.
KCT02	8428519 062432

zawiera: 501285+880040+507265

TEIDE TERMO PLUS ZESTAW TERMOSTATYCZNY KĄTOWY DO RUR WIELOWARSTWOWYCH



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	GŁOWICA	
KCT03	1/2 x 16	Chrom	Termostatyczna M28	18

KOD	E.A.N.
-----	--------

KCT03 8428519 **062449**

zawiera: 501215+880030+507255+C4392



TEIDE TERMO PLUS ZESTAW TERMOSTATYCZNY KĄTOWY DO RUR MIEDZIANYCH



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	GŁOWICA	
KCT05	1/2 x 15	Chrom	Termostatyczna M28	18

KOD	E.A.N.
-----	--------

KCT05 8428519 **062456**

zawiera: 501215+880030+507255+C4380



TEIDE TERMO PLUS ZESTAW ZAWORÓW AKSJALNYCH



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	GŁOWICA	
KCT14	1/2GW	Chrom	Termostatyczna M28	18

KOD	E.A.N.
-----	--------

KCT14 8428519 **072646**

zawiera: 501295+880040+507205



TECHNIKA GRZEWcza

TEIDE · Zawory grzejnikowe

Nowość

TEIDE PLUS ZESTAW ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH KĄTOWYCH BIAŁYCH I CZARNYCH



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
KCM20B**	TEIDE PLUS Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych (zasilający + powrotny), 1/2GZ x 15, do włutowania	Białe	8428519 079898	12
KCM21B**	TEIDE PLUS Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych (zasilający + powrotny), 1/2 x 16, do rur wielowarstwowych	Białe	8428519 079874	12
KCM22B**	TEIDE PLUS Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych (zasilający + powrotny), 1/2GZ x 1/2GW	Białe	8428519 079881	12
KCM20N**	TEIDE PLUS Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych (zasilający + powrotny), 1/2GZ x 15, do włutowania	Czarne	8428519 081136	12
KCM21N**	TEIDE PLUS Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych (zasilający + powrotny), 1/2 x 16, do rur wielowarstwowych	Czarne	8428519 081143	12
KCM22N**	TEIDE PLUS Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych (zasilający + powrotny), 1/2GZ x 1/2GW	Czarne	8428519 081150	12

**produkty dostępne na zamówienie

TEIDE PLUS ZESTAW ZAWORÓW KĄTOWYCH GW



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
KCM18	1/2GW	Chrom	30

KOD	E.A.N.
KCM18	8428519 062258

zawiera: 503205 + 507305

TEIDE PLUS ZESTAW ZAWORÓW PROSTYCH GW



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
KCM14	1/2GW	Chrom	30

KOD	E.A.N.
KCM14	8428519 062241

zawiera: 503265 + 507365

TEIDE PLUS ZESTAW ZAWORÓW KĄTOWYCH DO RUR WIELOWARSTWOWYCH




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
KCM16	1/2GZ x M24	Chrom	30

KOD	E.A.N.
KCM16	8428519 061213

zawiera: 503255 + 507255 + C4392


TEIDE PLUS ZAWÓR ZASILAJĄCY KĄTOWY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
503200	3/8GW	Chrom	60
503205	1/2GW	Chrom	60
503210	3/4GW	Chrom	48

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
503200	8428519 060704	46,5	21	G3/8	50	G3/8
503205	8428519 060711	46,5	21	G1/2	50	G1/2
503210	8428519 060971	46,5	25	G3/4	54	G3/4

TEIDE PLUS ZAWÓR ZASILAJĄCY KĄTOWY DO RUR WIELOWARSTWOWYCH




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
503255	1/2GZ x M24	Chrom	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
503255	8428519 060742	46,5	20	M24 x 1,5	50	G1/2

nie zawiera złączki zaciskowej do rur wielowarstwowych Ø16 mm C4392

TEIDE PLUS ZAWÓR ZASILAJĄCY KĄTOWY DO RUR MIEDZIANYCH




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
503230***	1/2 x 15	Chrom	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
503230	8428519 060735	46,5	29	15	50	G1/2

***produkty dostępne do wyczerpania zapasów

TEIDE PLUS ZAWÓR ZASILAJĄCY KĄTOWY DO WLUTOWANIA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
503240	1/2 x 15	Nikiel	60


KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
503240	8428519 060810	46,5	21,5	15	50	G1/2

**produkty dostępne na zamówienie

TECHNIKA GRZEWcza

TEIDE · Zawory grzejnikowe


TEIDE PLUS ZAWÓR ZASILAJĄCY PROSTY

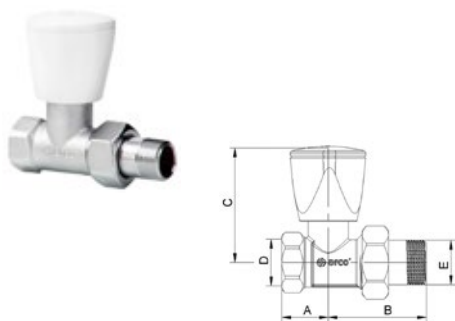

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
503265	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	60
503270	3/4GZ x 3/4GW	Chrom	48

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
503265	8428519 060797	46	22	54	G1/2	G1/2
503270	8428519 060995	50	29	54	G3/4	G3/4

TEIDE PLUS ZAWÓR POWROTNY KĄTOWY

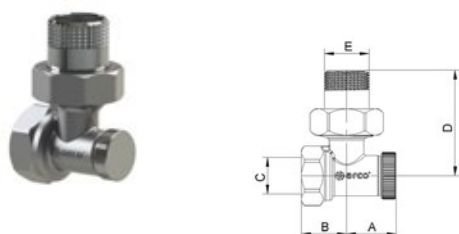


KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
507305	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
507305	8428519 062173	23	21	G1/2	50	G1/2

* metalowa nakrętka

TEIDE PLUS ZAWÓR POWROTNY KĄTOWY

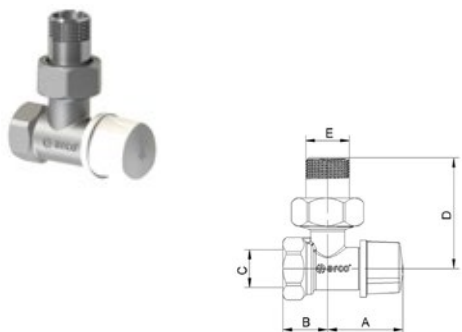


KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
507200	3/8GZ x 3/8GW	Chrom	60
507205**	1/2GW x 1/2GW	Chrom	60
507210	3/4GW x 3/4GW	Chrom	48

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
507200	8428519 060759	35	21	G3/8	50	G3/8
507205	8428519 060766	35	21	G1/2	50	G1/2
507210	8428519 060988	35	25	G3/4	54	G3/4

plastikowa nakrętka

**produkty dostępne na zamówienie

TEIDE PLUS ZAWÓR POWROTNY KĄTOWY DO RUR WIELOWARSTWOWYCH

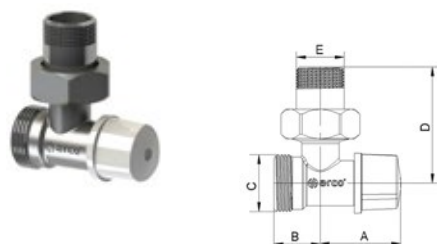


KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
507255**	1/2GZ x M24	Chrom	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
507255	8428519 060780	35	20	M24 x 1,5	50	G1/2

**produkty dostępne na zamówienie

TEIDE PLUS ZAWÓR POWROTNY KĄTOWY DO RUR MIEDZIANYCH



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
507215**	3/8GZ X 12	Chrom	60
507230***	1/2GZ x 15	Chrom	60


KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
507215	8428519 060964	35	29	12	50	G3/8
507230	8428519 060773	35	29	15	50	G1/2

plastikowa nakrętka

**produkty dostępne na zamówienie

***produkty dostępne do wyczerpania zapasów

TEIDE PLUS ZAWÓR POWROTNY KĄTOWY DO WLUTOWANIA




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
507340	1/2GZ X 15	Nikiel	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
507340	8428519 062180	23	21	15	50	G1/2

metalowa nakrętka

TEIDE PLUS ZAWÓR POWROTNY KĄTOWY DO WLUTOWANIA




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
507240**	1/2GZ x 15	Nikiel	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
507240	8428519 060827	35	21	15	50	G1/2

plastikowa nakrętka

TEIDE PLUS ZAWÓR POWROTNY PROSTY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
507365	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	60


KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
507365	8428519 062197	46	22	30	G1/2	G1/2

metalowa nakrętka

TECHNIKA GRZEWcza

TEIDE · Zawory grzejnikowe

TEIDE PLUS ZAWÓR POWROTNY PROSTY




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
507260	3/8GZ x 3/8GW	Chrom	60
507265**	1/2GZ 1/2GW	Chrom	60
507270	3/4GZ x 3/4GW	Chrom	48

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
507260	8428519 061022	46	22	35	G3/8	G3/8
507265	8428519 060803	46	22	35	G1/2	G1/2
507270	8428519 061008	50	29	35	G3/4	G3/4

plastikowa nakrętka

**produkty dostępne na zamówienie


TEIDE PLUS ZAWÓR SPUSTOWY 1/2M Z ZAKRĘTKĄ



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
504220	1/2GZ	Nikiel	70
504230	3/4GZ	Nikiel	40

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E	F	G
504220	8428519 062333	70	24	30	G1/2	G3/4	85	15
504230	8428519 062333	74	30	26	G3/4	G1	85	20

TEIDE PLUS ZAWÓR ZASILAJĄCY KĄTOWY




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
503505**	1/2GZ x 1/2GW	Polerowany	60
503530***	1/2GZ x 15	Polerowany	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
503505	8428519 062203	46,5	21	G1/2	50	G1/2
503530	8428519 066522	46,5	29	15	50	G1/2

**produkty dostępne na zamówienie

***produkty dostępne do wyczerpania zapasów

TEIDE PLUS ZAWÓR ZASILAJĄCY PROSTY




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
503565**	1/2GZ x 1/2GW	Polerowany	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
503565	8428519 062227	50	29	54	G3/4	G3/4

**produkty dostępne na zamówienie

TEIDE PLUS ZAWÓR POWROTNY KĄTOWY



KOD	WYMIAR	
507505**	1/2GZ x 1/2GW	60
507530***	1/2GZ x 15 do wlotowania	60

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
507505	8428519 062210	23	21	G1/2	50	G1/2
507530	8428519 066539	35	20	15	50	G1/2

**produkty dostępne na zamówienie

***produkty dostępne do wyczerpania zapasów

TEIDE PLUS ZESTAWY W BLISTRACH



KOD	E.A.N.
KCM20	8428519 068007
KCM21	8428519 068014
KCM22	8428519 068007
KCM23	8428519 068038

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
KCM20	TEIDE PLUS Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych (zasilający + powrotny) chrom polerowany 1/2GZ x 15 do wlotowania (503530 + 507530)	Chrom polerowany	12
KCM21	TEIDE PLUS Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych (zasilający + powrotny) chrom polerowany 1/2GZ x 16 do rur wielowarstwowych (503555 + 507555)	Chrom polerowany	12
KCM22	TEIDE PLUS Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych (zasilający + powrotny) chrom polerowany 1/2GZ x 1/2GW (503505 + 507505)	Chrom polerowany	12
KCM23	TEIDE PLUS Zestaw zaworów grzejnikowych prostych (zasilający + powrotny) chrom polerowany 1/2GZ x 1/2GW (503565 + 507565)	Chrom polerowany	12

TEIDE PLUS ZAWÓR ODPOWIERZAJĄCY




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
04499**	3/8GZ	Nikiel	500
505010	1/2GZ	Nikiel	400

KOD	E.A.N.
04499	8428519 008645
505010	8428519 057667

**produkty dostępne na zamówienie

TEIDE PLUS AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODPOWIERZAJĄCY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
504010	3/8GZ	Mosiądz	48
504060	1/2GZ	Chrom	48
504020	1/2GZ	Mosiądz	48

KOD	E.A.N.	A	B	C	D
504010	8428519 048436	70	47	G3/8	80
504060	8428519 048467	70	47	G3/8	80
504020	8428519 048443	70	47	G1/2	80

TECHNIKA GRZEWcza

TEIDE · Zawory grzejnikowe

TEIDE PLUS ZŁĄCZKA TELESKOPOWA Z PÓŁŚRUBUNKIEM



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
509060	1/2	Chrom	8428519 071120	80

TEIDE PLUS ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RUR MIEDZIANYCH



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
C4380	M24 x 14	Chrom	8428519 062500	400
C4381**	M24 x 15	Chrom	8428519 062517	400

Zawory grzejnikowe TEIDE do rur miedzianych wymagają do instalacji akcesoriów: C4380 i C4381.
Zawory są dostarczane bez tych akcesoriów.

**produkty dostępne na zamówienie

TEIDE PLUS ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RUR WIELOWARSTWOWYCH



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
C4392	M24 x 16	Chrom	8428519 061343	300

Zawory grzejnikowe TEIDE do rur wielowarstwowych wymagają do instalacji akcesoriów: C4392.
Zawory są dostarczane bez tych akcesoriów.

ŚRUBUNEK PROSTY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
509001**	1/2	Mosiądz	8428519 072776	100
509002**	3/4	Mosiądz	8428519 072783	60
509003**	1	Mosiądz	8428519 072790	40

**produkty dostępne na zamówienie

ŚRUBUNEK KĄTOWY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
509011**	1/2	Mosiądz	8428519 072806	70
509012**	3/4	Mosiądz	8428519 072813	40
509013**	1	Mosiądz	8428519 072820	20

**produkty dostępne na zamówienie

TAJO 2000 SOLAR

WYSPECJALIZOWANE
W STEROWANIU
SŁOŃCEM



GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z miedzi europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Pełny przepływ
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- System szczelności zewnętrznej zapewniony przez podwójną uszczelkę Viton®, chroniony przed operowaniem
- System szczelności wewnętrznej – uszczelnienie PTFE modyfikowane do stosowania w wysokich temperaturach

ZASTOSOWANIE

Zawory solarne serii TAJO 2000 to zawory mosiężne sterowane ręcznie. Ich cechy konstrukcyjne i zastosowane materiały zostały zaprojektowane z myślą o instalacjach, w których konieczne są zawory przystosowane do pracy w wysokich temperaturach.

TAJO 2000 SOLAR to zawory zaprojektowane do wykonywania instalacji solarnych, mogą być montowane zarówno w obwodzie pierwotnym jak i wtórnym. Ze względu na cechy projektowe oraz zastosowane materiały zawory tej serii posiadają następujące zastosowania:

- Instalacje solarne
- Systemy dystrybucji ciepłej wody użytkowej
- Instalacje grzewcze

Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie potrzebny jest zawór umożliwiający odcięcie dopływu medium i gwarantujący szczelność, w warunkach określonych w parametrach pracy.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 10 bar
- Zakres temperatur: -20°C do 200°C, z wykluczeniem zamarzania
- Medium: roztwór wodny glikolu (do 50%), oleje grzewcze, woda pitna, ciepła woda użytkowa oraz woda lodowa

SYSTEMY SOLARNE TAJO 2000 SOLAR • Solarne zawory kulowe

TAJO SOLAR ZAWÓR KULOWY GZ/GW DO INSTALACJI SOLARNYCH DŹWIGNIA INOX



Nowość

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
SL1130	3/8GW x 3/8GZ	Chrom	60
SL1132	1/2GZ x 1/2GW	Chrom	50
SL1133	3/4GZ x 3/4GW	Chrom	40
SL1134	1GZ x 1GW	Chrom	20

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
SL1130	8428519 077726	44	68	40	G3/8	G3/8
SL1132	8428519 064955	60	93	62	G1/2	G1/2
SL1133	8428519 064962	66	93	70	G3/4	G3/4
SL1134	8428519 064979	80	112	81	G1	G1

TAJO SOLAR ZAWÓR KULOWY GW/GW DO INSTALACJI SOLARNYCH DŹWIGNIA INOX



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
SL1111	3/8GW x 3/8GW	Chrom	60
SL1112	1/2GW x 1/2GW	Chrom	50
SL1113	3/4GW x 3/4GW	Chrom	40
SL1114	1GW x 1GW	Chrom	20
SL1115	1 1/4GW x 1 1/4GW	Chrom	12
SL1116	1 1/2GW x 1 1/2GW	Chrom	8
SL1117	2GW x 2GW	Chrom	4

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
SL1111	8428519 066348	44	68	40	G 3/8	G 3/8
SL1112	8428519 048580	60	68	V40	G1/2	G1/2
SL1113	8428519 048573	66	93	62	G3/4	G3/4
SL1114	8428519 048603	80	93	70	G 1	G 1
SL1115	8428519 048597	89	112	81	G1 1/4	G1 1/4
SL1116	8428519 048610	108	112	90	G1 1/2	G1 1/2
SL1117	8428519 048627	125	152	107	G2	G2

Systemy

ROZDZIELACZE

ŁĄCZNIKI MOSIĘŻNE

ZŁĄCZKI BATERYJNE

ZŁĄCZKI SKRĘCANE PEX



ROZDZIE- LACZE

STEROWANIE

CENTRALNE



GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Głowice zaworów rozdzielaczy wykonane z polimerów o wysokiej trwałości wytrzymałości na zużycie
- Szczelność zewnętrzna zapewniona dzięki podwójnej uszczelce
- Szczelność wewnętrzna zapewniona przez system uszczeltek

ZASTOSOWANIE

Antykamienne rozdzielacze modułowe są stosowane w instalacjach wodnych. Na każdym wylocie są wyposażone w zawór uruchamiany na 1/4 obrotu, co pozwala na indywidualne odcięcie dopływu wody do różnych punktów poboru wody w celu wykonania naprawy lub wymiany.

Rozdzielacze są wyposażone w system VITAQ przedłużający okres ich bezawaryjnej eksploatacji, są szczególnie polecane w instalacjach narażonych na osadzanie się kamienia kotłowego.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Próby ciśnieniowe: 24 bar
- Zakres temperatur: zimna woda i ciepła woda do 95°C
- Medium: woda pitna oraz ciepła i zimna woda użytkowa

VITAQ SYSTEM


25
LAT
GWARANCJI

System VITAQ polega na zastosowaniu trzpienia i kuli, produkowanych jako jeden element z polimeru zapobiegającego osadzaniu się minerałów wapiennych. Dzięki temu uzyskuje się większą wytrzymałość, zapewnia łatwe uruchamianie oraz przeciwdziała osadzaniu się kamienia.

W instalacjach, w których twardość wody i temperatura sprzyjają zakamienianiu, a zawory na ogół są rzadko zamykane i otwierane, po dłuższym czasie zawór bez systemu VITAQ obraca się trudniej lub ulega całkowitemu zablokowaniu.

System VITAQ to rozwiązanie pozwalające uniknąć tych utrudnień i zachować niezmienną przepustowość w trakcie eksploatacji, dzięki zapobieganiu osadzania się kamienia ograniczającego przepływ wody.

MODUŁ ROZDZIELACZA ANTYKAMIENNY

VITAO
SYSTEM


KOD	WYMIAR	LICZBA OBIEGÓW	WYKOŃCZENIE	
40100	2 x 16	1	Czarny	25

KOD	E.A.N.	A	B	C
40100	8428519 059715	12	28	91

* Wykonany z tworzywa


ZAWÓR DO ROZDZIELACZA MODUŁOWEGO ANTYKAMIENNEGO

VITAO
SYSTEM


KOD	WYMIAR	
40130	3/4GZ x 3/4GZ + pokrętło + zakrętka	16

KOD	E.A.N.
40130	8428519 060278

MODUŁ ROZDZIELACZA ANTYKAMIENNY ASAG

VITAO
SYSTEM


KOD	WYMIAR	LICZBA OBIEGÓW	WYKOŃCZENIE	
38030	3/4GZ x 3/4GW	2 x 16	Chrom	16
38130	3/4GZ x 3/4GW	3 x 16	Chrom	12

KOD	E.A.N.	A	B	C	D	E
38030	8428519 058473	G3/4	G3/4	62	35	25
38130	8428519 058480	G3/4	G3/4	62	35	25


* W zestawie złączka zaciskowa do rur wielowarstwowych Ø16x2,0

INFORMACJA: gwint typu G1/2

* Wykonany z mosiądzu

SYSTEMY · Rozdzielacze antykamienne

KOREK



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
38410**	3/4	Chrom	400

KOD	E.A.N.	A	B
38410	8428519056356	G3/4	12,5

ŁĄCZNIKI MOSIĘŻNE



ZASTOSOWANIE

Łączniki mosiężne do rur PE ze względu na swoje cechy projektowe oraz zastosowane materiały są odpowiednie do następujących zastosowań:

- Sieci rozdzielcze wody pitnej
- Ujęcia wody pitnej
- Instalacje wodne

Łączniki mosiężne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są akcesoria służące do połączenia dwóch elementów, gwarantujące szczelność, w warunkach zgodnych z określonymi parametrami pracy.

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- Wykonane z mosiądzu
- Metalowe nakrętki i wkrętki mocujące
- Powierzchnia odtłuszczona
- Szeroka gama produktów w średnicach od 20 mm do 110 mm

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: 0°C do 110°C
- Medium: woda pitna

SYSTEMY · Łączniki mosiężne do rur PE

ZŁĄCZKA NAKRĘTNA PROSTA



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
46020	20 x 20	8428519 027097	60
46025	25 x 25	8428519 027103	40
46032	32 x 32	8428519 027110	20
46040	40 x 40	8428519 027134	18
46050	50 x 50	8428519 027141	10
46063	63 x 63	8428519 027158	4

ZŁĄCZKA NAKRĘTNA GZ



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
45020	1/2GZ x 20	8428519 027035	100
45025	3/4GZ x 25	8428519 027042	60
45032	1GZ x 32	8428519 027059	40
45040	1 1/4GZ x 40	8428519 027066	24
45050	1 1/2GZ x 50	8428519 027073	12
45063	2GZ x 63	8428519 027080	8

ZŁĄCZKA NAKRĘTNA PROSTA GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
44020	1/2GW x 20	8428519 026977	100
44025	3/4GW x 25	8428519 026984	60
44032	1GW x 32	8428519 026991	40
44040	1 1/4GW x 40	8428519 027004	24
44050	1 1/2GW x 50	8428519 027011	12
44063	2GW x 63	8428519 027028	8

KOLANO NAKRĘTNE



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
47020	20 x 20	8428519 027165	50
47025	25 x 25	8428519 027172	30
47032	32 x 32	8428519 027189	20
47040	40 x 40	8428519 027196	12
47050	50 x 50	8428519 027202	6
47063	63 x 63	8428519 027219	4

KOLANO NAKRĘTNE GZ



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
48020	1/2GZ x 20	8428519 027226	80
48025	3/4GZ x 25	8428519 027233	40
48032	1GZ x 32	8428519 027240	20
48040	1 1/4GZ x 40	8428519 027257	18
48050	1 1/2GZ x 50	8428519 027264	12
48063	2GZ x 63	8428519 027271	6

KOLANO NAKRĘTNE GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
49020	1/2GW x 20	8428519 027288	80
49025	3/4GW x 25	8428519 027295	40
49032	1GW x 32	8428519 027301	30
49040	1 1/4GW x 40	8428519 027318	18
49050	1 1/2GW x 50	8428519 027325	12
49063	2GW x 63	8428519 027332	4

KOLANO NAKRĘTNE KRÓTKIE GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
53020	1/2GW x 20	8428519 042267	50
53025	3/4GW x 25	8428519 042274	30
53032	1GW x 32	8428519 042281	20

TRÓJNIK NAKRĘTNY



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
50020	20 x 20 x 20	8428519 027349	30
50025	25 x 25 x 25	8428519 027356	20
50032	32 x 32 x 32	8428519 027363	12
50040	40 x 40 x 40	8428519 027370	8
50050	50 x 50 x 50	8428519 027387	4
50063	63 x 63 x 63	8428519 027394	2

TRÓJNIK NAKRĘTNY GZ



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
52020	20 x 1/2GZ x 20	8428519 027462	40
52025	25 x 3/4GZ x 25	8428519 027479	30
52032	32 x 1GZ x 32	8428519 027486	16
52040	40 x 1 1/4GZ x 40	8428519 027493	8
52050	50 x 1 1/2GZ x 50	8428519 027509	6
52063	63 x 2GZ x 63	8428519 027516	2

TRÓJNIK NAKRĘTNY GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
51020	20 x 1/2GW x 20	8428519 027400	40
51025	25 x 3/4GW x 25	8428519 027417	30
51032	32 x 1GW x 32	8428519 027424	16
51040	40 x 1 1/4GW x 40	8428519 027431	8
51050	50 x 1 1/2GW x 50	8428519 027448	6
51063**	63 x 2GW x 63	8428519 027455	2

**produkty dostępne na zamówienie

SYSTEMY · Łączniki mosiężne do rur PE

NAKRĘTKA



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
A68600	20	8428519 041055	200
A68605	25	8428519 041062	200
A68610	32	8428519 041079	200
A68615	40	8428519 041086	120
A68620	50	8428519 041093	60
A68625	63	8428519 041109	40

USZCZELKA O-RING



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
A68500	20	8428519 040997	300
A68505	25	8428519 041000	1600
A68510	32	8428519 041017	500
A68515	40	8428519 041024	400
A68520	50	8428519 041031	200
A68525	63	8428519 041048	150

TULEJA DO NAKRĘTNYCH ZŁĄCZY PE



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
A68700	20	8428519 041116	200
A68705	25	8428519 041123	200
A68710	32	8428519 041130	200
A68715	40	8428519 041147	200
A68720	50	8428519 041154	150
A68725	63	8428519 041161	100

PODKŁADKA DO NAKRĘTNYCH ZŁĄCZY PE



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
A68740	20	8428519 041178	200
A68741	25	8428519 041185	200
A68742	32	8428519 041192	200
A68743	40	8428519 041208	200
A68744	50	8428519 041215	150
A68745	63	8428519 041222	100

ZŁĄCZKA WKRĘTNA PROSTA



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
62020	20 x 20	8428519 027646	50
62025	25 x 25	8428519 027653	40
62032	32 x 32	8428519 027660	30
62040	40 x 40	8428519 027677	16
62050	50 x 50	8428519 027691	10
62063	63 x 63	8428519 027707	4

ZŁĄCZKA WKRĘTNA DŁUGA



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
62020L	20 x 20	8428519 046197	30
62025L	25 x 25	8428519 046203	30
62032L	32 x 32	8428519 046210	20

ZŁĄCZKA WKRĘTNA PROSTA GZ



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
61020	1/2GZ x 20	8428519 027585	100
61021	1/2GZ x 25	8428519 040560	60
61024	3/4GZ x 20	8428519 041420	100
61025	3/4GZ x 25	8428519 027592	60
61032	1GZ x 32	8428519 027608	40
61040	1 1/4GZ x 40	8428519 027615	24
61050	1 1/2GZ x 50	8428519 027622	16
61063	2GZ x 63	8428519 027639	8

ZŁĄCZKA WKRĘTNA PROSTA GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
60020	1/2GW x 20	8428519 027523	100
60021	1/2GW x 25	8428519 040584	60
60024	3/4GW x 20	8428519 046869	60
60025	3/4GW x 25	8428519 027530	60
60026	3/4GW x 32	8428519 041437	40
60032	1GW x 32	8428519 027547	40
60040	1 1/4GW x 40	8428519 027554	24
60050	1 1/2GW x 50	8428519 027561	16
60063	2GW x 63	8428519 027578	8

ZŁĄCZKA WKRĘTNA DŁUGA Z NAKRĘTKĄ OBROTOWĄ



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
69020	1/2 x 20	8428519 046227	80
69025	3/4 x 25	8428519 046234	40

SYSTEMY · Łączniki mosiężne do rur PE

KOLANO WKRĘTNE



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
63020	20 x 20	8428519 027714	60
63025	25 x 25	8428519 027721	30
63032	32 x 32	8428519 027738	20
63040	40 x 40	8428519 027745	12
63050	50 x 50	8428519 027752	6
63063	63 x 63	8428519 027769	4

KOLANO WKRĘTNE GZ



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
64020	1/2GZ x 20	8428519 027776	60
64021	1/2G x 25	8428519 040553	50
64025	3/4G x 25	8428519 027783	50
64026	3/4G x 32	8428519 041444	20
64032	1G x 32	8428519 027790	30
64040	1 1/4G x 40	8428519 027806	18
64050	1 1/2G x 50	8428519 027813	12
64063	2G x 63	8428519 028285	6

KOLANO WKRĘTNE GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
65020	1/2GW x 20	8428519 027837	60
65021	1/2GW x 25	8428519 040577	50
65025	3/4GW x 25	8428519 027844	50
65032	1GW x 32	8428519 027851	30
65040	1 1/4GW x 40	8428519 027868	18
65050	1 1/2GW x 50	8428519 027875	12
65063	2GW x 63	8428519 027882	6

KOLANO WKRĘTNE Z NAKRĘTKĄ OBROTOWĄ



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
69120	1/2 x 20	8428519 046241	50
69125	3/4 x 25	8428519 046258	40

TRÓJNIK WKRĘTNY



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
66020	20 x 20 x 20	8428519 027899	30
66025	25 x 25 x 25	8428519 027905	20
66032	32 x 32 x 32	8428519 027912	16
66040	40 x 40 x 40	8428519 027929	8
66050	50 x 50 x 50	8428519 027936	4
66063	63 x 63 x 63	8428519 027943	2

TRÓJNIK WKRĘTNY GZ



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
67020	20 x 1/2GZ x 20	8428519 027950	50
67021	25 x 1/2GZ x 25	8428519 040591	30
67025	25 x 3/4GZ x 25	8428519 027967	30
67032	32 x 1GZ x 32	8428519 027974	16
67040	40 x 1 1/4GZ x 40	8428519 027981	10
67050	50 x 1 1/2GZ x 50	8428519 027998	6
67063	63 x 2GZ x 63	8428519 028001	2

TRÓJNIK WKRĘTNY GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68020	20 x 1/2GW x 20	8428519 028018	50
68021	25 x 1/2GW x 25	8428519 040607	30
68025	25 x 3/4GW x 25	8428519 028025	30
68026	32 x 3/4GW x 32	8428519 041468	20
68032	32 x 1GW x 32	8428519 028032	16
68040	40 x 1 1/4GW x 40	8428519 028049	10
68050	50 x 1 1/2GW x 50	8428519 028056	6
68063	63 x 2GW x 63	8428519 028063	2

KOLANO WKRĘTNE NAŚCIENNE KRÓTKIE GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68090	1/2GW x 20	8428519 029565	50
680901	3/4GW x 25	8428519 038970	30
680902	1GW x 32	8428519 038987	20
680903	1/2GW x 25	8428519 040614	30

SYSTEMY · Łączniki mosiężne do rur PE

WKRETKA



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
A68200	20	8428519 040812	200
A68205	25	8428519 040829	200
A68210	32	8428519 040836	200
A68215	40	8428519 040843	100
A68220	50	8428519 040850	80
A68225	63	8428519 040867	40

TULEJA WZMACNIAJĄCA



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68100	20	8428519 029572	200
68105	25	8428519 029596	120
68110	32	8428519 029602	100
68115	40	8428519 029619	60
68120	50	8428519 029626	40
68125	63	8428519 029633	20

PIERŚCIEŃ ZACISKOWY DO WKRETNÝCH ZŁĄCZY PE



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
A68300	20	8428519 040874	200
A68305	25	8428519 040881	800
A68310	32	8428519 040898	200
A68315	40	8428519 040904	200
A68320	50	8428519 040911	100
A68325	63	8428519 040928	100

PODKŁADKA DO WKRETNÝCH ZŁĄCZY PE



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
A68400	20	8428519 040935	200
A68405	25	8428519 040942	1600
A68410	32	8428519 040959	200
A68415	40	8428519 040966	200
A68420	50	8428519 040973	150
A68425	63	8428519 040980	100

ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA PROSTA



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68080	75 x 75	8428519 029558	4
68081	90 x 90	8428519 032527	2
68082	110 x 110	8428519 032534	1

ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA PROSTA GZ



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68075	2 1/2GZ x 75	8428519 029541	4
68076	3GZ x 90	8428519 032503	2
68077	4GZ x 110	8428519 032510	2

ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA PROSTA GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68070	2 1/2GW x 75	8428519 029534	4
68071	3GW x 90	8428519 032480	2
68072	4GW x 110	8428519 032497	2

KOLANO KOŁNIERZOWE



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68085	75 x 75	8428519 032558	2
68086	90 x 90	8428519 032565	1
68087	110 x 110	8428519 032572	1

SYSTEMY · Łączniki mosiężne do rur PE

KOLANO KOŁNIERZOWE GZ



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68088	2 1/2GZ x 75	8428519 032541	2
68089	3GZ x 90	8428519 032589	2
68098	4GZ x 110	8428519 032596	1

KOLANO KOŁNIERZOWE GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68091	2 1/2GW x 75	8428519 032602	2
68092	3GW x 90	8428519 032619	2
68093	4GW x 110	8428519 032626	1

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY




KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68094	75 x 75 x 75	8428519 032633	1
68095	90 x 90 x 90	8428519 032640	1
68096	110 x 110 x 110	8428519 032657	1

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY GW



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
68097	75 x 2 1/2GW x 75	8428519 032664	2
68073	90 x 3GW x 90	8428519 032671	1
68074	110 x 4GW x 110	8428519 032688	1

Złączki bateryjne

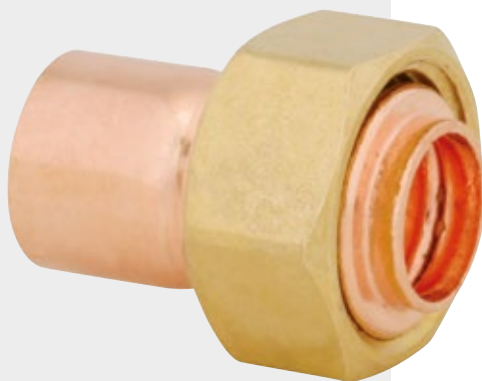

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- Wykonane z miedzi
- Powierzchnia odtłuszczona

ZASTOSOWANIE

Złączki bateryjne do rur miedzianych ze względu na swoje cechy projektowe oraz zastosowane materiały są odpowiednie do następujących zastosowań:

- Ujęcia wody pitnej
- Instalacje wodne
- Systemy dystrybucji ciepłej wody użytkowej

Złączki bateryjne do rur miedzianych mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są akcesoria służące do połączenia dwóch elementów gwarantujące szczelność, w warunkach zgodnych z określonymi parametrami pracy.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: do 0°C do 110°C
- Medium: woda pitna oraz ciepła i zimna woda użytkowa

SYSTEMY · Złączki bateryjne

ZŁĄCZKA BATERYJNA PROSTA Z KRYZĄ WEWNĘTRZNĄ GW/CU



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
04526	3/8GW x 12	8428519 008775	500
04529	1/2GW x 12	8428519 008805	250
04531	1/2GW x 15	8428519 008829	300
04533	1/2GW x 18	8428519 008843	250
04534	1/2GW x 22	8428519 008850	150
04536	3/4GW x 15	8428519 008874	150
04538	3/4GW x 18	8428519 008898	150
04539	3/4GW x 22	8428519 008904	150
04542	1GW x 22	8428519 008935	50
04543	1GW x 28	8428519 008942	50
04544	1 1/4GW x 28	8428519 008959	60
04545	1 1/4GW x 35	8428519 008966	50
V4529	GW 20/150 x 12	8428519 016848	300
V4531	GW 20/150 x 15	8428519 016855	250

ZŁĄCZKA BATERYJNA PROSTA Z KRYZĄ WEWNĘTRZNĄ GW/CU



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
04448	1/2GW x 12	8428519 008164	300
04450	1/2GW x 15	8428519 008188	250
04452	3/4GW x 22	8428519 008201	150
04453	7/8GW x 22	8428519 008218	150
04454	1GW x 28	8428519 008225	100
04455	1 1/4GW x 35	8428519 008232	50
04458	1GW x 22	8428519 008263	150
04460	1/2GW x 18	8428519 008287	300
04462	3/4GW x 18	8428519 008300	200

ZŁĄCZKA BATERYJNA PROSTA Z KRYŻĄ ZEWNĘTRZNĄ GW/CU



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
P4520FR	1/2GW x 10	8428519 039786	500
P4526FR	3/8GW x 12	8428519 038772	500
P4527FR	3/8GW x 14	8428519 038789	500
P4529FR	1/2GW x 12	8428519 038796	360
P4530FR	1/2GW x 14	8428519 038802	380
P4531FR	1/2GW x 15	8428519 042144	380
P4532FR	1/2GW x 16	8428519 038819	380
P4533FR	1/2GW x 18	8428519 039663	260
P4534FR	1/2GW x 22	8428519 039991	160
P4535FR	3/4GW x 14	8428519 039670	200
P4536FR	3/4GW x 15	8428519 042700	200
P4537FR	3/4GW x 16	8428519 038826	200
P4538FR	3/4GW x 18	8428519 038833	180
P4539FR	3/4GW x 22	8428519 038840	160
P4540FR	3/4GW x 28	8428519 041758	100
P4542FR	1GW x 22	8428519 038857	80
P4543FR	1GW x 28	8428519 038864	60
P4544	1 1/4GW x 28	8428519 015704	60
P4545	1 1/4GW x 35	8428519 015711	50
P4546	1 1/2GW x 42	8428519 015728	40
P4547	2GW x 54	8428519 015735	20

ŁUK BATERYJNY PROSTY Z KRYŻĄ WEWNĘTRZNĄ GW/CU



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
04471	1/2GW x 15	8428519 008393	250
04473	3/4GW x 18	8428519 008416	150
04474	3/4GW x 22	8428519 008423	100

SYSTEMY · Złączki bateryjne

ŁUK BATERYJNY Z KOŁNIERZEM ZEWNĘTRZNYM GW/CU




KOD	WYMIAR	E.A.N.	
P4561FR	1/2GW x 12	8428519 039564	300
P4562FR	1/2GW x 14	8428519 038888	100
P4563FR	1/2GW x 15	8428519 042151	160
P4564FR	1/2GW x 16	8428519 038895	200
P4565FR	1/2GW x 18	8428519 039694	100
P4566FR	1/2GW x 22	8428519 042168	100
P4568FR	3/4GW x 15	8428519 041413	150
P4569FR	3/4GW x 16	8428519 038901	150
P4570FR	3/4GW x 18	8428519 038918	150
P4571FR	3/4GW x 22	8428519 038925	60
P4573FR	1GW x 22	8428519 040102	80
P4575FR	1GW x 28	8428519 038956	70

ŁUK BATERYJNY Z KOŁNIERZEM WEWNĘTRZNYM GW/CU



KOD	WYMIAR	E.A.N.	
04563	1/2GW x 15	8428519 009024	200
04565	1/2GW x 18	8428519 009048	200
04570	3/4GW x 18	8428519 009093	150
04571	3/4GW x 22	8428519 009109	100

ZŁĄCZKI SKRĘCANE PEX

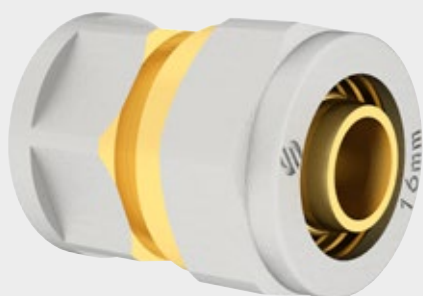

ZASTOSOWANIE

Mosiężne złączki skręcane przeznaczone są do rur PEX oraz do rur wielowarstwowych. Ze względu na cechy projektowe oraz zastosowane materiały produkty te posiadają następujące zastosowania:

- Instalacje wodne
- Systemy dystrybucji ciepłej wody użytkowej

Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są akcesoria służące do połączenia dwóch elementów, gwarantujące szczelność w warunkach zgodnych z określonymi parametrami pracy.

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- Wykonane z mosiądzu
- Podwójna uszczelka EPDM na połączeniu z rurą
- Wykończenie niklowane

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: do 95°C
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa

SYSTEMY · Złączki skręcane PEX

ZŁĄCZKA PROSTA GW



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
863005A	16 x 3/8GW	Nikiel	150
863010A	16 x 1/2GW	Nikiel	150
863015A	16 x 3/4GW	Nikiel	120
863020A	20 x 1/2GW	Nikiel	100
863025A	20 x 3/4GW	Nikiel	100
863055A	26 x 3/4GW	Nikiel	50
863060A	26 x 1GW	Nikiel	50
863065A	W 32 x 1GW	Nikiel	40

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
863005A	8428519 055885	863010A	8428519 055892
863015A	8428519 055908	863020A	8428519 055915
863025A	8428519 055922	863055A	8428519 055939
863060A	8428519 055946	863065A	8428519 055953

ZŁĄCZKA PROSTA GZ



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
863505A	16 x 3/8GZ	Nikiel	150
863510A	16 x 1/2GZ	Nikiel	150
863515A	16 x 3/4GZ	Nikiel	120
863520A	20 x 1/2GZ	Nikiel	100
863525A	20 x 3/4GZ	Nikiel	100
863540A	26 x 3/4GZ	Nikiel	50
863545A	26 x 1GZ	Nikiel	50
863550A	32 x 1GZ	Nikiel	40

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
863505A	8428519 055960	863510A	8428519 055977
863515A	8428519 055984	863520A	8428519 055991
863525A	8428519 056004	863540A	8428519 056011
863545A	8428519 056028	863550A	8428519 056035

ZŁĄCZKA PROSTA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
864010A	16 x 16	Nikiel	120
864015A	20 x 20	Nikiel	80
864020A	26 x 26	Nikiel	40
864025A	32 x 32	Nikiel	30

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
864010A	8428519 056042	864015A	8428519 056059
864020A	8428519 056066	864025A	8428519 056073

ZŁĄCZKA REDUKCYJNA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
864510A	20 x 2 - 16 x 2	Nikiel	80
864545A	32 x 3 - 26 x 3	Nikiel	30

KOD	E.A.N.
864510A	8428519 057995
864545A	8428519 058046

KOLANO GZ



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
866010A	16 x 1/2GZ	Nikiel	120
866015A	16 x 3/4GZ	Nikiel	100
866020A	20 x 1/2GZ	Nikiel	80
866025A	20 x 3/4GZ	Nikiel	60
866050A	26 x 3/4GZ	Nikiel	40
866055A	26 x 1GZ	Nikiel	40
866060A	32 x 1GZ	Nikiel	25

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
866010A	8428519 056196	866015A	8428519 056202
866020A	8428519 056219	866025A	8428519 056226
866050A	8428519 056233	866055A	8428519 056240
866060A	8428519 056257		

KOLANO GW



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
865510A	16 x 1/2GW	Nikiel	100
865515A	16 x 3/4GW	Nikiel	80
865520A	20 x 1/2GW	Nikiel	80
865525A	20 x 3/4GW	Nikiel	60
865540A	26 x 3/4GW	Nikiel	40
865545A	26 x 1GW	Nikiel	40
865555A	32 x 1GW	Nikiel	25

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
865510A	8428519 056127	865515A	8428519 056134
865520A	8428519 056141	865525A	8428519 056158
865540A	8428519 056165	865545A	8428519 056172
865555A	8428519 056189		

SYSTEMY · Złączki skręcane PEX

KOLANO



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
865010A	16 x 16	Nikiel	100
865015A	20 x 20	Nikiel	60
865030A	26 x 26	Nikiel	40
865035A	32 x 32	Nikiel	20

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
865010A	8428519 056080	865015A	8428519 056097
865030A	8428519 056103	865035A	8428519 056110

KOLANO PRZYŚCIENNE GW



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
860010A	G16 x 1/2GW	Nikiel	60
860015A	16 x 3/4GW	Nikiel	50
860020A	20 x 1/2GW	Nikiel	50
860025A	20 x 3/4GW	Nikiel	40

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
860010A	8428519 055809	860015A	8428519 055816
860020A	8428519 055823	860025A	8428519 055830

TRÓJNIK GW



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
867010A	16 x 1/2GW x 16	Nikiel	60
867020A	20 x 3/4GW x 20	Nikiel	40

KOD	E.A.N.
867010A	8428519 056264
867020A	8428519 056271

TRÓJNIK



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
860510A	16 x 16 x 16	Nikiel	50
860515A	20 x 20 x 20	Nikiel	40
860530A	26 x 26 x 26	Nikiel	25
860535A	32 x 32 x 32	Nikiel	15
861030A	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	Nikiel	40
861040A	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	Nikiel	40
861520A	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	Nikiel	25
861537A	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	Nikiel	25

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
860510A	8428519 055847	860515A	8428519 055854
860530A	8428519 055861	860535A	8428519 055878
861030A	8428519 057964	861040A	8428519 057971
861520A	8428519 057988	861537A	8428519 058145

ZŁĄCZKA PROSTA GZ




KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	
863610A	16 x 2 - 1/2GZ	Nikiel	120
863620A	20 x 2 - 1/2GZ	Nikiel	100

KOD	E.A.N.
863610A	8428519 058022
863620A	8428519 058039



Złączki mosiężne skręcane

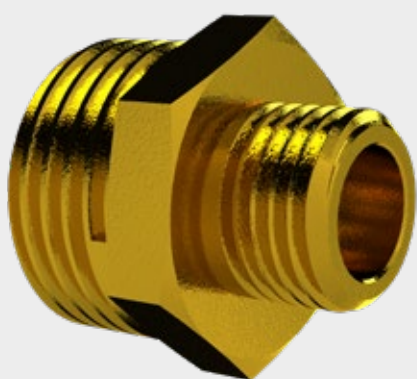

ZASTOSOWANIE:

Złączki mosiężne skręcane przeznaczone są do łączenia rur, akcesoriów i zaworów przy pomocy uszczeltek oraz innych materiałów uszczelniających. Ze względu na cechy projektowe oraz zastosowane materiały produkty te są odpowiednie do następujących zastosowań:

- Instalacje wody pitnej oraz ciepłej wody użytkowej
- Systemy dystrybucji wody użytkowej

Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są akcesoria służące do połączenia dwóch elementów, gwarantujące szczelność w warunkach zgodnych z określonymi parametrami pracy.

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE:

- Wykonane z mosiądzu
- Gwinty ISO 228-1 oraz Whitworth B.S.P Din 259.
- Gwinty radełkowane umożliwiające lepsze mocowanie uszczelnienia.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA:

- Ciśnienie nominalne: 10 bar
- Zakres temperatur: do 95°C
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa, sprężone powietrze i glikol

Nowość

NYPEL



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
834005	GZ/GZ 3/8	Mosiądz	8428519 078815	600
834010	GZ/GZ 1/2 L25	Mosiądz	8428519 078822	400
834020	GZ/GZ 3/4 L27	Mosiądz	8428519 078839	200
834030	GZ/GZ 1	Mosiądz	8428519 078846	140
834040	GZ/GZ 1 1/4	Mosiądz	8428519 078853	80
834050	GZ/GZ 1 1/2	Mosiądz	8428519 078860	50
834060	GZ/GZ 2	Mosiądz	8428519 078877	36

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
834005	8428519 078815	834040	8428519 078853
834010	8428519 078822	834050	8428519 078860
834020	8428519 078839	834060	8428519 078877
834030	8428519 078846		

Nowość

NYPEL REDUKCYJNY



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
834505	GZ/GZ 1/2 x 1/4	Mosiądz	8428519 078884	350
834510	GZ/GZ 1/2 x 3/8	Mosiądz	8428519 078891	350
834520	GZ/GZ 3/4 x 1/2	Mosiądz	8428519 078907	250
834530	GZ/GZ 1 x 1/2	Mosiądz	8428519 078914	160
834535	GZ/GZ 1 x 3/4	Mosiądz	8428519 078921	160
834545	GZ/GZ 1 1/4 x 1	Mosiądz	8428519 078945	100

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
834505	8428519 078884	834530	8428519 078914
834510	8428519 078891	834535	8428519 078921
834520	8428519 078907	834545	8428519 078945

Nowość

MUFA



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
832010	GW/GW 1/2	Mosiądz	8428519 078990	250
832020	GW/GW 3/4	Mosiądz	8428519 079003	160
832030	GW/GW 1	Mosiądz	8428519 079010	100
832040	GW/GW 1 1/4	Mosiądz	8428519 079027	50
832050	GW/GW 1 1/2	Mosiądz	8428519 079034	40
832060	GW/GW 2	Mosiądz	8428519 079041	20

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
832010	8428519 078990	832040	8428519 079027
832020	8428519 079003	832050	8428519 079034
832030	8428519 079010	832060	8428519 079041

SYSTEMY · Złączki mosiężne skręcane

MUFA REDUKCYJNA


Nowość

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
832505	GW/GW 3/8 x 1/2	Mosiądz	8428519 079058	280
832510	GW/GW 3/4 x 1/2	Mosiądz	8428519 079065	250
832520	GW/GW 1 x 1/2	Mosiądz	8428519 079072	150
832525	GW/GW 1 x 3/4	Mosiądz	8428519 079089	100

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
832505	8428519 079058	832520	8428519 079072
832510	8428519 079065	832525	8428519 079089

PRZEDŁUŻKA


Nowość

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
830610	GZ/GW 1/2 L10	Chrom	8428519 079096	500
830615	GZ/GW 1/2 L15	Chrom	8428519 079102	400
830620	GZ/GW 1/2 L20	Chrom	8428519 079119	300
830625	GZ/GW 1/2 L25	Chrom	8428519 079126	200
830630	GZ/GW 1/2 L30	Chrom	8428519 079133	200
830640	GZ/GW 1/2 L40	Chrom	8428519 079140	200
830650	GZ/GW 1/2 L50	Chrom	8428519 079157	100
830660	GZ/GW 1/2 L60	Chrom	8428519 079164	90

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
830610	8428519 079096	830630	8428519 079133
830615	8428519 079102	830640	8428519 079140
830620	8428519 079119	830650	8428519 079157
830625	8428519 079126	830660	8428519 079164

MUFA REDUKCYJNA


Nowość

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
833002	GZ/GW 1/2 x 1/4	Mosiądz	8428519 079294	600
833005	GZ/GW 1/2 x 3/8	Mosiądz	8428519 079300	700
833010	GZ/GW 3/4 x 1/2	Mosiądz	8428519 079317	400
833020	GZ/GW 1 x 1/2	Mosiądz	8428519 079324	180
833030	GZ/GW 1 x 3/4	Mosiądz	8428519 079331	140
833040	GZ/GW 1 1/4 x 3/4	Mosiądz	8428519 079348	80
833045	GZ/GW 1 1/4 x 1	Mosiądz	8428519 079355	120
833050	GZ/GW 1 1/2 x 1	Mosiądz	8428519 079362	60
833055	GZ/GW 1 1/2 x 1 1/4	Mosiądz	8428519 079379	100
833065	GZ/GW 2 x 1 1/4	Mosiądz	8428519 079393	50

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
833002	8428519 079294	833040	8428519 079348
833005	8428519 079300	833045	8428519 079355
833010	8428519 079317	833050	8428519 079362
833020	8428519 079324	833055	8428519 079379
833030	8428519 079331	833065	8428519 079393

PRZEDŁUŻKA

Nowość



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
833510	1/2 x 3/8	Mosiądz	8428519 079416	260
833525	3/4 x 1/2	Mosiądz	8428519 079447	200
833530	1 x 1/2	Mosiądz	8428519 079454	180
833535	1 x 3/4	Mosiądz	8428519 079461	180
833545	1 1/4 x 1	Mosiądz	8428519 079485	80

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
833510	8428519 079416	833535	8428519 079461
833525	8428519 079447	833545	8428519 079485
833530	8428519 079454		

KOLANO

Nowość



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
835010	GW/GW 1/2	Mosiądz	8428519 079539	160
835020	GW/GW 3/4	Mosiądz	8428519 079546	100
835030	GW/GW 1	Mosiądz	8428519 079553	60
835040	GW/GW 1 1/4	Mosiądz	8428519 079560	30
835050	GW/GW 1 1/2	Mosiądz	8428519 079577	25
835060	GW/GW 2	Mosiądz	8428519 079584	12

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
835010	8428519 079539	835040	8428519 079560
835020	8428519 079546	835050	8428519 079577
835030	8428519 079553	835060	8428519 079584

KOLANO

Nowość



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
836010	GZ/GW 1/2	Mosiądz	8428519 079591	160
836020	GZ/GW 3/4	Mosiądz	8428519 079607	120
836030	GZ/GW 1	Mosiądz	8428519 079614	60
836040	GZ/GW 1 1/4	Mosiądz	8428519 079621	40
836050	GZ/GW 1 1/2	Mosiądz	8428519 079638	25
836060	GZ/GW 2	Mosiądz	8428519 079645	14

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
836010	8428519 079591	836040	8428519 079621
836020	8428519 079607	836050	8428519 079638
836030	8428519 079614	836060	8428519 079645

SYSTEMY · Złączki mosiężne skręcane

Nowość

TRÓJNIK



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
830505	GW/GW/GW 3/8	Mosiądz	8428519 079652	160
830510	GW/GW/GW 1/2	Mosiądz	8428519 079669	140
830520	GW/GW/GW 3/4	Mosiądz	8428519 079676	80
830530	GW/GW/GW 1	Mosiądz	8428519 079690	50
830540	GW/GW/GW 1 1/4	Mosiądz	8428519 079683	25
830550	GW/GW/GW 1 1/2	Mosiądz	8428519 079706	20
830560	GW/GW/GW 2	Mosiądz	8428519 079713	10

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
830505	8428519 079652	830540	8428519 079683
830510	8428519 079669	830550	8428519 079706
830520	8428519 079676	830560	8428519 079713
830530	8428519 079690		

Nowość

KOREK



KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
830205	GZ 3/8	Mosiądz	8428519 079720	600
830210	GZ 1/2	Mosiądz	8428519 079737	400
830220	GZ 3/4	Mosiądz	8428519 079744	300
830230	GZ 1	Mosiądz	8428519 079751	160
830240	GZ 1 1/4	Mosiądz	8428519 079768	120
830250	GZ 1 1/2	Mosiądz	8428519 079775	90
830260	GZ 2	Mosiądz	8428519 079782	40

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
830205	8428519 079720	830240	8428519 079768
830210	8428519 079737	830250	8428519 079775
830220	8428519 079744	830260	8428519 079782
830230	8428519 079751		

ZAŚLEPKA


Nowość

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
830005	GW 3/8	Mosiądz	8428519 079799	600
830010	GW 1/2	Mosiądz	8428519 079805	400
830020	GW 3/4	Mosiądz	8428519 079812	300
830030	GW 1	Mosiądz	8428519 079829	160
830040	GW 1 1/4	Mosiądz	8428519 079836	100
830050	GW 1 1/2	Mosiądz	8428519 079843	80
830060	GW 2	Mosiądz	8428519 079850	56

KOD	E.A.N.	KOD	E.A.N.
830005	8428519 079799	830040	8428519 079836
830010	8428519 079805	830050	8428519 079843
830020	8428519 079812	830060	8428519 079850
830030	8428519 079829		

ŚRUBUNEK PROSTY


Nowość

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
509001**	1/2	Mosiądz	8428519 072776	100
509002**	3/4	Mosiądz	8428519 072783	60
509003**	1	Mosiądz	8428519 072790	40

**produkty dostępne na zamówienie

KOD	E.A.N.
509001**	8428519 072776
509002**	8428519 072783
509003**	8428519 072790

ŚRUBUNEK KĄTOWY


Nowość

KOD	WYMIAR	WYKOŃCZENIE	E.A.N.	
509011**	1/2	Mosiądz	8428519 072806	70
509012**	3/4	Mosiądz	8428519 072813	40
509013**	1	Mosiądz	8428519 072820	20

**produkty dostępne na zamówienie

KOD	E.A.N.
509011**	8428519 072806
509012**	8428519 072813
509013**	8428519 072820

RODZAJE INSTALACJI ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ZAWORÓW ARCO

	A-80	LAVADORA "L"	MINI	TAJO 2000/ TAJO 2000 VITAQ
Ciśnienie nominalne (bar)	16	16	16	50 lub 30
Zakres temperatur (°C)	0-95	0-95	0-95	-20-140
ZASTOSOWANIA				
Instalacje wody pitnej	●	●	●	●
Instalacje zimnej wody użytkowej	●	●	●	●
Instalacje ciepłej wody użytkowej	●	●	●	●
Instalacje grzewcze				●
Instalacje solarne				
Instalacje sprężonego powietrza*				●
Instalacje wody lodowej i glikolu 50%				●

* do 1" – 20 bar i 60°C, powyżej 1" – 7 bar i 60°C

TAJO PRO	TAJO 2000 SOLAR	TURIA 3000	SENA VA30/ SENA VA30 Ni Free	JARDIN	TEXAS	STOP
30, 20 lub 16	10	40	30	16	30	10
-20-140	-20-200	-20-140	-20-120	0-65	-20-120	0-100
●		●	●	●		●
●		●	●	●	●	●
●		●	●	●	●	●
●	●	●	●			
	●					
●		●	●			
●		●	●			●

GWARANCJA



1. Válvulas ARCO S.L. producent zaworów, złączy oraz rur stosowanych do wykonywania wewnętrznych instalacji wodociągowych, grzewczych i gazowych udziela gwarancji bezawaryjnego działania na swoje produkty na okres:
 - 1.1. 10 lat od daty zakupu na wodociągowe, hydrauliczne, gazowe i grzewcze zawory/złącza oznakowane logo ARCO lub VA z zastrzeżeniami wyszczególnionymi w punkcie 3 niniejszych warunków gwarancji
 - 1.2. 25 lat od daty zakupu na wszystkie produkty zawierające system VITAQ (antykamienny) oznakowane logo ARCO lub VA z zastrzeżeniami wyszczególnionymi w punkcie 3 niniejszych warunków gwarancji

Gwarancja jest ważna pod następującymi warunkami.

2. Gwarancja obowiązuje przez okres określony w punkcie 1. Okres gwarancji jest obliczany od daty zakupu, jednak nie może być dłuższy niż 11 lat od daty produkcji dla towarów opisanych w punkcie 1.1 oraz 26 lat od daty produkcji dla towarów opisanych w punkcie 1.2.
- Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:
- 2.1. Wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowości jak np.:
 - Uszkodzenia produktów spowodowane nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem
 - Zamarzanie instalacji
 - Korozja spowodowana przez przepływające medium, agresywne środowisko, zanieczyszczenia mechaniczne
 - Temperatura przekraczająca maksymalną dopuszczalną temperaturę określoną w materiałach technicznych dla każdej grupy produktów
 - Ciśnienie przekraczające maksymalne dopuszczalne wartości określone w materiałach technicznych dla każdej grupy produktów
 - Uszkodzenia mechaniczne
 - 2.2. Wyłączone są elementy zaworów takie jak: dźwignie, trzpienie, filtry, itp. zużyte lub zniszczone w czasie użytkowania, serwisowania lub z powodu nieodpowiednich parametrów i składu przepływającego medium.
 - 2.3. Wyłączone są uszkodzenia uszczelnień teflonem, uszczelkek VITON i NBR spowodowane brakiem konserwacji (regularnych miesięcznych operacji).
 - 2.4. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - 2.5. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie towary zakupione w polskiej sieci dystrybucji producenta Válvulas ARCO S. L.
3. Nabywca traci gwarancję w następujących przypadkach:
 - 3.1. Zgubienia dowodu zakupu
 - 3.2. Przedstawienia dowodu zakupu, który nie pozwala na jednoznaczną identyfikację producenta, produktu i daty zakupu
 - 3.3. Nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użycia produktu.
 4. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i wady ukryte produktów, ujawnione w czasie okresu gwarancji.
 5. Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że nabywca przedstawi czytelny dowód zakupu wraz z opisem reklamacji. Dla zaworów i złączy gazowych warunkiem

gwarancji jest pieczętka i podpis osoby posiadającej uprawnienia w zakresie montażu urządzeń gazowych.

6. Wady produktów wykryte w okresie gwarancji należy zgłosić zgodnie z poniższymi zasadami, które stanowią procedurę zgłaszania reklamacji:
 - 6.1. Reklamacje są przyjmowane:
 - punktach sprzedaży detalicznej
 - punktach sprzedaży hurtowej
 Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, pismo zgłoszenia powinno zawierać opis uszkodzenia, opis okoliczności ujawnienia wady oraz oryginał dowodu zakupu.
 - 6.2. Uszkodzony produkt należy dostarczyć wraz z pisemnym opisem reklamacji i kopią dowodu zakupu do:

Valvulas ARCO S.L.
Avda. del Cid 16
46134 Foios – Valencia – Hiszpania
CUSTOMER SERVICE
 - 6.3. W przypadku uznania reklamacji przez Valvulas ARCO S.L. nabywca ma prawo do wymiany produktu na nowy, wolny od wad. W przypadku, gdy dany model produktu jest niedostępny, producent ma prawo zaproponować produkt podobny, o podobnej funkcjonalności oraz cenie. W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji na ten produkt rozpoczyna się od momentu otrzymania produktu przez klienta.
 - 6.4. Wymiana produktu opisana w punkcie 6.3 następuje w terminie 21 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do producenta na adres podany w punkcie 6.2. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji producent ma prawo obciążyć zgłaszającego wszystkimi kosztami nieuznanej reklamacji.
 - 6.5. Naprawa gwarancyjna armatury wodnej i c.o. nie obejmuje czynności konserwacyjnych, które powinny być wykonywane przez użytkownika we własnym zakresie lub w przypadku armatury gazowej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
7. Valvulas ARCO S.L. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone korzyści, ale pokrywa wszystkie szkody bezpośrednie spowodowane wadami produkcyjnymi oraz wadami ukrytymi produktów przy użyciu Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej do wartości do 12.000.000 € dla sumy zdarzeń w ciągu roku, z limitem wartości dla pojedynczego zdarzenia do 6.000.000 €
8. Valvulas ARCO S.L. nie ponosi odpowiedzialności szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane zaniedbaniami, błędami w montażu lub montażem i użytkowaniem produktów w warunkach niezgodnych z zaleceniami zawartymi w materiałach technicznych producenta.
9. Valvulas ARCO S.L. udziela gwarancji wyłącznie na produkty zakupione i użytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Valvulas ARCO S.L. akceptuje wyłącznie reklamacje składane przez nabywcę produktu. Prawo do gwarancji przysługuje wyłącznie nabywcy produktu, wszystkie obowiązki wynikające z gwarancji będą wypełniane wyłącznie w stosunku do nabywcy.
11. Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące w Unii Europejskiej.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Wszystkie umowy handlowe zawierane z klientami przez firmę ARCO regulowane są przez mające charakter nadrzędny i rozstrzygający. Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne są też na stronie www.valvulasarco.com.

1. ZAMÓWIENIE:

Zamówienie może być złożone pocztą elektroniczną na adres e-mail customerservicepoland@valvulasarco.com. Wysłanie zamówienia ma charakter wiążący i oznacza pisemną akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży firmy ARCO. Wszystkie zamówienia są realizowane we wstępnie wskazanym terminie dostawy wynikającym z dostępności towaru, zgodnie z obowiązującym cennikiem uwzględniając minimalne ilości zamówienia (opakowania niepodzielne). W przypadku nieprzestrzegania przez klienta warunków zawartej umowy lub niedopełnienia przyjętych zobowiązań ARCO zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i/lub anulowania zamówienia.

2. TRANSPORT:

W przypadku zamówień zagranicznych firma ARCO i kupujący uzgadniają stosowanie obowiązujących międzynarodowych warunków dostawy INCOTERMS, a także pozostałych zasad dotyczących transportu, dostawy i przejścia ryzyka dostawy towarów w zależności od celu wysyłki, jej masy i ilości towaru. W przypadku wysyłki na koszt nadawcy, firma ARCO ma prawo wyboru firmy transportowej.

3. ODBIÓR TOWARU:

W momencie odbioru towaru, kupujący ma obowiązek potwierdzić jego poprawną dostawę weryfikując ilość i stan odbieranych opakowań. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości i stanu opakowań należy zgłosić do biura obsługi klienta oraz niezwłocznie poinformować o nich firmę transportową tak, aby zostały one odnotowane w dokumencie dostawy. Zastrzeżenia, które nie zostaną odnotowane w dokumencie dostawy firmy transportowej nie podlegają reklamacji.

4. ZWROTY TOWARU:

Niezbędnym warunkiem przystąpienia do procedury zwrotu towaru jest otrzymanie przesłanego przez klienta pisemnego wniosku o zwrot i zatwierdzenia go przez firmę ARCO.

Firma ARCO nie przyjmuje zwrotów towarów:

- wycofanych z obowiązującego cennika,
- nadal oferowanych jeżeli ich cechy konstrukcyjne lub funkcjonalne zostały zmodyfikowane,
- nie objętych gwarancją,
- wykonanych na indywidualne zamówienie.

Towar, zakwalifikowany przez firmę ARCO do zwrotu, w momencie zwrotu musi być w doskonałym stanie technicznym bez śladów użytkowania, czysty i w nieuszkodzonych opakowaniach.

Po przyjęciu i zweryfikowaniu zwrotu firma ARCO oddaje zapłatę za towar z uwzględnieniem następujących potrąceń tytułem rekompensaty za poniesione koszty na wydanie towaru oraz obsługę zwrotu:

- W okresie do 30 dni od daty wystawienia faktury zwracana jest cała kwota.
- W okresie od 30 dni do 18 miesięcy od dnia wystawienia faktury potrąca się 20% zapłaconej ceny.
- W okresie od 18 do 24 miesięcy od dnia wystawienia faktury potrąca się 50% zapłaconej ceny.

Po 24 miesiącach od dnia wystawienia faktury nie ma możliwości zwrotu towaru.

Dostawa zwracanego towaru do magazynu Valvulas ARCO S.L. odbywa się na koszt i staraniem zwracającego.

5. FORMY PŁATNOŚCI:

Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wystawienia, chyba że na dokumencie widnieje inny termin ustalony w ramach odrębnych warunków płatności.

6. CENNIK:

Określenie „obowiązujący cennik” oznacza ostatni opublikowany przez Valvulas ARCO Sp. z o.o. cennik, który zastępuje wszystkie inne wcześniej ogłoszone ceny i oferty.

VÁLVULAS ARCO, S.L. zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian w cenach i cechach konstrukcyjnych (projekt, materiały) wszystkich swoich produktów. O zmianach w cenniku firma ARCO informuje swoich klientów na co najmniej miesiąc przed wprowadzeniem nowych cen, informując jednocześnie w nowym cenniku lub w osobnym piśmie o rozpoczęciu okresu ich obowiązywania.

VALVULAS ARCO SP. Z O.O.

Dyrektor Zarządzający:

tel.: 504 312 360

email: mkowalski@valvulasarco.com

Biuro Handlowe:

ul. Modlińska 61 lok. 308

03-199 Warszawa

tel.: 22 675 78 18

Dane rejestrowe:

Valvulas ARCO Sp. z o.o., ul. Krowoderska 63b/6, 31-158 Kraków, NIP 6762484270, KRS 0000541105, REGON 360689304

Dział Obsługi Klienta:

tel.: 509 025 000


email: customerservicepoland@valvulasarco.com

Dział Marketingu:

tel.: 509 617 159

email: polska@valvulasarco.com

Regionalni Kierownicy Sprzedaży

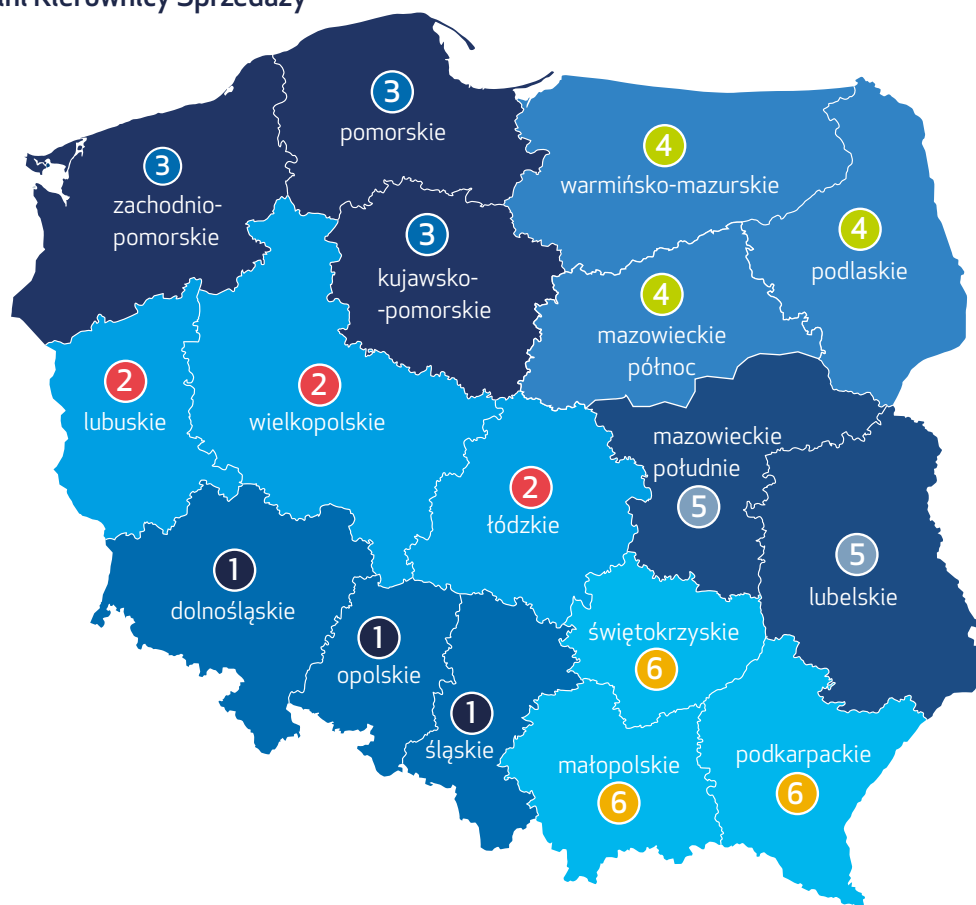

Region 1

opolskie, dolnośląskie, śląskie

tel.: 502 429 399

Region 2

lubuskie, łódzkie, wielkopolskie

tel.: 502 429 699

Region 3

kujawsko-pomorskie, pomorskie,
zachodniopomorskie

tel.: 502 429 499

Region 4

warmińsko-mazurskie, podlaskie,

mazowieckie północ

tel.: 502 728 299

Region 5

lubelskie, mazowieckie południe

tel.: 502 728 399

Region 6

małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

tel.: 502 429 599



Valvulas ARCO Sp. z o.o.

ul. Modlińska 61 lok. 308
03-199 Warszawa

Obsługa Klienta

Tel: +48 509 025 000
email: customerservicepoland@valvulasarco.com

Válvulas ARCO S.L.

Av. del Cid, 16
46134 | Foios | Valencia | Hiszpania
Tel: +34 963 171 070

www.valvulasarco.com